



# DTP-357 數位式定時器

## 一. 功能特性：

1. 使用數位式操作，設定簡單。
2. 可停電補償，短期停電不需重新設定。
3. 使用阻燃工程塑膠，安全耐用。
4. 使用 AC110~220V 全電壓，另有 DC12、24V 機種可選擇。
5. 額定電流內不需加裝電磁接觸器，施工方便(最高電流達 35A)。
6. 適合場所：廣告招牌、電熱水器養殖業照明燈具需定時之電器用品。

## 二. 產品外觀及尺寸：



## 三. 產品規格：

|       |                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 輸入電源  | AC110~220V 50/60HZ(另有 DC12V&24V)                                                                      |
| 負載容量  | 電阻負載：AC110V/35A;AC220V/30A<br>電感負載：AC110V/28A;AC220V/25A<br>馬達負載：AC110V1200W(1.5HP);AC220V/2400W(3HP) |
| 最小間隔  | 1 分鐘~168 小時                                                                                           |
| 最大動作數 | 16 組(開/關)/週                                                                                           |
| 控制方式  | 單極電源輸入/輸出(均設指示燈驅動方式)                                                                                  |
| 驅動方式  | 石英電路計時，機械操作，停電補償                                                                                      |
| 儲電電池  | 4 號 NI-MH 充電電池                                                                                        |
| 狀態開關  | ON/AUTO/OFF                                                                                           |
| 尺 寸   | 長 15cm×寬 10cm×5cm                                                                                     |
| 重 量   | 370g                                                                                                  |

## 設定說明

### DTP-357 DTS-357系列



—：輸出指示燈

Ⓟ：設定  
D+：星期  
H+：時  
M+：分

🕒：時鐘  
C：清除  
MANUAL：手動  
C/R：取消/恢復

MANUAL手動設定：  
ON：開啟 AUTO：自動 OFF：關閉

[各組設定時間請勿重疊，避免錯誤動作]

現在時間設定：

按住「🕒」的同時，分別按「D+」「H+」「M+」進行調整

定時時間設定：

- 按一下「Ⓟ」，螢幕顯示“1<sub>ON</sub>”，表示『第1組定時』的開啟時間，按「D+」「H+」「M+」進行調整。
- 再按一下「Ⓟ」，螢幕顯示“1<sub>OFF</sub>”，表示『第1組定時』的關閉時間，按「D+」「H+」「M+」進行調整。
- 繼續按「Ⓟ」可依序設定『第2~16組定時』的開啟/關閉時間。

取消定時設定：

『第N組定時ON/OFF』不使用時，按「C/R」將設定時間取消。  
螢幕顯示“1<sub>ON</sub> - - - -”，為取消狀態  
『第1組定時』將不會開啟。  
螢幕顯示“1<sub>ON</sub> 0:00”，為開啟狀態  
『第1組定時』將於0:00開啟。

星期設定：

「D+」可設定15種星期組合

| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
|----|----|----|----|----|----|----|
| —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  |

※安裝說明圖於另一面※

### 配線說明




#### 特性

- AC110V~220V共用
- 減少備品，節省庫存支出及時間
- 電源輸入／輸出均有指示燈安裝方便
- 附ON、AUTO、OFF狀態控制開關
- 停電補償約60天，計時不受停電影響
- 石英計時準確性高


#### 配線端子座



#### DTP配線

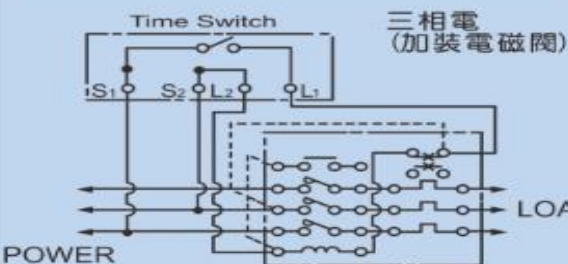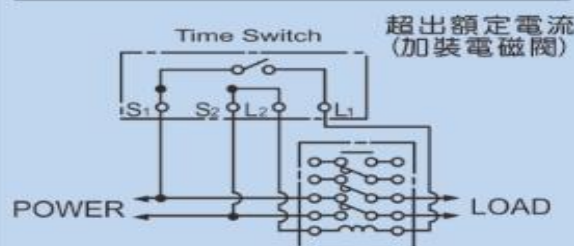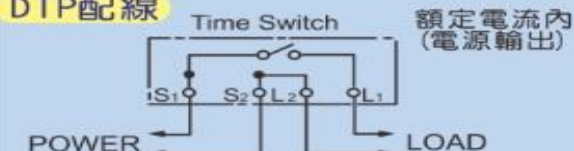

#### DTS配線

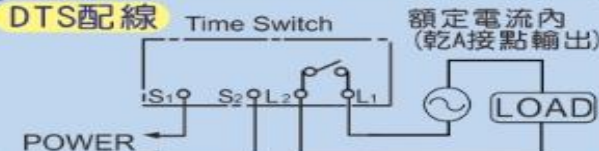

#### 注意

- 請遵照以下規定避免危險(火災)
- 定時器端子螺絲務必鎖緊。
  - 電線使用壓著端子，勿將電線直接鎖上。
  - 電線端子使用專用壓著鉗確實壓緊。
  - 負荷請參考吊卡背面，嚴禁超載。
  - 電力迴路需配合35A以下無熔絲開關及漏電斷路器使用。
  - 如果負載超過額定時，或三相負載情況時，請採用電磁開關。
  - 本商品不屬防水構造，如在室外使用時請用保護罩進行。
  - 護線套、面板安裝完畢不得移除，避免昆蟲入侵而短路。