



CY-109-1D DC12V 側壁式感應器(一般型)

一. 功能特性:

1. 人到燈就亮，人離燈就熄，節能又方便，安全又省電。
2. 採用 DC12V 電壓及高規格繼電器，不怕沾粘，火花及突波之高負載，啟動及閉合次數可達十萬次以上。(也可修改乾接點)
3. 採用日本高感應度 RE200 感應晶片，壽命長，抗干擾能力強，長期使用，感應晶片不會造成距離變短或不感應現象。
4. 感應器為台灣研發製造，使用高負載繼電器，符合目前 LED 電壓且有時間及日夜調整功能鈕，可依現場情境需求調整。
5. 感應頭可上下 45° 擺動及附感應動作指示燈，吸頂、掛壁均可安裝。
6. 感應器有時間、日夜二種功能可調整。
7. 任何燈具均可感應，如鎢絲燈、螢光燈、省電燈或 LED 燈。
8. 適合場所：樓梯、玄關、長廊、門口、陽台、車庫、廚房、地下室、電梯間及商場廚窗燈…等。

二. 產品外觀及尺寸:




三. 產品規格:

輸入電源	DC12V (另可改成乾接點;DC24V)
使用負載	8A
耗電量	待機：220V-35mA，110V-17mA
感應範圍	向下 360°成角錐形
感應角度	左右 120°;上下 90°(在 25°C 時)
感應距離	≤8M(在 25°C 時)
情境控制	日夜功能鈕可微調
延遲時間	約 6~900 秒可微調
前置時間	通電後亮約 30 秒燈熄滅，即進入感應功能
產品尺寸	7.4x5x4cm

四. 感應功能鈕說明:





往太陽符號調整時，全天候皆能感應亮燈；
往月亮符號調整時，約 1/3 處黃昏才亮燈，
如調到底，晚上才能感應亮燈。



往+符號調整時，延遲時間約 6 秒鐘。
往-符號調整時，延遲時間約 900 秒鐘才會
熄燈。

五. 感應範圍示意

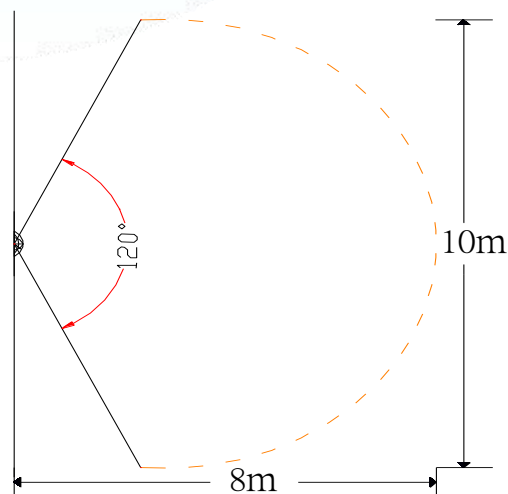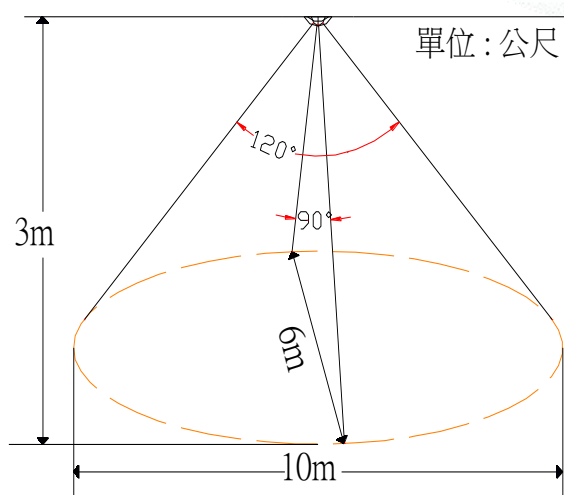

六. 視景圖：



臥室



客廳



廁所



陽台



樓梯



走廊



洗手間



樓道



走廊



客廳



辦公室



車庫

