



CY-607CV 20W 簡易型紅外線感應嵌燈

一. 功能特性：

1. 人到燈就亮，人離燈就熄，節能省電，符合綠色環保。
2. 採用高亮度 LED 光源，無眩光，無頻閃，壽命可達 25000 小時。
3. 燈具搭配迷你感應頭型，體積小，感應範圍大，質感最美。
4. 使用高效能穩定的電源控制器及短路保護設計。
5. 內置隔離式恆流電源，搭配紅外線感應器，符合安規要求，是為二次節電產品。
6. 延遲時間，日夜功能及感應距離皆固定不可調。
7. 有白光、黃光及自然白光三種色溫可滿足不同場合的需求。
8. 通過 CNS 認證:R31175。
9. 適合場所：公共走道、車庫、地下室、樓梯間、走廊、梯廳... 等。

二. 產品外觀及尺寸：



三. 產品說明:



乳白色的塑殼 PC 罩，不變型，不發黃，質感最美。

優質高透光率 PC 燈罩，無暗區，整燈發光均勻，光線柔和。

感應頭與燈具結合，無需另外接感應器，質感最美。

高亮度 LED3030 芯片，流明更高，無閃頻，低耗能，穩定性強，顯色性佳。


高端隔離式恆流電源及短路保護設計，搭配嵌燈穩定性高，壽命長。

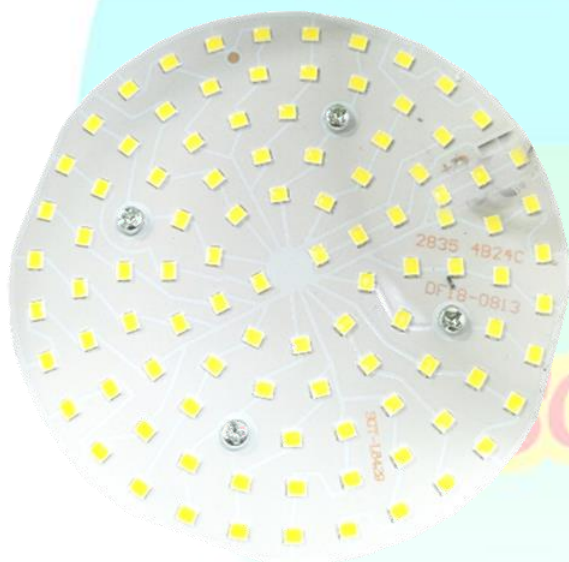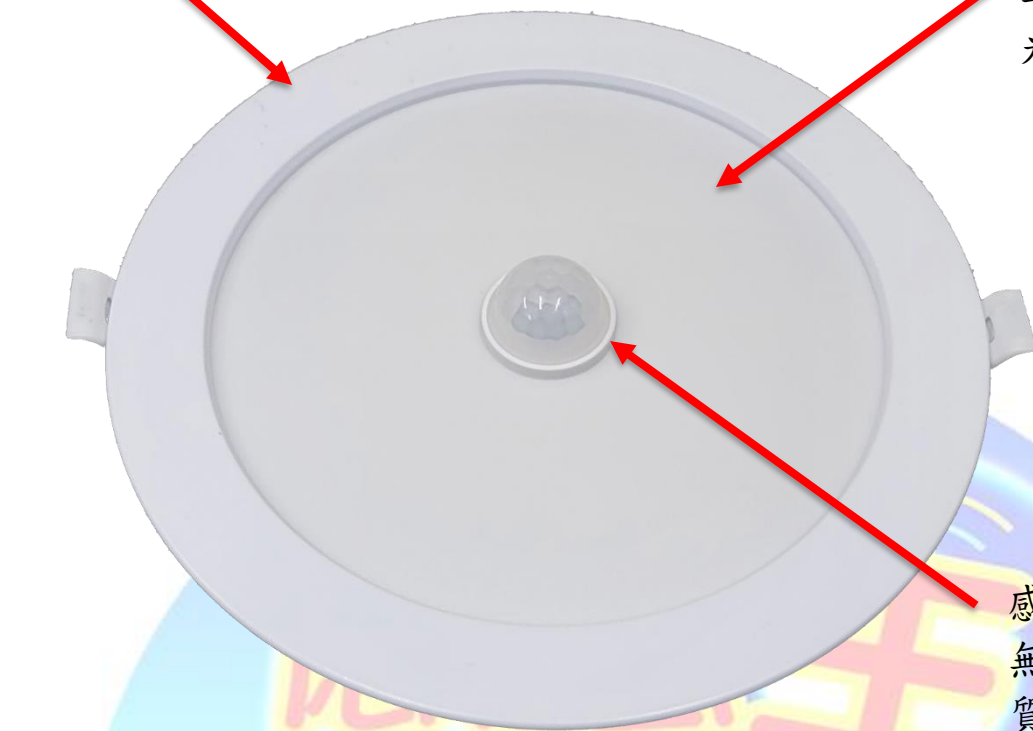

四. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	20W
光 源	LED3030*120PCS
光 通 量	1800Lm(正白)/1700Lm(暖白)/1600Lm(暖白)±5%
功率因素	PF>0.9
色 溫	正白-5700~6300K;暖白-2700~3200K
感應範圍	向下 360°成角錐形; 距離<6M(在 25°C)
感應距離	2~8M
延遲時間	約 20 秒
情境控制	日夜功能不可調
產品尺寸	Ø18x3cm(嵌入孔:15cm)
材 質	PC 散熱座+霧面 PC 燈罩

五. 感應示意圖：

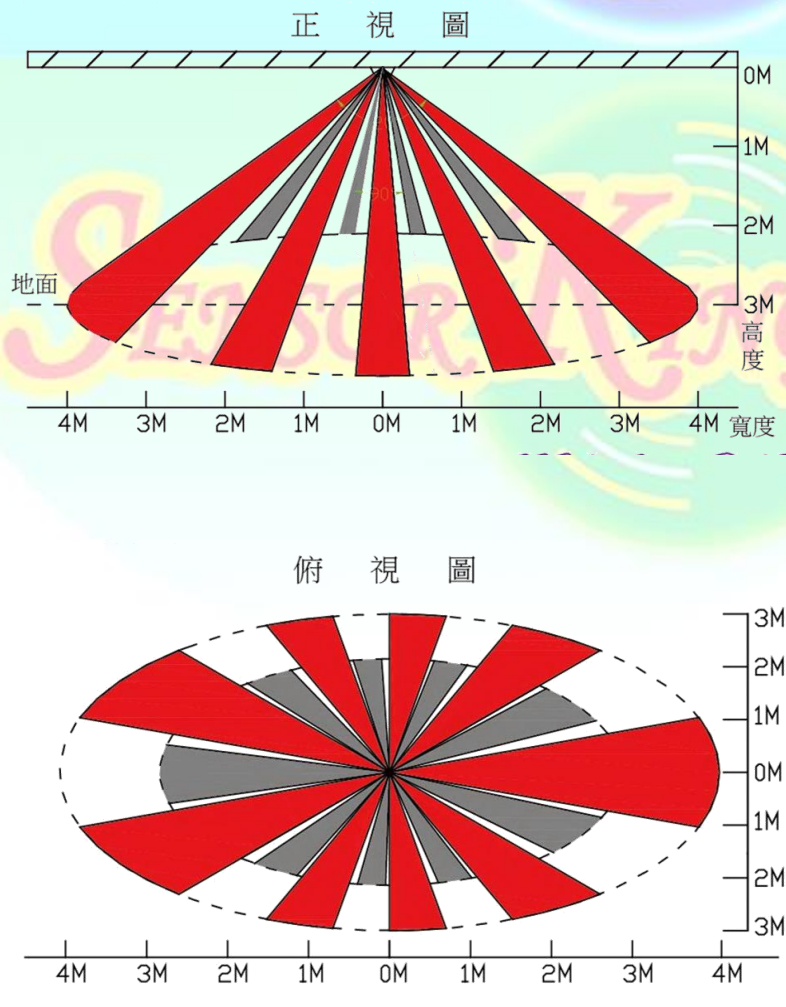

六. 視景圖：

