



WS06 馬達停水斷電器(6 分管 3/4 吋)

一. 功能特性說明:

1. 停水時若未及時關閉電源，泵浦在無水時持續空轉，將導致泵浦燒燬。
2. 本產品停水斷電器能在無水約 30 秒後自動斷電，避免抽水馬達停水持續運作，俟復水後自動通電，不必擔心錯過停水公告或忘記關閉泵浦電源。
3. 輸入 110V~220V 通用電壓，安裝簡單，室內外皆可使用。
4. 可用馬達最大功率:1 馬力(110V);2 馬力(220V)，高靈敏度，復水數秒後，即可回復供水。
5. 適合場所：家用、商用及商務大樓之抽水馬達皆必需的電器用品。

二. 產品外觀及尺寸:




三. 產品規格:

輸入電壓	AC110V~220V 50~60HZ
最大負載	AC110V 馬達 1HP ; AV220V 馬達 2HP
適用管徑	6 分管(3/4 吋)
最大流量	20L/min
啟動流量	1.8~2.3L/min
斷開流量	1.5L/min
工作溫度	0~65℃
工作壓力	0.03~1.6Mpa
尺 寸	主機 8cmx5cmx4cm;感測器 6.2cmx3cmx3.1cm
重 量	主機 150g ; 感測器 40g

四. 安裝步驟及圖視：


1. 關閉電源。
2. 使用止洩帶纏繞於感應器後並鎖緊轉接頭。
3. 膠水塗於轉接頭內側及水管外側並旋緊結合(注意膠水不要塗到感測器)。
4. 待膠水乾裸後，開啟電源測試是否正常工作，供水數秒後泵浦啟動，關閉水源約 30 秒後即自動斷電泵浦停止。

安裝方向

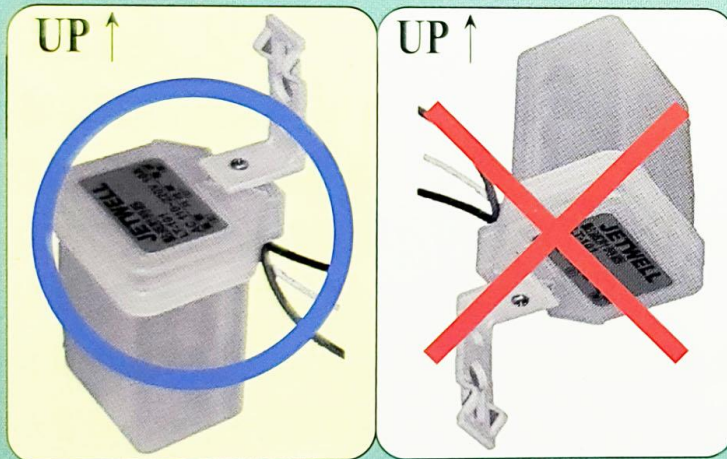

主機不可橫放、上下顛倒，避免防水失效
安裝離地面一定距離，避免淹水損害主機


進水方向

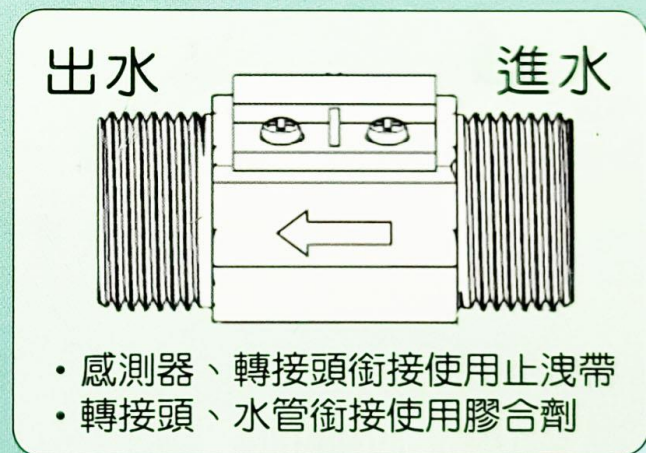

感測器可任意方向安裝
水流方向依箭頭指示安裝

五. 安裝圖示：

1. 自來水可直接使用。
2. 如水質有顆粒及雜質時(如地下水)，則需於進水口加裝過濾網。
3. 避免靠近磁性物體和較強震動環境，以免影響斷電器功能。
4. 請依水流方向依箭頭指示安裝。
5. 安裝時，請將電源關閉，以避免危險。

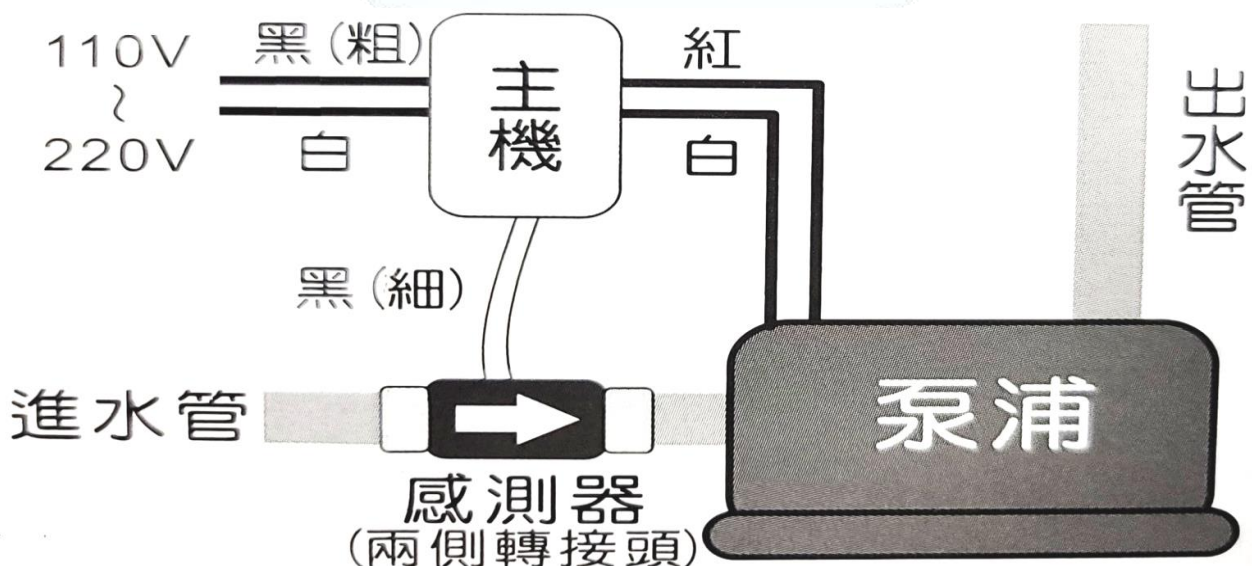

六. 視景圖：

