




PIR-645XD 戶外型紅外線感應器(DC12V)


一. 功能特性:

1. 隱藏式感應器搭配裝潢最美麗，主機板可置於燈具或隱藏於天花板內，僅露出感應頭不破壞裝潢或燈具外觀，達到美觀效果。
2. 採用高規格 TV8 等級繼電器，不怕沾粘，火花及突波之高負載，啟動及閉合次數可達十萬次以上。(也可修改乾接點)
3. 採用高感應度感應晶片，壽命長，抗干擾能力強，長期使用，感應晶片不會造成距離變短或不感應現象。
4. 滿足各類型的燈具使用，如、日光燈、省電燈或 LED 燈…等。
5. 產品置於防水盒內，可安裝於戶外，防水等級達 IP66，光控功能可穿透明盒蓋，控制白天不亮燈，更省電、美觀、隱蔽及安全。
6. 新型感應器為台灣製造，符合全電壓需求且有時間、距離、日夜及感應長亮四大功能調整鈕，依現場需求調整。
7. 符合各類型的燈具使用，如日光燈、省電燈或 LED 燈…等。
8. 感應器可另製成乾接點功能，以搭配不同產品使用。
9. 適合場所：戶外停車場、招牌、走道、庭院、門口、陽台及戶外展示燈…等。

二. 產品外觀:

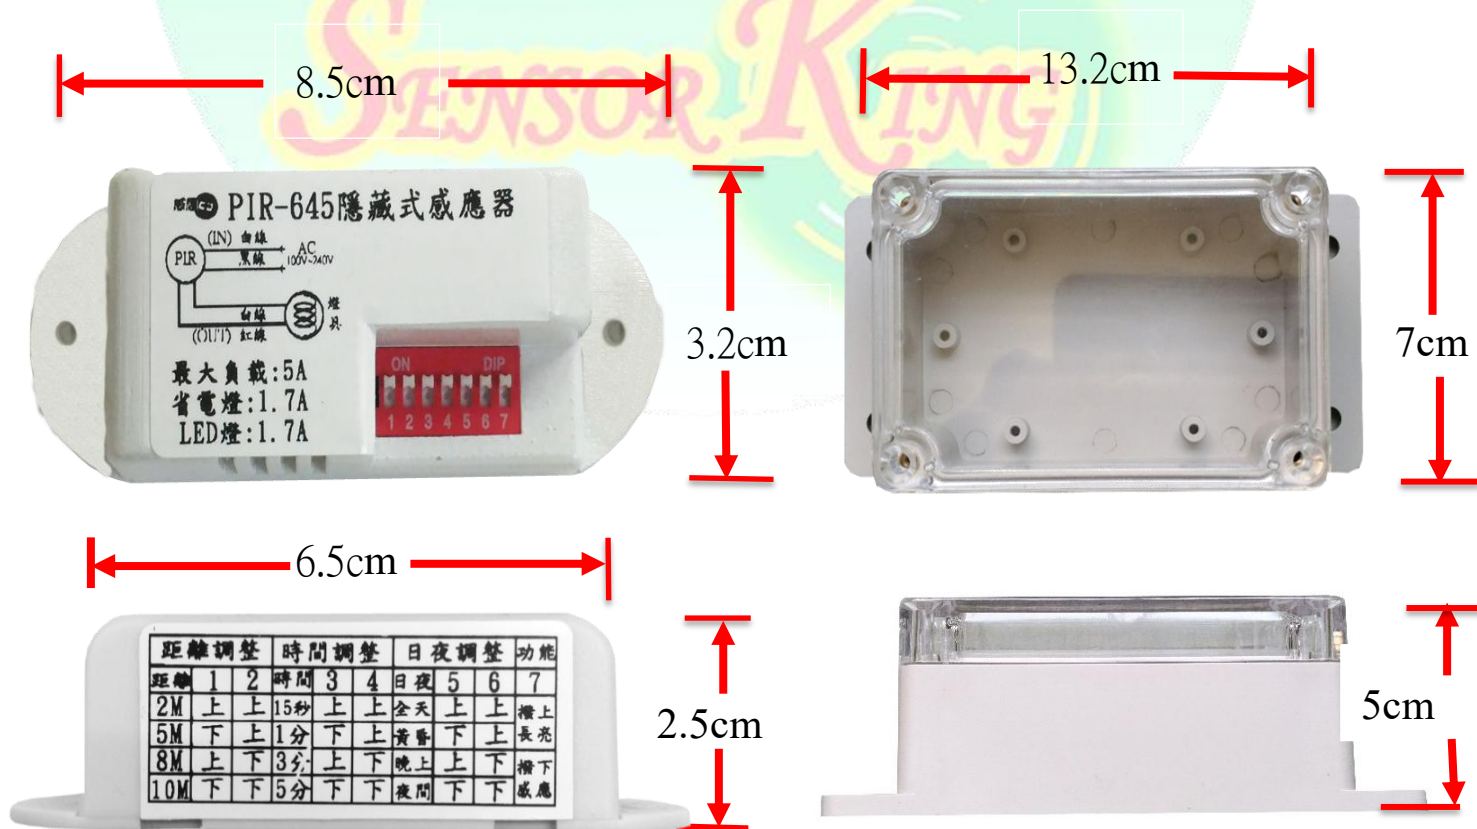

三. 功能及使用說明：

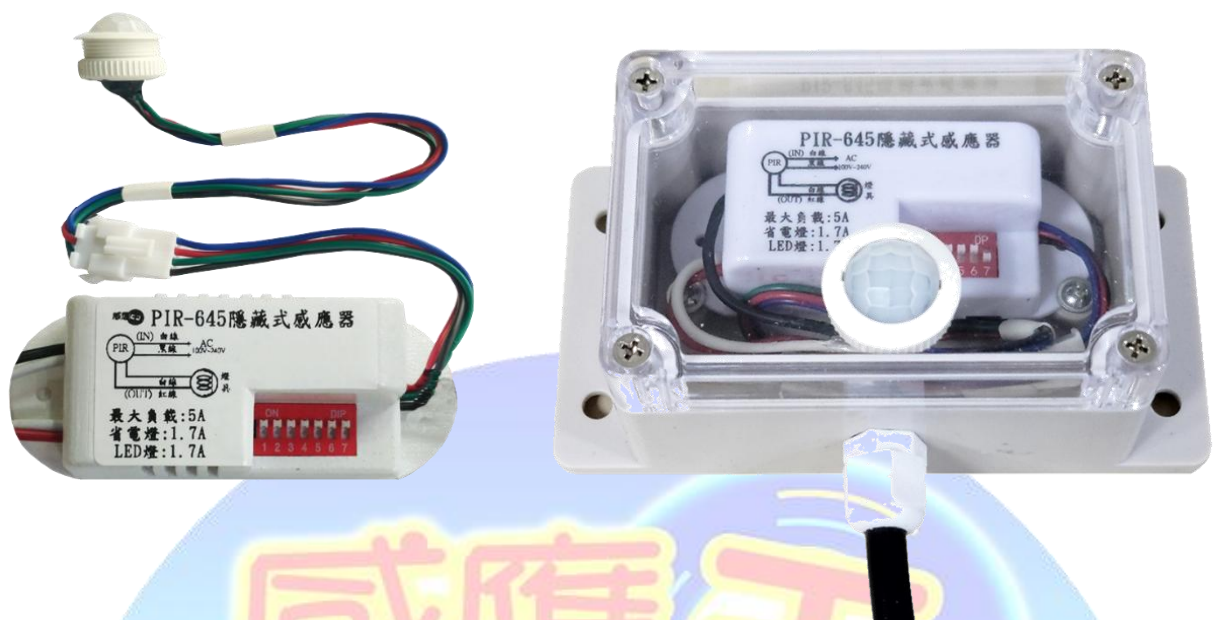


距離調整			時間調整			日夜調整			功能
距離	1	2	時間	3	4	日夜	5	6	7
2M	上	上	15 秒	上	上	全天	上	上	撥上亮
5M	下	上	1 分	下	上	黃昏	下	上	
8M	上	下	3 分	上	下	晚上	上	下	撥下感應
10M	下	下	5 分	下	下	深夜	下	下	


四. 產品規格：

輸入電源	DC12V（可另製成乾接點）
使用負載	5A(省電燈:240W 及 LED 燈：120W)
感應範圍	左右 120°，上下 90°呈橢圓錐形
感應距離	2~10M(4 段可調)
延遲時間	15 秒~5 分(4 段可調)
情境控制	日夜功能(4 段可調)
前置時間	白天閃三下或夜間亮約 15 秒熄燈後，即進入功能狀態
產品尺寸	13.2x7x5cm

五. 感應範圍示意及配線圖：

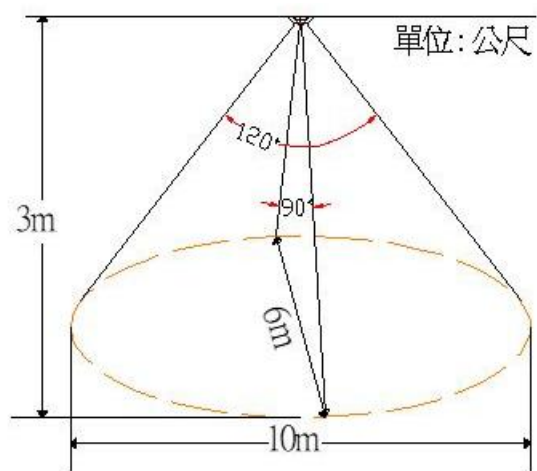

防水盒配線圖

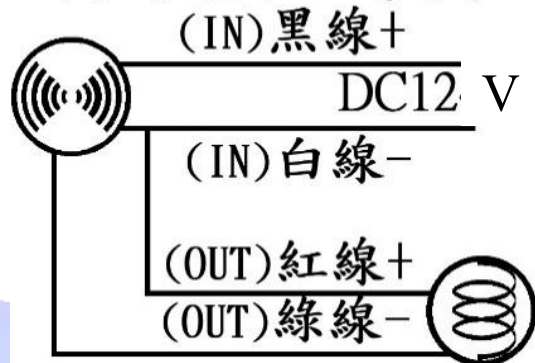

六. 視景圖：

