



CY-133 E27 燈頭微波感應器(5.8G-全電壓)

一. 功能特性:

1. 新型微波感應器 5.8GHz 克服原 2.4GHz 因干擾造成不穩定的許多盲點，進行了技術革新與升級，使產品更加穩定，壽命更長。
2. 產品採用工業級雙面雙層電路板，檢測技術先進抗干擾能力強，性能穩定且安裝簡單方便。
3. 微波感應器能穿透過玻璃、木板、塑膠、天花板及薄牆壁等（金屬除外）的各種物體，可檢測人體活動、車輛運行及一些物體移動信號。
4. 抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能濾除樹葉搖曳、風吹草動、小寵物走動、電風扇轉動、霧氣彌漫、溫度驟變、熱氣騰飛、螢光燈照射等雜波干擾。
5. 產品可安裝在牆壁或天花板上，DIY 可安裝任何廠牌 E27 頭燈泡即成為感應燈。
6. 感應器符合台灣全電壓且有距離、時間、日夜等三大功能調整功能鈕，可依現場情境需求調整。
7. 適合場所：玄關、長廊、門口、陽台、車庫、廚房、地下室、電梯間及商場廚窗燈及展示燈…等。

二. 產品外觀及尺寸:商



三. 產品功能及使用說明:

採用新型 5.8GHz 高感應度微波感應晶片，壽命長，抗干擾能力強

使用 E27 頭燈座，各類型燈泡皆可使用。

採用高規格 TV5 等級繼電器不怕沾粘，不怕火花、突波及雜訊

使用 5A 保險絲，防止高電壓及高負載燒毀燈具，確保安全

有距離、時間及日夜及長亮四大指撥功能鈕，可依實際需求調整功能

距離調整				時間調整				日夜調整			
距離	1	2	3	時間	4	5	6	日夜	7	8	9
1M	下	下	下	5 秒	上	上	上	晚上	上	上	上
3M	上	下	上	30 秒	下	上	上	黃昏	上	上	下
5M	下	上	上	90 秒	上	下	上	全天	下	下	下
8M	上	上	上	3 分	下	下	上				
				20 分	上	上	下				
				30 分	下	下	下				

撥碼說明

上撥

上


下

下撥

四. 產品規格：


輸入電源	AC110~240V 50/60HZ
使用負載	LED20W; 省電燈泡 30W
使用頻率	5.8GHz
感應角度	圓周 360° ; 夾角約 160°
感應距離	最大約 8M(四段可調); 建議最佳高度 2.5M 以上
日夜調整	三段可調
延遲時間	約 5~30 分(六段可調)
溫機時間	開機後約亮 20 秒, 俟熄燈後即進入感應狀態
環境溫度	-20°C~75°C
尺 寸	Ø10.5x4.5cm
注意事項	1. 安裝前請先關閉電源 2. 感應區內, 不要有高溫或冷氣出風口, 以免干擾 3. 請勿超負載, 嚴禁受潮

五. 感應範圍及接線圖：

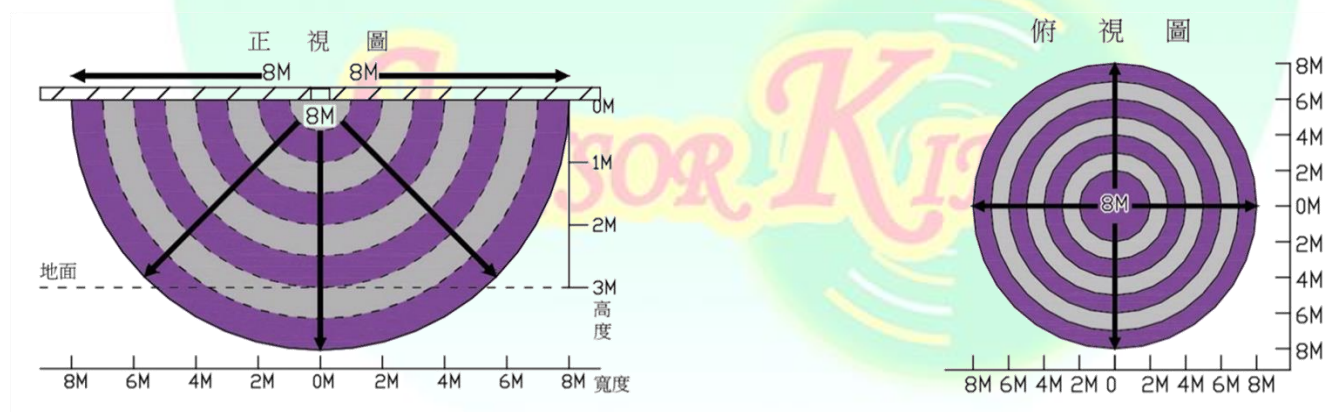

高可靠微波感應控制器，感應角度大，無死角，不受環境溫度、濕度、光線、氣流、塵埃等影響，可以安裝於一定厚度的塑殼、玻璃或木制等非金屬的外殼內，而對其偵測感應功能性沒有影響，能夠非常方便的應用設備控制、環境輔助光源控制，是目前用於安全防範和自動監控的最佳產品。

六. 視景圖：

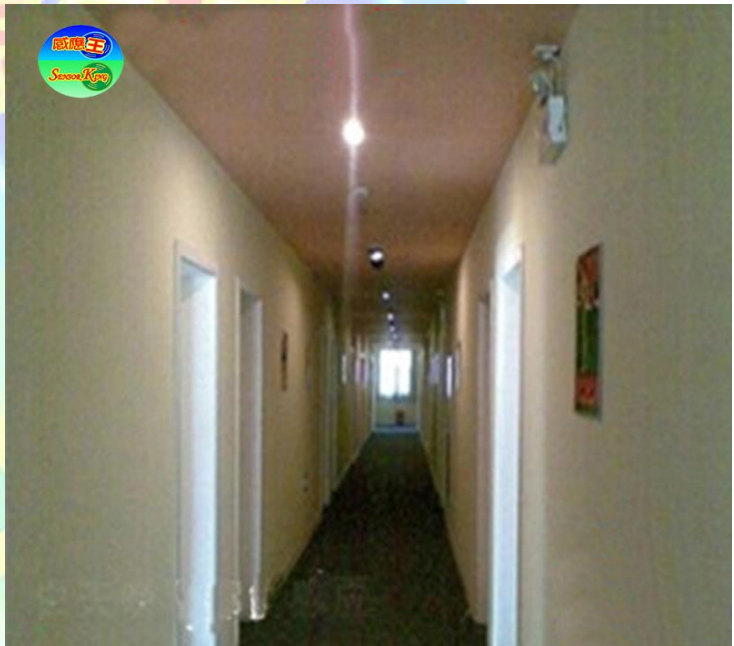

臥室



客廳



廁所



陽台



樓梯



走廊



洗手間



樓道



走廊



客廳



辦公室



車庫