



SY-601A 15W 遙控調光嵌燈(玻璃)

一. 功能特性:

1. 採用最新無線遙控技術，對人和其它電子產品無干擾輻射。
2. 採用高亮度 LED5730 貼片雙色光源，無眩光，無頻閃，光效更均勻，壽命更長。
3. 內置隔離高效率驅動電源及智慧型接收與信號處理原件，模組一體化穩定性高，抗干擾能力強。
4. 無線遙控可從 100%~5%亮度及正白~暖白色溫，任你調整，滿足季節變換及情境不同的要求。
5. 也可使用壁上開關輪流切換；從正白—自然光—暖白—小夜燈輪流切換，儘你使用。
6. 一體成型優質鋁面框及底殼，不變型，散熱好，白色噴漆處理，不掉色不生鏽，將 LED 發光時產生的熱量分散，確保 LED 壽命。
7. 內置小夜燈裝置，符合夜間節電及情境要求。
8. 適合場所：公司辦公室、會議室及接待室；商場廚窗燈及展示燈；居家客廳、餐廳、書房及臥室... 等。

二. 產品外觀:



三. 產品說明:

高透光的PC罩


磨砂擴散壓克力材質，整燈發光均勻，高透光率，光線柔和。

高透光水晶玻璃

v級聚光水3mm厚的水晶玻璃，透光率高，光線均勻柔和。

鋁質航空面框

採用高壓鋁面框，不易變形，白色噴漆處理，不掉色不生鏽

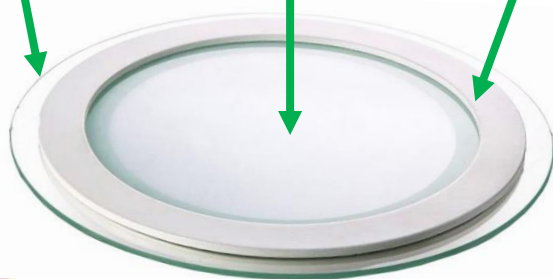


高瑞芯片無暗區

台灣高亮度LED芯片5730光源，流明更高，穩定性強，顯色好

一體化電源及接收器

自行開發出高效能恆流驅動電源及高智能接收的信號處理集成一體成型。

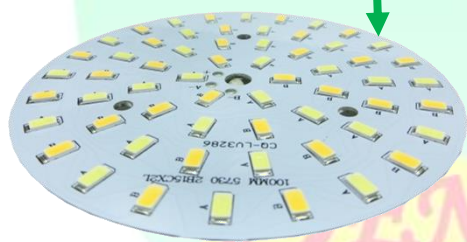

一體成型鋁殼

一體成型散熱燈體壓鑄鋁，底部漏孔設計散熱快，不變型，白色噴漆處理，不掉色不生鏽

高強度彈簧扣

高強度彈簧片，不同於一般彈簧卡扣，安全穩固，不變形。



遙控器使用說明書(2.4G)

一. 對碼和分組：

遙控器需與燈具進行頻率對碼操作後才能使用，方法如下：

1. 將燈具與電源正確連接後，選定遙控器需要分組控制的燈(如客廳選開1 書房選開2 依此類推)，選定後關閉燈具電源 10 秒鐘後重新開啟電源，在開啟接通電源的瞬間(3 秒鐘內)立即按遙控器上相應組開鍵如  率對上後燈光將“慢閃三下”此時確認配對與分組成功。
2. 再繼續選擇  重複以上述步驟直到將所有欲分組的燈分組匹配完成。


二. 清碼與重新分組：

如果房間佈局改變或使用喜好需開變順序，則需將遙控器與燈具先行將頻率清碼，方法如下：

1. 選定需要清碼的燈具，關閉電源 10 秒鐘後重新開啟電源，在接通電源的瞬間(3 秒鐘內)按全開鍵  或  相應組開鍵 5 次，該燈將“快閃六下”確認清碼成功。
2. 俟清碼成功後，再依以上述對碼與分組說明，重新操作對碼即可。

三. 其它說明：

1. 如設定完成後，需變更遙控器按鍵順序，一定要先行清碼再對碼。
2. 每組燈具最多只能接受四支同樣頻率遙控器搖控(如同時選  鍵)。但一個遙控器可以用同樣頻率，去匹配無數個燈具。
3. 同一開關要安裝多個燈具且要同步調光調色時，則需先各別對頻且設定同一分組號碼完成後，再進行安裝。(不可全部安裝後，再實施對頻)

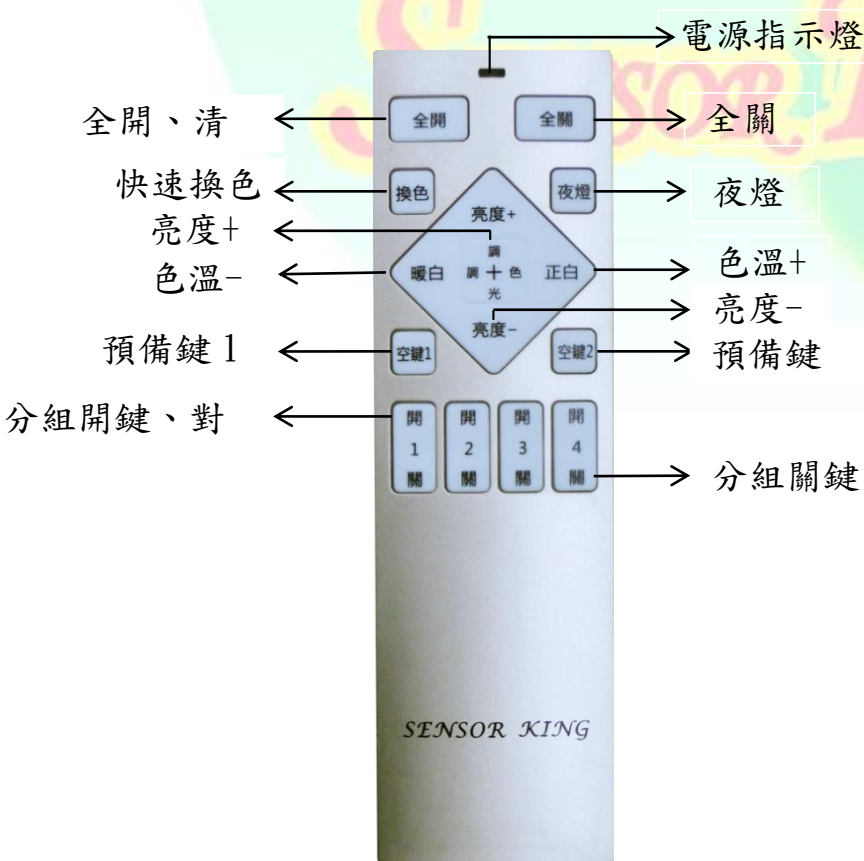

遙 控 器 規 格	
輸入電源	1.5V×2;(AAA 電池)
消耗功率	5uA
無線頻率	2.4GHz
發射功率	<10mW
遙控距離	1~20M
產品尺寸	142×42×13mm
燈體材質	ABS+PC

四. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	15W
使用光源	5730*30(正白);5730*30(暖白)
無段調光	10%~100%(遙控器)
無段調色	3000K~6000K±5%
開關調光	正白(6000K)-自然光(4500K)-暖白(3000K)-小夜燈
無線頻率	2.4G
防護等級	IP62
遙控距離	1~20M
產品尺寸	Ø20×3cm(燈具);14.2×4.2×1.3cm(遙控器);嵌孔:16.5cm
燈體材質	航空鑄鋁+PC 罩+3mm 水晶玻璃
產品特色	有四組獨立按鍵可選擇

五. 視景圖:

