




HTP-35 電熱水器控制計時器

一. 功能特性：

1. 產品含一個控制器，一個控制面板。
2. 加熱時間可自由設定，測試(5 秒)、30 分、1 小時、2 小時。(前 3 次使用會低於設定時間，之後誤差小於 $\pm 10\%$)。
3. 面板為防水按鈕和低電壓指示燈，可直接裝於浴室內，方便好用，安全不怕觸電。
4. 每個控制器對應 1~3 個控制面板，可以多個面板控制一個電熱水器。
5. AC110~220V 共用，工程塑膠機構防火耐用，螺絲採用不鏽鋼，不因生鏽破壞建築美觀器。
6. 35A 大電流設計，適用電熱水器達 220V/6KW 以內(含)，不須外加電磁開關。
7. 可用於電熱水器、照明燈具、通風設備及需計時之電器設備等。

二. 產品外觀及尺寸：

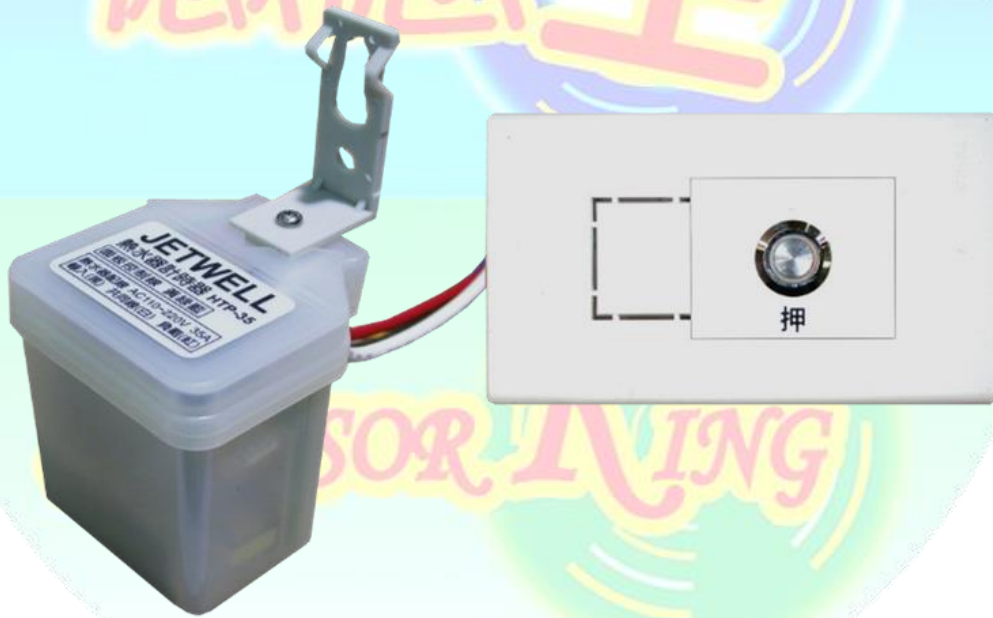


三. 產品功能：

1. 控制電器啟動後，經過一段時間後自動關閉，防止忘記關閉電器，避免危險，節約能源。
2. 例：使用者需要洗澡時按下按鈕，電熱水器就開始啟動，30 分鐘後自動關閉，可以避免電熱水加熱整天，只在使用時才消耗電力。
 - 計時功能：5 秒(測試用)，30 分，1 小時，2 小時。
 - 面板美觀大方，按鈕開關採防水設計，低壓指示燈，安全不怕漏電。
 - 指示燈亮起時表示電器啟動中。
 - 按鈕開關可並聯 1~3 個方便操控，例如不同淋浴間分別裝設面板，控制同一個電熱水器。

四. 產品規格:

輸入電壓	AC110~220V 50/60HZ
輸出方式	AC110~220V 50/60HZ(另有 DC12V&24V&乾接點)
負載容量 (35A)	電阻式負載例：鎢絲燈、電熱線 電感式負載：COS ϕ $\geq$ 0.7 以上例：馬達 電子式負載：COS ϕ $\geq$ 0.7 以上例：日光燈
尺寸	控制器：長 5.8×寬 6×8.5cm；面板：長 12×寬 7×5cm
重量	控制器：150g；面板：70g

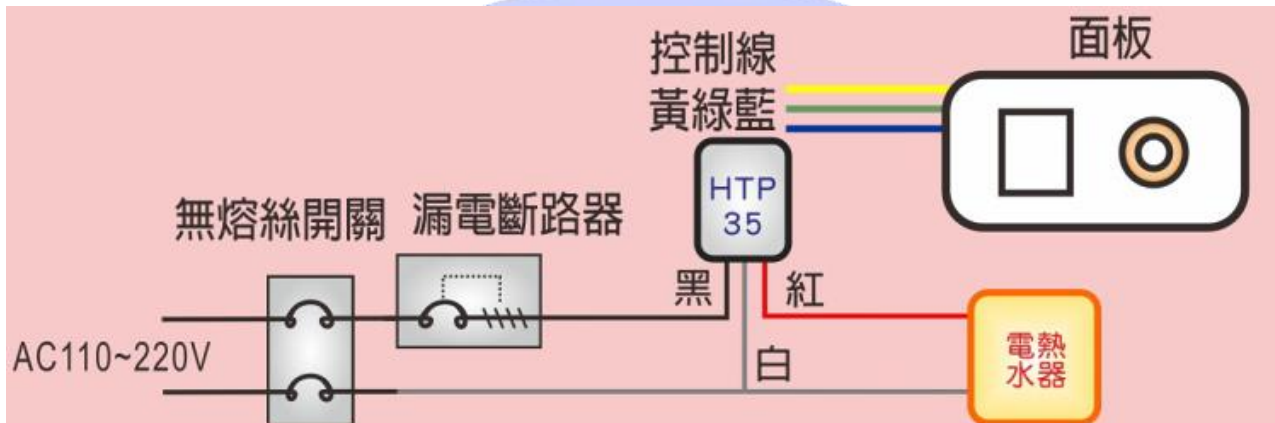

★與黑紅白線相接電線，使用粗線(電流35A)。

★控制器與面板控制線依顏色對接，使用細線即可(電流0.5A)。

SENSOR KING