



SK-571A 20W 微波感應吸頂燈(中型-星點)

一. 功能特性:

1. 微波開關使用新型 5.8G 檢測技術，感應距離遠，感應區域無死角，能透過玻璃、木板、塑膠等（金屬除外）的各種物體，可檢測人體、車輛等物體移動信號。
2. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、霧氣彌漫、螢光燈照射等各種雜波干擾。
3. 通過國家 NCC 認證: CCAH24Y10800T7，符合通訊法規檢驗。
4. 產品採用高透光 PC 塑膠外殼，發光均勻且角度大。
5. 可重複觸發方式：即感應亮燈後，在延時時間段內，如果有人或物體在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
6. 微波感應燈採用 LED 透鏡結構，除發光均勻，增強亮度外，燈盤上亦可自行調整白光、黃光或自然光三種光色，取代了傳統吸頂燈，是為二次節電，方便又節能。
7. 微波感應吸頂燈有時間、日夜、距離及長亮等四大功能，依現場環境需求調整。
8. 適合場所：走道、車庫、地下室、樓梯間、停車場、倉庫等。

二. 產品外觀及尺寸:




三. 產品說明:

優質高透光率P C燈罩，無暗區，整燈發光均勻，光線柔和。



感應器與電源結合一體化置於燈具內，不破壞燈具外觀，達到美觀效果。

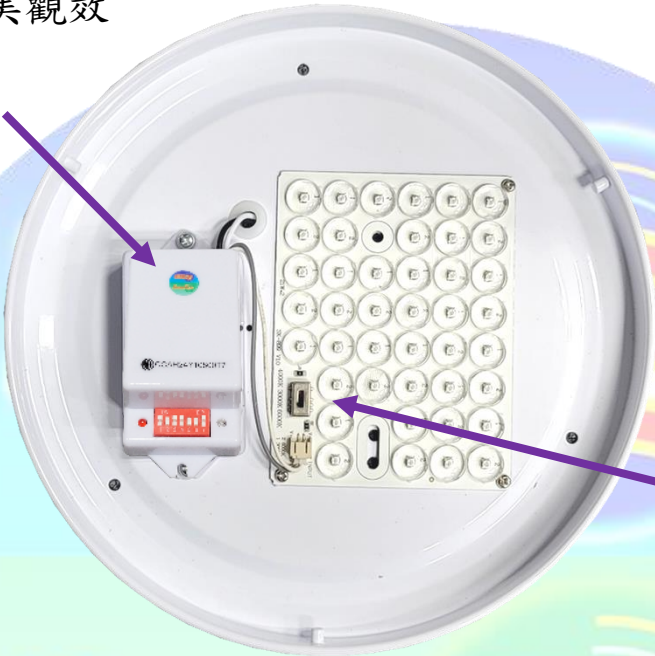

高亮度LED3030透鏡芯片，流明更高，無閃頻，低耗能，穩定性強，顯色性佳，另可自行撥段選擇三種光色。

LED 感應指示燈

時間功能

距離功能

日夜功能

CDS 光控開關

CDS 插槽

CY-139 微波感應器(5.8G)

(IN) 黑線 ← L
白線 ← N

輸入: AC100V~240V
負載: 5A
鎢絲燈: 600W
省電燈: 300W
LED燈: 150W

(OUT) 白線
紅線

撥碼說明

上撥

上

下


下撥

距離調整			時間調整			日夜調整			功能調整
距離	1	2	時間	3	4	日夜	5	6	7
2M	下	下	5秒	上	上	深夜	上	上	撥上
5M	下	上	30秒	上	下	晚上	上	下	感應
8M	上	下	3分	下	上	黃昏	下	上	撥下
10M	上	上	5分	下	下	全天	下	下	長亮

四. 產品規格：

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	20W
使用光源	LED5730*26PCS
發光色溫	正白-5700~6300K; 暖白-2700~3200K±5%
光通量	1900Lm(正白)/1850Lm(暖白)±5%
光色選擇	有白光、自然光及黃光三種光色
感應範圍	360° 半圓球
感應距離	2~10M(有四段可調)
延遲時間	5 秒~5 分鐘(有四段可調)
情境控制	有日夜撥碼可調(有四段可調)
感應功能	感應及長亮(有二段可調)
產品尺寸	Ø33×10cm
燈體材質	烤漆鋼片+PC 燈罩及燈框

五. 感應範圍示意圖：

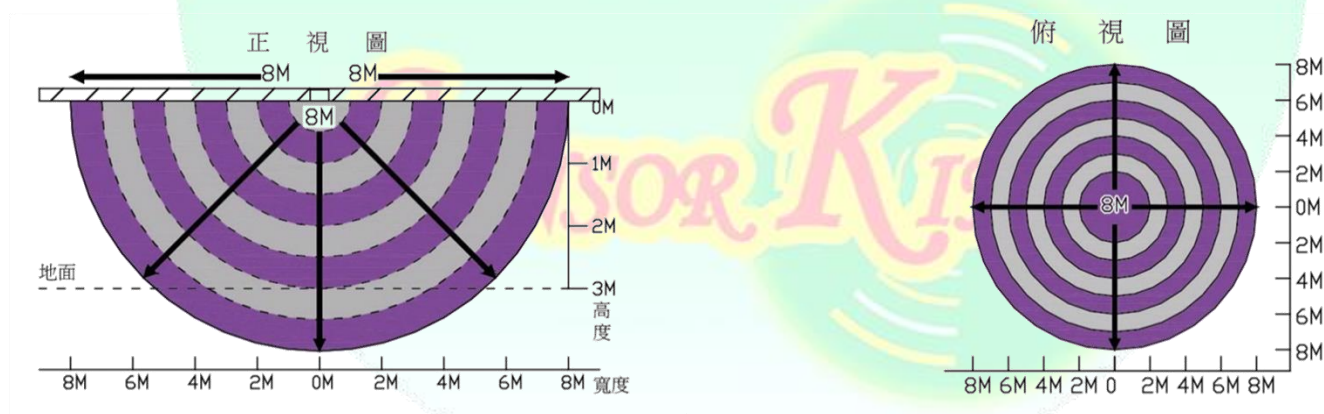

高可靠微波感應控制器，感應角度大，無死角，不受環境溫度、濕度、光線、氣流、塵埃等影響，可以安裝於一定厚度的塑殼、玻璃或木制等非金屬的外殼內，而對其偵測感應功能性沒有影響，能夠非常方便的應用設備控制、環境輔助光源控制，是目前用於安全防範和自動監控的最佳產品。

六. 視景圖：

