




# CY-129A 戶外防水型微波感應器(全電壓)


## 一. 功能特性:

1. 新型微波感應器 5.8GHz 解決了紅外線感應器盲點，進行了技術革新與升級，使產品更加穩定，壽命更長。
2. 產品採用工業級雙面雙層電路板，檢測技術先進抗干擾能力強，性能穩定且安裝簡單方便。
3. 微波感應器能穿透過玻璃、木板、塑膠、天花板及薄牆壁等（金屬除外）的各種物體，可檢測人體活動、車輛運行及一些物體移動信號。
4. 抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能濾除樹葉搖曳、風吹草動、小寵物走動、電風扇轉動、霧氣彌漫、溫度驟變、熱氣騰飛、螢光燈照射等雜波干擾。
5. 防水型感應器，可安裝在戶外、防水系數達 IP66，感應靈敏，抗干擾能力強，壽命長。
6. 滿足各類型的燈具使用，如日光燈、省電燈或 LED 燈。
7. 適合場所：戶外停車場、招牌、走道及地下室照明。

## 二. 產品外觀及尺寸:

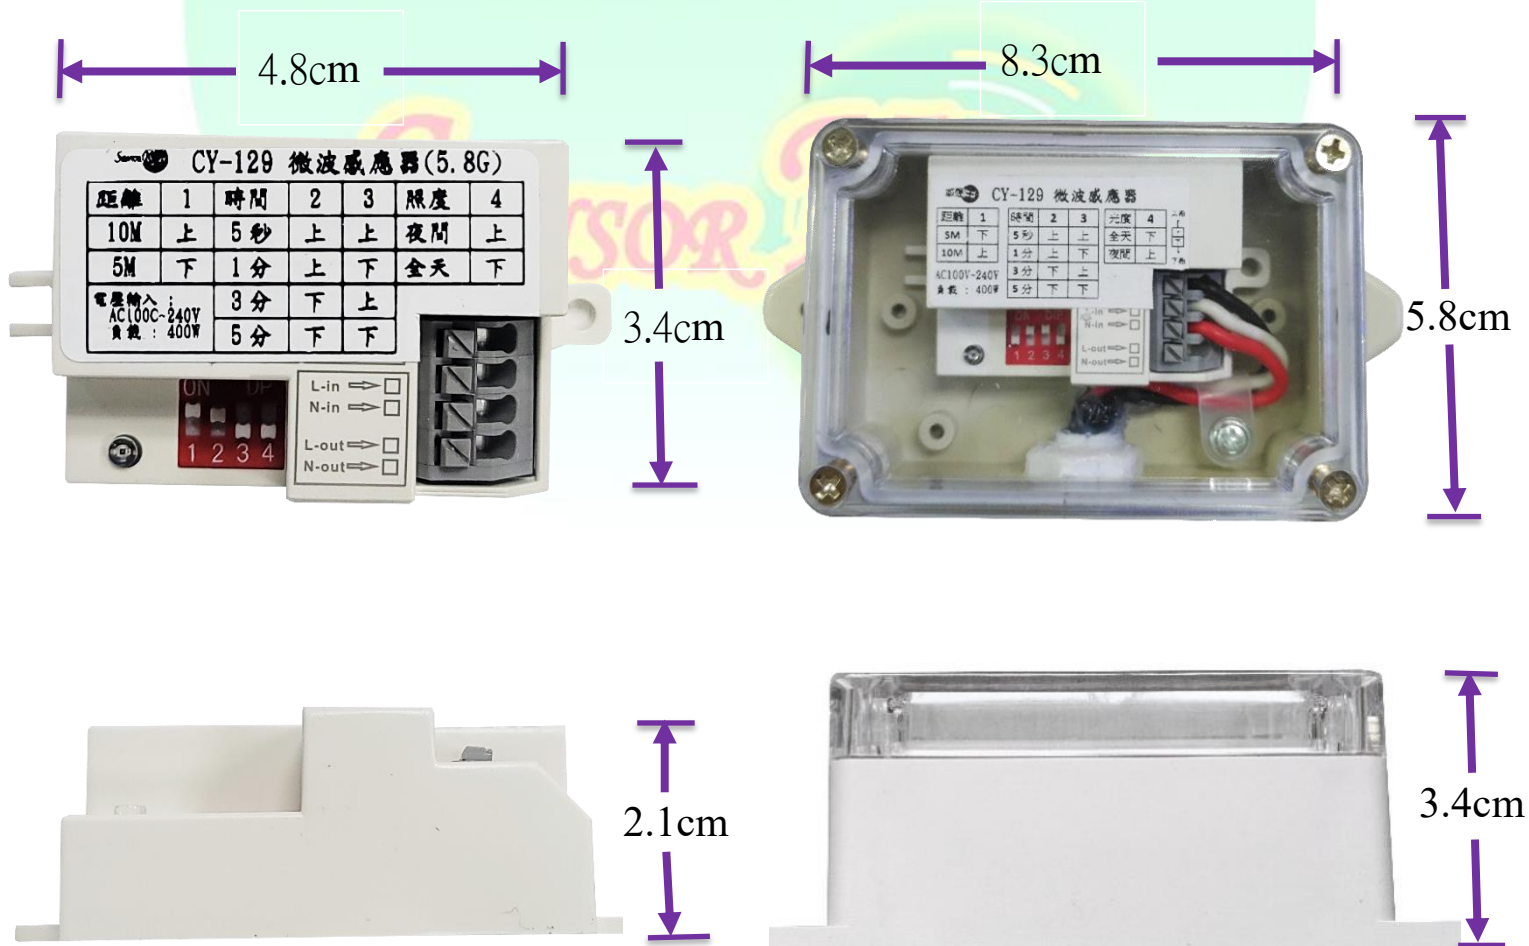

三. 產品功能及使用說明:

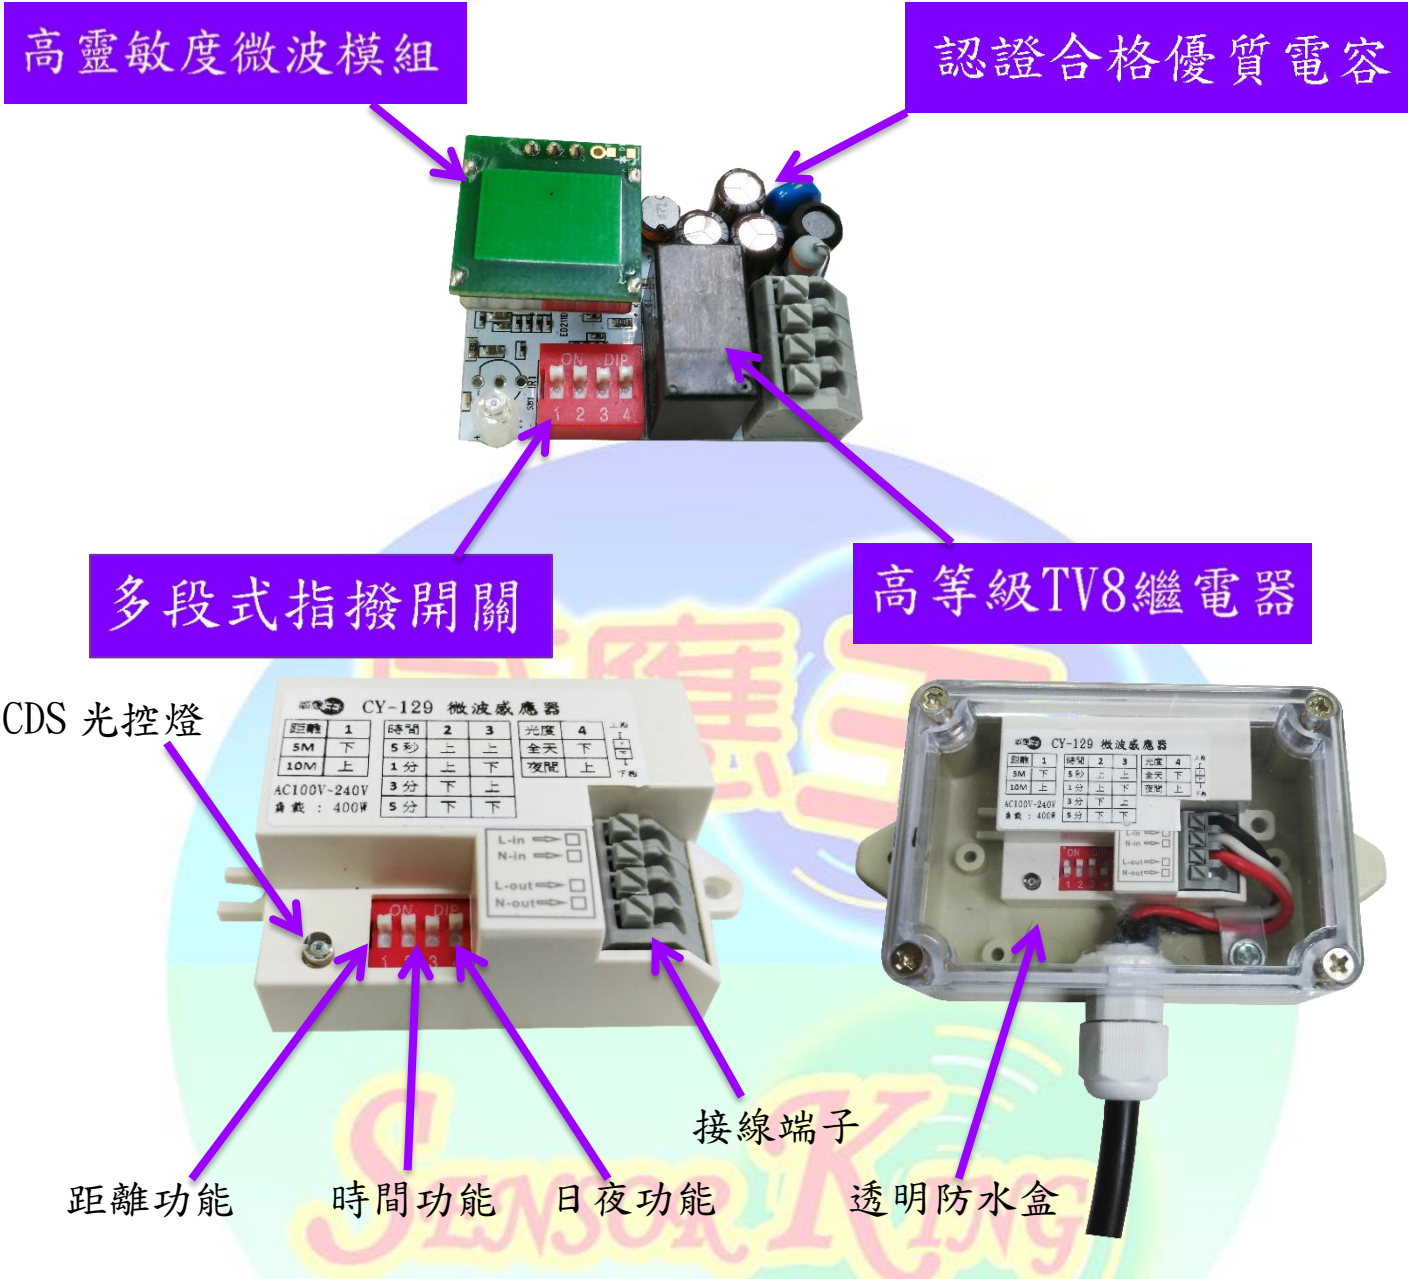

| 距離調整 |   |
|------|---|
| 距離   | 1 |
| 5 米  | 下 |
| 10 米 | 上 |


| 時間調整 |   |   |
|------|---|---|
| 時間   | 2 | 3 |
| 5 秒  | 上 | 上 |
| 1 分  | 上 | 下 |
| 3 分  | 下 | 上 |
| 5 分  | 下 | 下 |

| 日夜調整 |   |
|------|---|
| 光度   | 4 |
| 全天   | 下 |
| 夜間   | 上 |


#### 四. 產品規格:

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 輸入電源 | AC110~240V 50/60HZ                  |
| 使用負載 | 400W(電阻式)                           |
| 待機耗電 | ≥ 約 0.5W                            |
| 發射頻率 | 5.8GHz                              |
| 感應角度 | 160° 水滴型                            |
| 感應距離 | 5~10 公尺(有二段可調)                      |
| 情境控制 | 有日夜撥碼可調(有二段可調)                      |
| 延遲時間 | 5 秒~5 分鐘(有四段可調)                     |
| 前置時間 | 約 10 秒即進入功能                         |
| 環境溫度 | -20℃~75℃                            |
| 尺 寸  | 塑盒:8.3×5.8×3.4cm ;感應器:4.8×3.4×2.1cm |


#### 五. 應範圍及接線圖:

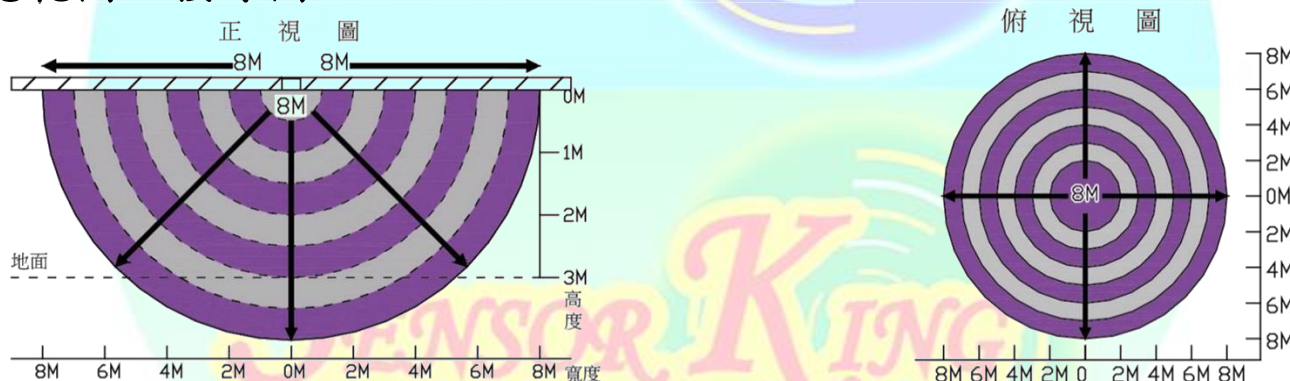

高可靠微波感應控制器，感應角度大，無死角，不受環境溫度、濕度、光線、氣流、塵埃等影響，可以安裝於一定厚度的塑殼、玻璃或木制等非金屬的外殼內，而對其偵測感應功能性沒有影響，能夠非常方便的應用設備控制、環境輔助光源控制，是目前用於安全防範和自動監控的最佳產品。

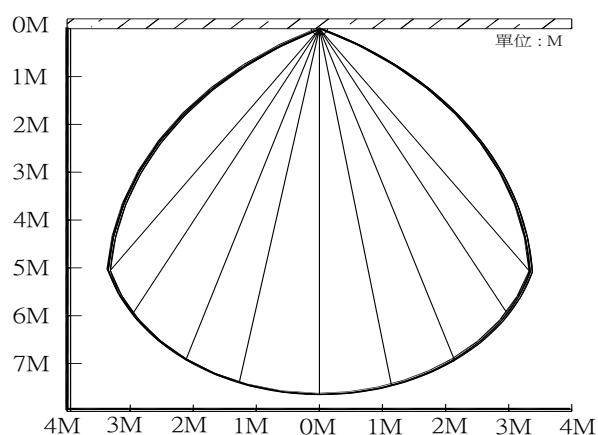

#### 防水盒接線圖

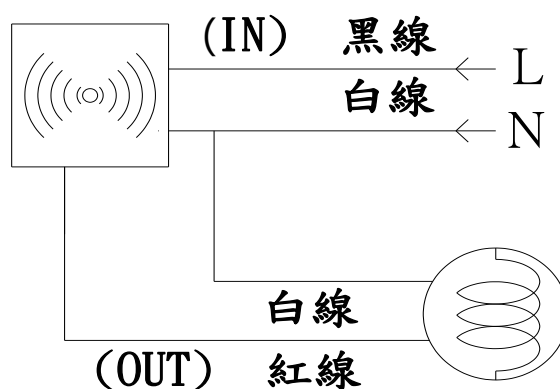

六. 視景圖：

