



CY-603Y 12W 紅外線感應嵌燈(全電壓)

一. 功能特性:

1. 人到燈就亮，人離燈就熄，節能省電，符合綠色環保。
2. 採用高亮度 LED，無眩光，無頻閃，壽命可達 30000 小時。
3. 燈具搭配迷你感應頭型，體積小，感應範圍大，質感最美。
4. 使用高效能穩定的電源控制器及短路保護設計。
5. 內置隔離式恆流電源，搭配紅外線感應器，符合安規要求，是為二次節電產品。
6. 感應功能有時間、日夜、距離及長亮四大功可微調。
7. 光源顯色性佳，白光、自然光及黃光三種色溫可滿足不同場合的需求。
8. 通過 CNS 認證，BSMI:R37757
9. 適合場所：公共走道、車庫、地下室、樓梯間、走廊、梯廳。

二. 產品外觀及尺寸:



三. 產品說明:


乳白色的塑殼 PC 罩，不變型，不發黃，質感最美

優質高透光率 PC 燈罩，無暗區，整燈發光均勻，光線柔和。



高亮度 LED3030 芯片，流明更高，無閃頻，低耗能，穩定性強，顯色性佳。

迷你感應頭與燈具結合，無需另外接感應器，質感最美。

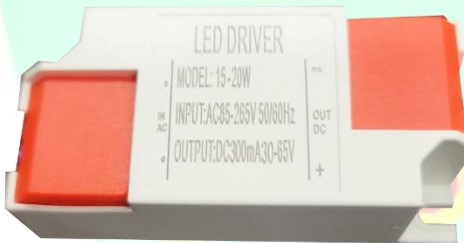

高端隔離式恆流電源及短路保護設計，搭配嵌燈穩定性高，壽命長。




距離調整			時間調整			日夜調整			功能
距離	1	2	時間	3	4	日夜	5	6	7
2M	上	上	15 秒	上	上	全天	上	上	撥上亮 長亮
5M	下	上	1 分	下	上	黃昏	下	上	
8M	上	下	3 分	上	下	晚上	上	下	
10M	下	下	5 分	下	下	深夜	下	下	撥下應 感應

四. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	12W
光源	LED3030*72PCS
光通量	1300Lm(正白)/1200Lm(自然光/黃光) $\pm 5\%$
功率因素	PF>0.9
色溫	6000K/4000K/3000K
感應範圍	向下 360° 成角錐形；距離<10M(在 25°C)
感應距離	2~10M(4 段可調)
延遲時間	15 秒~5 分(4 段可調)
情境控制	日夜功能(4 段可調)
CNS 認證	BSMI:R37757
產品尺寸	Ø15.2×3.3cm(嵌入孔:12cm)
材質	PC 散熱座+霧面 PC 燈罩

五. 感應示意圖:

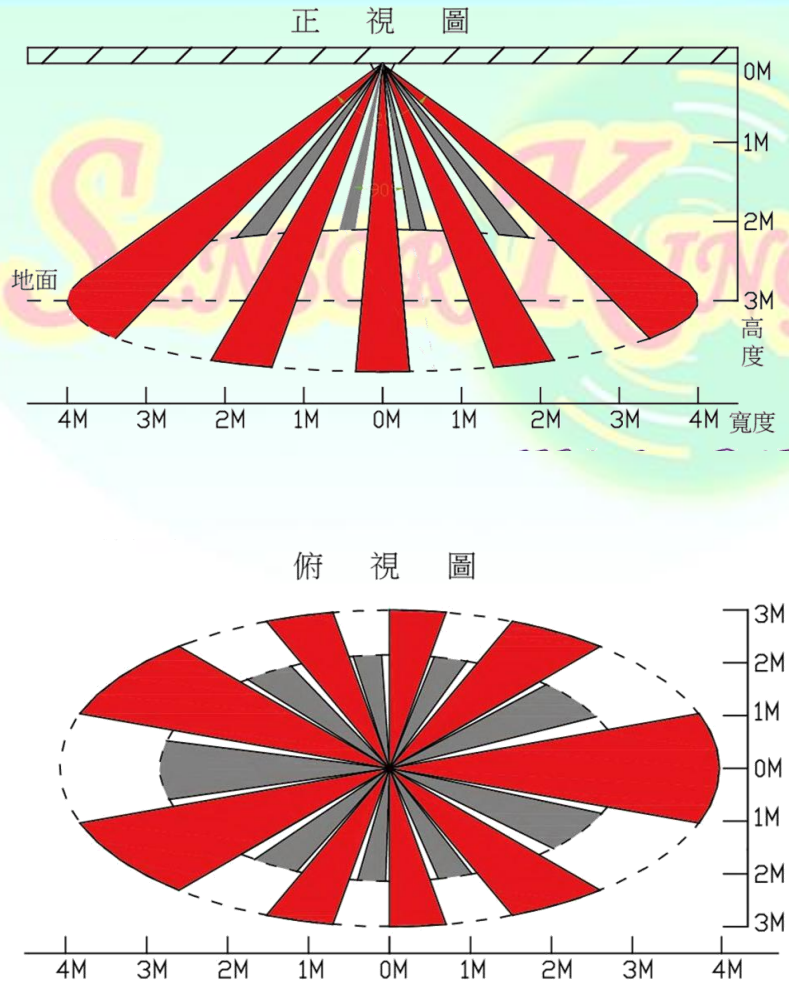

六. 視景圖：

