




CY-139KA 戶外防水型微波感應器(AC 轉乾接點)

一. 功能特性:

1. 新型微波感應器 5.8GHz 克服原 2.4GHz 因干擾造成不穩定的許多盲點，進行了技術革新與升級，使產品更加穩定，壽命更長。
2. 產品使用工業級雙面雙層電路板，檢測技術先進抗干擾能力強，性能穩定且安裝簡單方便。
3. 感應器能穿透過玻璃、木板、塑膠、天花板及薄牆壁等（金屬除外）物體，另可檢測人體活動、車輛運行及一些物體移動信號。
4. 抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能濾除樹葉搖曳、風吹草動、小寵物走動、電風扇轉動、霧氣彌漫、溫度驟變、熱氣騰飛、螢光燈照射等雜波干擾。
5. 產品置於防水盒內，可安裝於戶外，防水等級達 IP66，光控功能可穿透明盒蓋，控制白天不亮燈，更省電、美觀、隱蔽及安全。
6. 新型感應器為台灣製造，符合全電壓需求且有時間、距離、日夜及感應長亮四大功能調整鈕，依現場需求調整。
7. 感應模組經過 NCC 認證: CCAH24Y10800T7。
8. 符合各類型的燈具使用，如日光燈、省電燈或 LED 燈...等。
9. 感應器可另製成乾接點，DC 電壓功能，以搭配不同產品使用。
10. 適合場所：戶外停車場、招牌、走道、庭院、門口、陽台及戶外展示燈...等。

二. 產品外觀及尺寸:

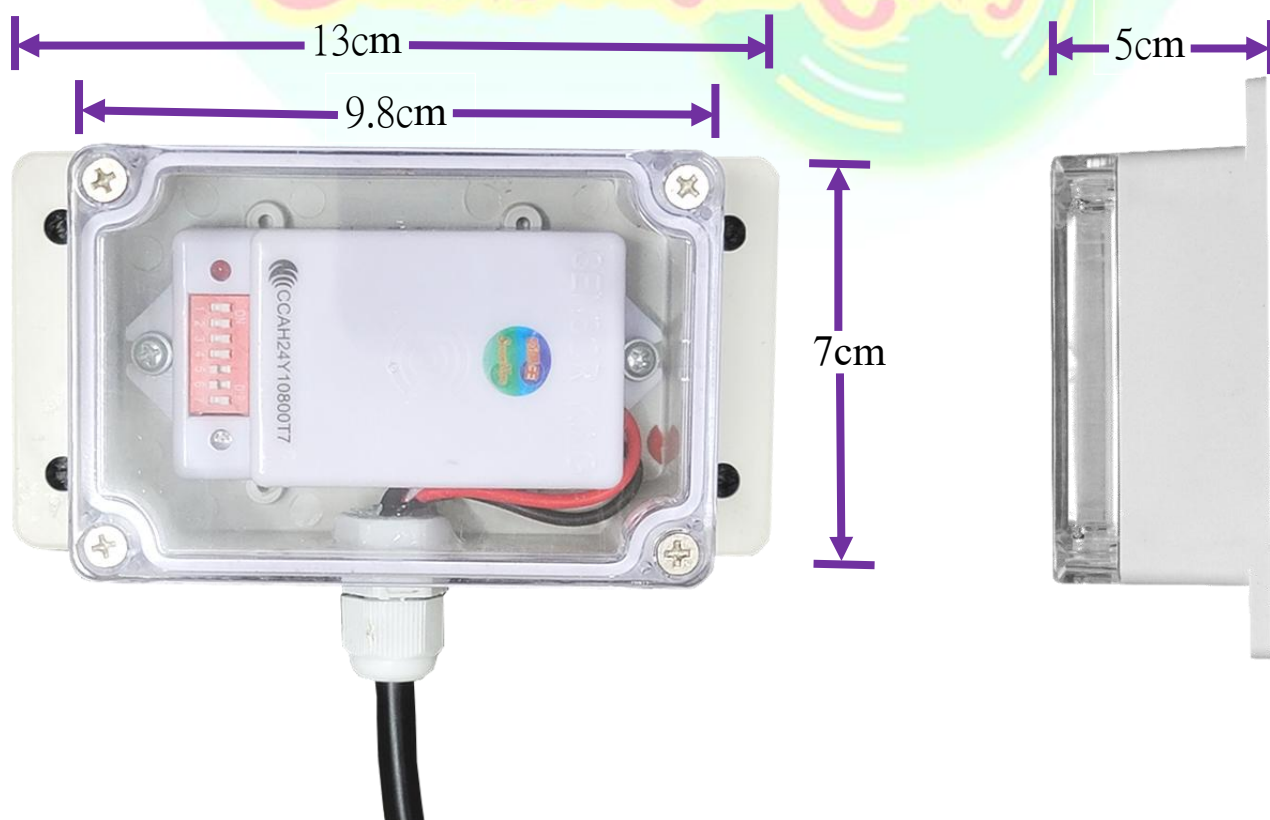

三. 產品功能及使用說明:

NCC 認證: CCAH24Y10800T7

25A 高負載繼電器

8A 保險絲

指撥開關

IP66 以上防水盒

距離功能
時間功能
日夜功能
長亮功能

CDS 光控開關


撥碼說明
上撥
下撥

距離調整			時間調整			日夜調整			功能調整
距離	1	2	時間	3	4	日夜	5	6	7
2M	下	下	5秒	上	上	深夜	上	上	撥上
5M	下	上	30秒	上	下	晚上	上	下	感應
8M	上	下	3分	下	上	黃昏	下	上	撥下
10M	上	上	5分	下	下	全天	下	下	長亮


四. 產品規格:

輸入電源	AC110~240V 50/60HZ
輸出電源	乾接點(不帶電)
使用負載	8A(保險絲);25A(繼電器);LED 燈約 300W
感應角度	360° 半圓球
感應距離	2~10 公尺(有四段可調)
情境控制	日夜撥碼可調(有四段可調)
延遲時間	5 秒~5 分鐘(有四段可調)
感應功能	感應及長亮兩種功能
前置時間	約 5 秒即進入功能
環境溫度	-20°C~75°C
尺 寸	9.8×7×5cm


五. 感應範圍及接線圖:

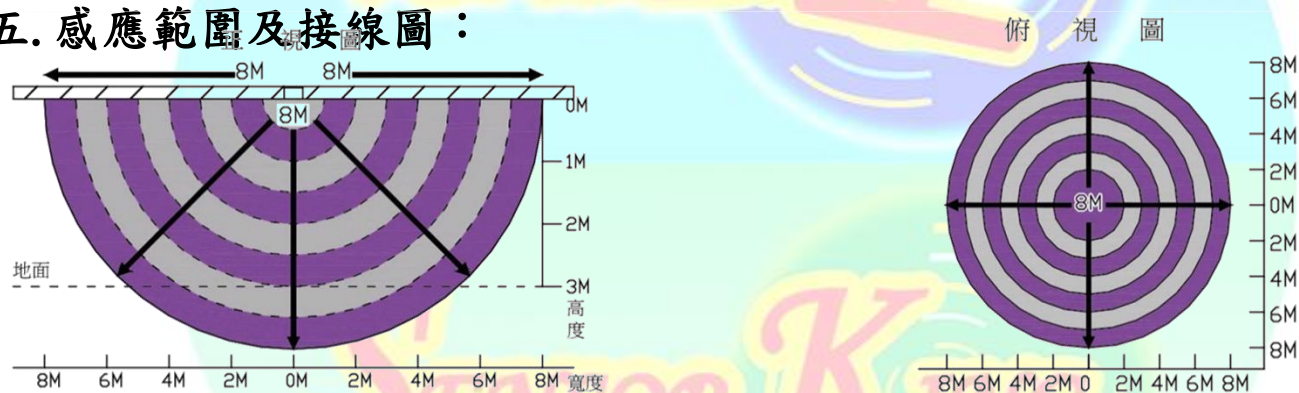

高可靠微波感應控制器，感應角度大，無死角，不受環境溫度、濕度、光線、氣流、塵埃等影響，可以安裝於一定厚度的塑殼、玻璃或木制等非金屬的外殼內，而對其偵測感應功能性沒有影響，能夠非常方便的應用設備控制、環境輔助光源控制，是目前用於安全防範和自動監控的最佳產品。

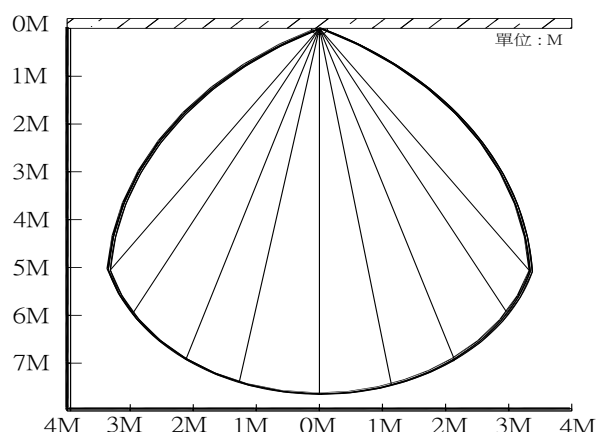

防水盒接線圖

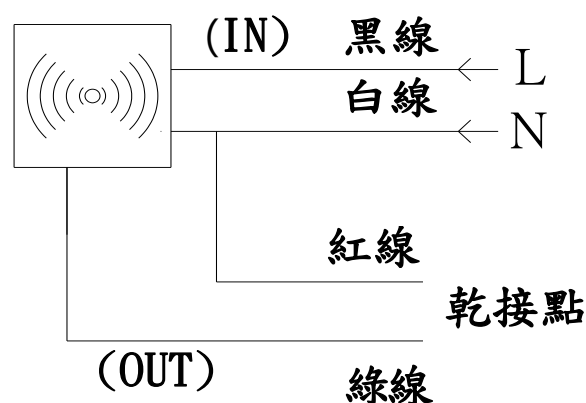

六. 視景圖：

