



## SK-MC-2 柔光微波感應軌道燈(100cm)

### 一. 功能特性：


1. 柔光軌道燈搭配微波感應燈軌，即可達到人到即亮效果。
2. 微波開關感應距離遠，使用新型檢測技術，感應區域無死角，能穿透過玻璃、木板、塑膠等（金屬除外）的各種物體移動信號。
3. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、霧氣彌漫、螢光燈照射等各種雜波干擾。
3. 採用圓形高效率晶元燈珠，使面板燈具有高透光及柔合光照度。
4. 在感應後，可重複觸發在延時段內，如果有人或物體在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
5. 軌道燈可依現場需求調整距離、時間及日夜三大功能。
6. 應用於各大商場，藝廊及商品展示區等及家中廊道、車庫，人到燈亮，人離後熄燈，是為二次節電，方便又節能。
7. 適合場所：玄關、長廊、門口、陽台、車庫、廚房、地下室、電梯間及百貨商場、展覽會場、商場，藝廊及商品展示區等。

### 二. 產品外觀及尺寸：



三. 產品說明及功能調整:

柔光軌道燈外罩有:白及黑色，燈具有高透光及柔合光照度。

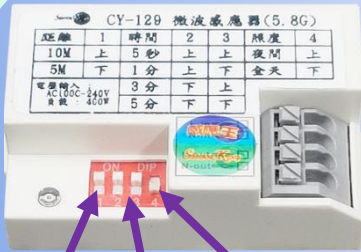

軌道燈軌有距離、時間及日夜三大功能，依現場環境需求調整。

距離功能

時間功能

日夜功能

| 距離調整 |   |
|------|---|
| 距離   | 1 |
| 5 米  | 下 |
| 10 米 | 上 |

| 時間調整 |   |   |
|------|---|---|
| 時間   | 2 | 3 |
| 5 秒  | 上 | 上 |
| 1 分  | 上 | 下 |
| 3 分  | 下 | 上 |
| 5 分  | 下 | 下 |

| 日夜調整 |   |
|------|---|
| 光度   | 4 |
| 全天   | 下 |
| 夜間   | 上 |

PS:調整方式:使用小一字起子, 在軌道盒槽內, 調撥紅色撥桿即可.

#### 四. 產品規格:

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 輸入電源  | AC100~240V 50/60HZ                   |
| 最大負載  | 400W(燈軌)                             |
| 使用光源  | OSRAM EMC 燈珠                         |
| 色 溫   | 5700~6300K; 暖白-2700~3200K            |
| 光 通 量 | 15W:1500Lm ; 20W:2000Lm ; 25W:2500Lm |
| 外罩顏色  | 黑色及白色兩種                              |
| 燈軌顏色  | 黑色及白色兩種                              |
| 感應距離  | 5~10 公尺(有二段可調)                       |
| 情境控制  | 有日夜撥碼可調(有二段可調)                       |
| 延遲時間  | 5 秒~5 分鐘(有四段可調)                      |
| 燈體尺寸  | 15W&20W:Ø12×26cm ; 25W:Ø14×26cm      |
| 燈條尺寸  | 100×3.5×2cm                          |

#### 五. 情景圖

