



SK-583CV 20W 微波感應蛋糕燈(圓型)

一. 功能特性:

1. 微波開關使用新型檢測技術，感應距離遠，感應區域無死角，能穿透玻璃、木板、塑膠等（金屬除外）的各種物體，可檢測人體、車輛等物體移動信號。
2. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、霧氣彌漫、螢光燈照射等各種雜波干擾。
3. 產品採用高透光 PC 塑膠外殼，發光均勻且角度大。
4. 可重複觸發方式：即感應亮燈後，在延時時間段內，如果有人或物體在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
5. 加透鏡高亮度，柔光照明，無疊影，不眩光，護眼無藍光。
6. 燈具可依需求自行調白光，自然光或黃光等三色。
7. 微波感應與 LED 燈結合，人到燈亮，人離後熄燈，取代了傳統吸頂燈，是為二次節電，方便又節能。
8. 感應燈有時間及距離二大功能可調，可依現場需求調整功能。
9. 適合場所：走道、車庫、地下室、樓梯間、停車場、倉庫等。

二. 產品外觀及尺寸:



三. 產品功能及使用說明:

採用高感應度感應晶片，壽命長，抗干擾能力強，長期使用，不會而影響到晶片感應，造成距離變短或不感應現象。

PC 材質，整燈發光均勻，高透光率，光線柔和。

高亮度 LED 芯片 3030 光源+透鏡，流明更高，穩定性強，顯色佳。

採用一體成型鐵板，散熱佳，堅固耐用不變型，且烤漆防鏽質感佳。

燈具可依需求自行調白光，自然光或黃光等三色。

感應器置於燈具內，不破壞燈具外觀，達到美觀效果。

使用高效能穩定的電源控制器及短路保護設計。

CDS 光控開關

電源接線端子

距離調整	
距離	1
5 米	下
10 米	上


時間調整		
時間	2	3
5 秒	上	上
1 分	上	下
3 分	下	上
5 分	下	下

日夜調整	
光度	4
全天	下
夜間	上

四. 產品規格：

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	20W
使用光源	LED3030*42PCS
發光光效	100Lm/w
光通量	正白(2000Lm)/自然(2000Lm)/黃光(1950Lm)
演色性	>80
感應範圍	360°半圓球
感應距離	5~10公尺(有二段可調)
延遲時間	5秒~5分鐘(有四段可調)
情境控制	有日夜撥碼可調(有二段可調)
產品尺寸	Ø23×7.5cm
燈體材質	烤漆鐵板+高透光度霧面PC罩
適用坪數	3~4坪

五. 感應範圍示意圖：

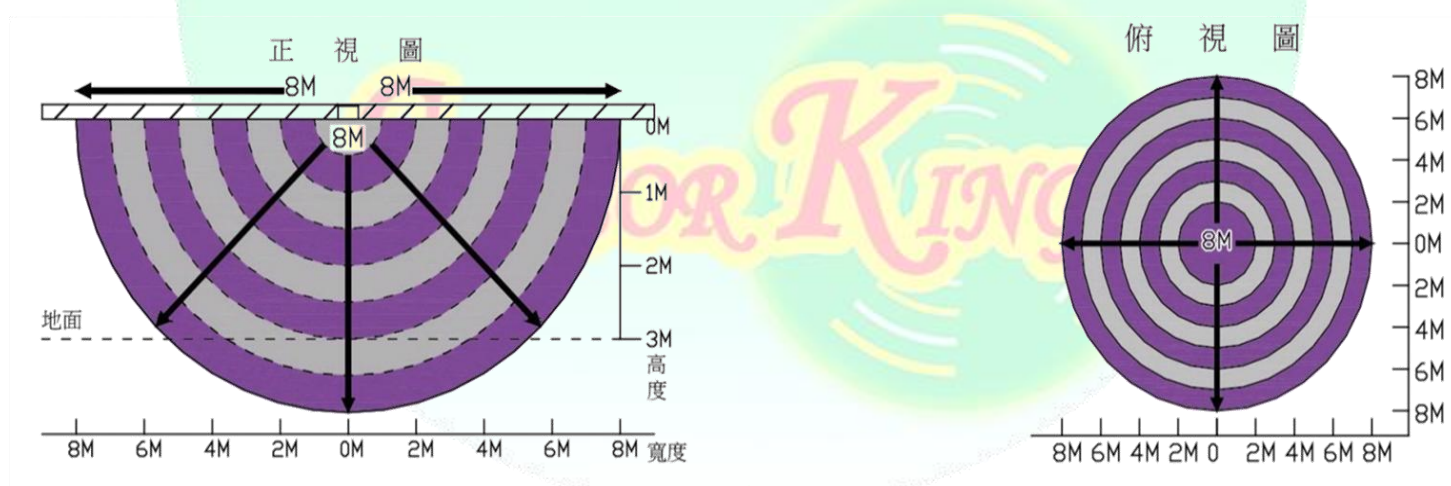

高可靠微波感應控制器，感應角度大，無死角，不受環境溫度、濕度、光線、氣流、塵埃等影響，可以安裝於一定厚度的塑殼、玻璃或木制等非金屬的外殼內，而對其偵測感應功能性沒有影響，能夠非常方便的應用設備控制、環境輔助光源控制，是目前用於安全防範和自動監控的最佳產品。

六. 視景圖：

