



CI-604A 10W 紅外線停電感應嵌燈(鋁殼)

一. 功能特性:

1. 人到燈就亮，人離燈就熄，節能省電，符合綠色環保。
2. 採用高亮度 LED，無眩光，無頻閃，壽命可達 30000 小時。
3. 燈具搭配迷你感應頭型，體積小，感應範圍大，質感最美。
4. 使用高效能穩定的電源控制器及短路保護設計。
5. 內置隔離式恆流電源，搭配紅外線感應器，符合安規要求，是為二次節電產品。
6. 延遲時間、日夜及距離三大功可微調，光源顯色性佳，白光及暖白光兩種色溫可滿足不同場合的需求。
7. 平時為一般嵌燈，當停電時即轉換成 3W 亮度的緊急照明燈，由電池供電，照明時間可達 90 分鐘。
8. 當交流電恢復時，即轉成感應燈功能，同時對電池充電，俟充飽後，即不再充電，確保電池過充安全。
9. 適合場所：公共走道、車庫、地下室、樓梯間、走廊、梯廳。

二. 產品外觀及尺寸:




三. 產品說明:

乳白色的塑殼 PC 罩，不變型，不發黃，質感最美。

優質高透光率 PC 燈罩，無暗區，整燈發光均勻，光線柔和。

一體成型鋁外殼，經過陽極處理，散熱均勻，減少光衰，壽命長。

迷你感應頭與燈具結合，無需另外接感應器，質感最美。

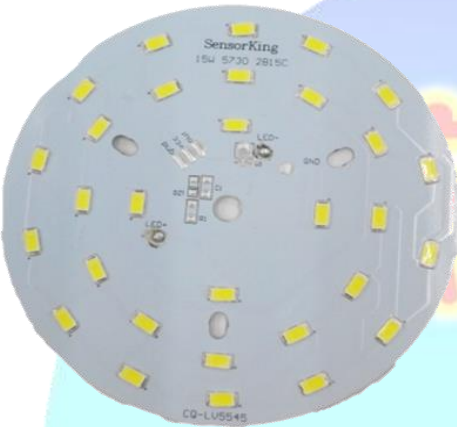

台灣高亮度 LED5730 芯片，流明更高，無閃頻，低耗能，穩定性強，顯色性佳。



高端隔離式恆流電源及短路保護設計，搭配嵌燈穩定性高，壽命長。



採用高端 18650 鋰池，穩定性高且有過充電保護裝置，搭配嵌燈穩定性高，壽命長。




距離調整			時間調整			日夜調整			功能
距離	1	2	時間	3	4	日夜	5	6	7
2M	上	上	15 秒	上	上	全天	上	上	撥上亮
5M	下	上	1 分	下	上	黃昏	下	上	
8M	上	下	3 分	上	下	晚上	上	下	撥下應
10M	下	下	5 分	下	下	深夜	下	下	

四. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	10W
光 源	LED 5730*20PCS
光 通 量	900Lm(正白)/850Lm(暖白)±5%
功率因素	PF>0.9
色 溫	正白-5700~6300K;暖白-2700~3200K
感應範圍	向下 360°成角錐形; 距離<6M(在 25°C)
感應距離	2~10M(4 段可調)
延遲時間	15 秒~5 分(4 段可調)
亮燈模式	人到燈即亮(日夜功能鈕無效)
電池規格	18650 鋰電池(3.7V1500mA)
充電時間	48 小時
照明時間	90 分鐘(轉成 3W 亮度)
產品尺寸	Ø14×3cm(嵌入孔:12cm)
材 質	鋁合金散熱座+霧面 PC 燈罩

五. 感應示意圖:

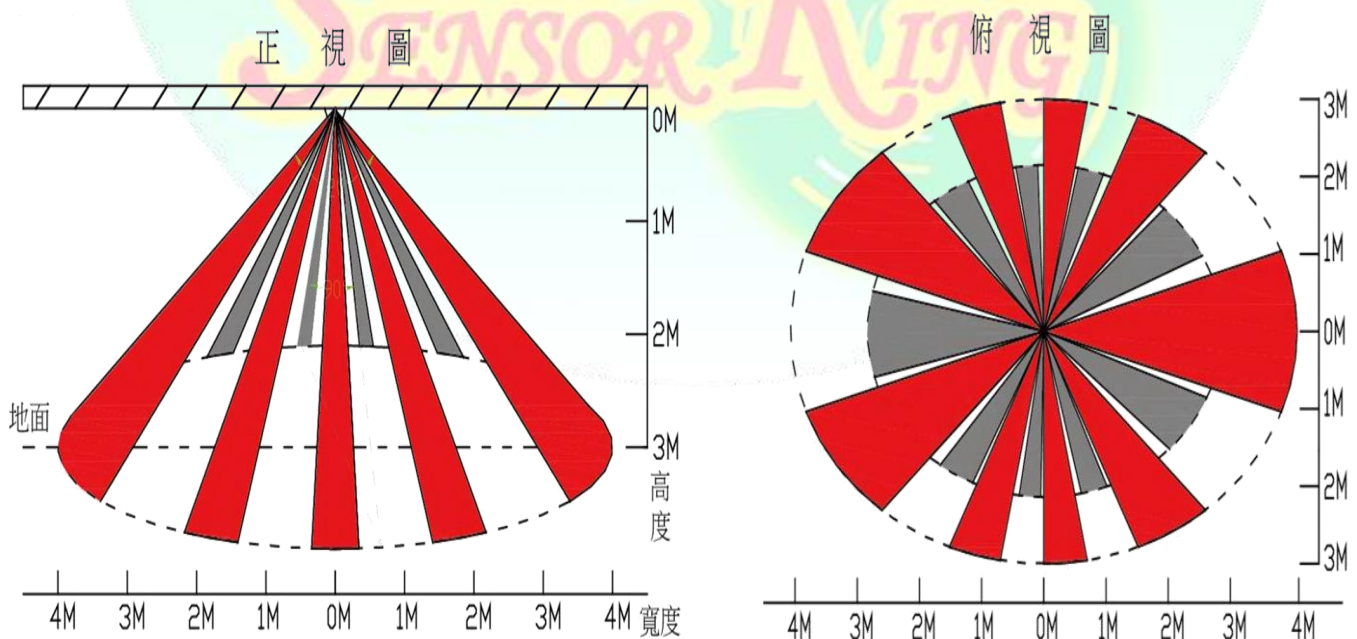

六. 視景圖：

