



CY-503LD 18W 三色切換面板燈(圓型)


一. 功能特性：

1. 採用高亮度 LED 光源，無眩光，無頻閃，壽命可達 15000 小時。
2. 使用高效能穩定隔離電源及短路保護設計，確保燈具使用安全。
3. 使用雙色光源，依現場情境，三色切換，滿足不同場景，白光-自然光-黃光三種光重複循環，滿足環境採光需求。
4. 高亮度，柔光照明，無疊影，不眩光，護眼無藍光。
5. 吸頂燈底盤使用鍍鋅鋼板材質，壽命長，散熱佳。
6. 燈罩採用高透光率壓克力擴散材質，光色柔和均勻不刺眼。
7. 通過 CNS 認證;BSMI:R37757
8. 適合場所：公客廳、臥室、書房、走道、地下室、樓梯間... 等。

二. 產品外觀及尺寸：



三. 產品功能及使用說明:

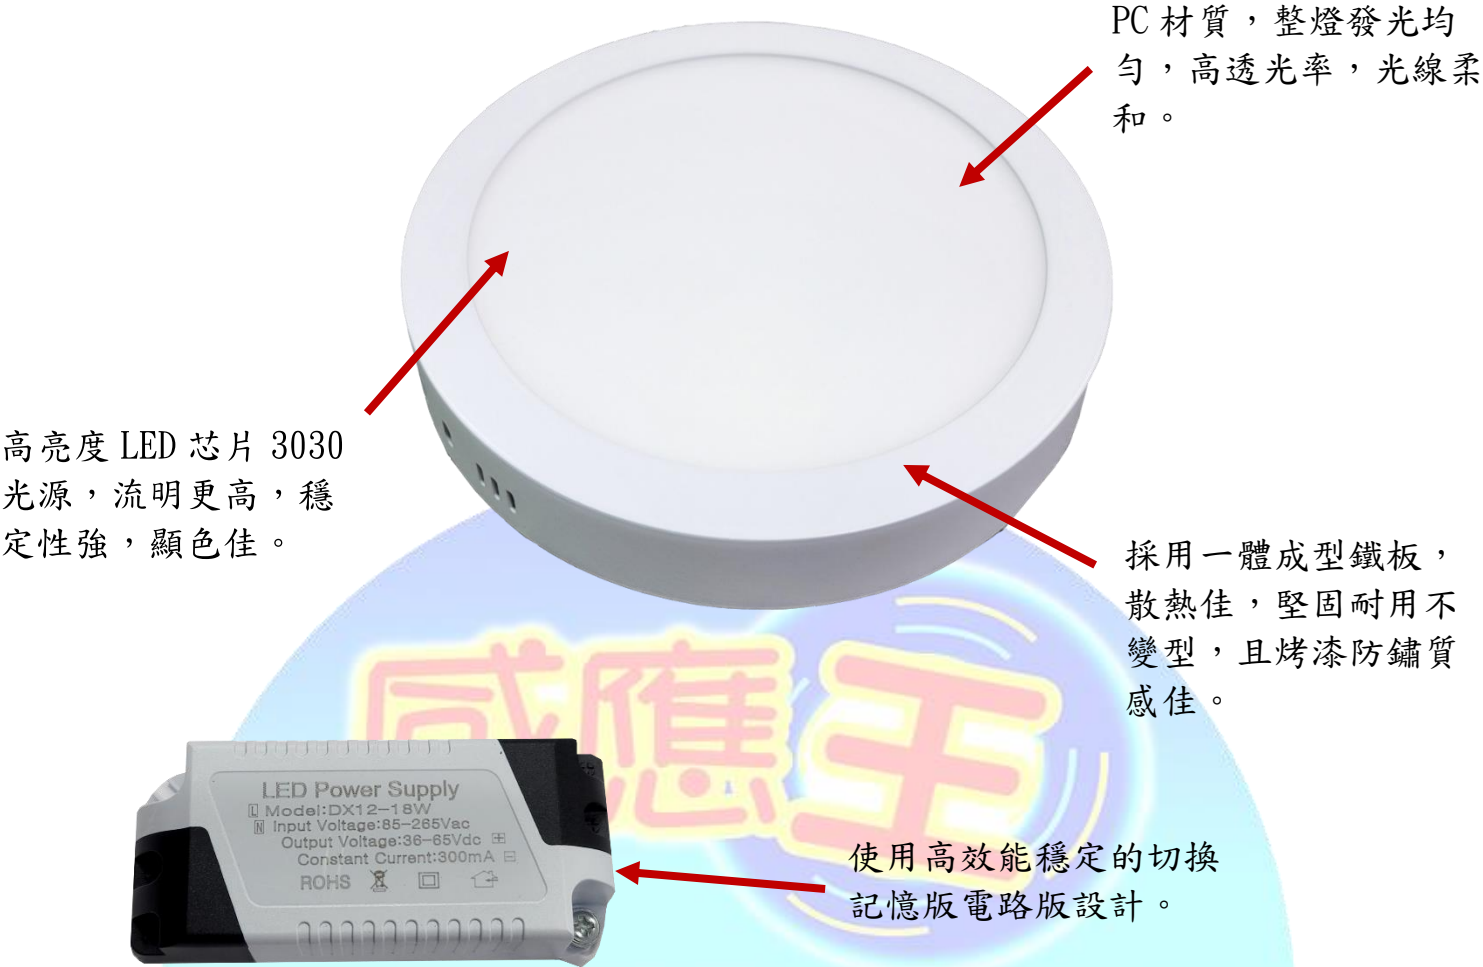

四. 產品規格:

輸入電源	AC100~240V 50/60HZ
消耗功率	18W
額定色溫	三色切換 6000K/4000K/3000K
光 通 量	正白(1800Lm)/自然(1080Lm)/黃光(1080Lm)
發光效率	100Lm/W;95Lm/W;95Lm/W;
演 色 性	>80
額定電流	0.30-0.19A
功率因數	0.6(100V), 0.4(240V)
額定壽命	15000 小時
產品尺寸	Ø21.2cm×2.7cm
燈罩材質	高透光度霧面 PC

五. 色溫調整操作說明：

1. 關燈後 0.5-5 秒閃再次打開將會切換到下一個色溫(如:打開燈時為 6000K, 關閉後 0.5-5 秒內再次打開將切換到 4000K)
2. 關燈後超過 10 秒將保存關燈前色溫。(如:關燈前的色溫為 4000K, 關燈超過 10 秒後再次開燈還是 4000K)
3. 色溫切換順序:3000K-4000K-6000K 重複循環。

六. 恢復出廠設置操作說明：

當安裝完成後發現同一線路上燈具色溫不是同一個色溫時, 需要芯片恢復出廠設置。

操作如下:開燈後再 1.2 秒內快速開關兩次, 芯片恢復出廠設置完成(芯片出廠設置色溫為 6000K)。恢復出廠設置後就可以同步了。(如:安裝完成後打開發現有色溫不一樣時, 將再 1.2 秒內快速開關兩次後打開, 此時燈具都切換到 6000K, 恢復出廠設置完成)注:工廠出貨時都是會通過測試後調到 6000K 的色溫後包裝出貨。所以工廠出貨不是芯片的出廠設置色溫。

七. 視景圖：

