



## SK-RCC-55 55W 微波感應吸頂燈(圓型星空)

### 一. 功能特性:

1. 微波開關使用新型檢測技術，感應距離遠，感應區域無死角，能透過玻璃、木板、塑膠等（金屬除外）的各種物體，可檢測人體、車輛等物體移動信號。
2. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、霧氣彌漫、螢光燈照射等各種雜波干擾。
3. 產品採用高透光 PC 塑膠外殼，發光均勻且角度大。
4. 可重複觸發方式：即感應亮燈後，在延時時間段內，如果有人或物體在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
5. 微波感應與 LED 燈結合，人到燈亮，人離後熄燈，取代了傳統吸頂燈，是為二次節電，方便又節能。
6. 新型感應器為台灣製造，符合全電壓需求且有時間、距離及日夜三大功能鈕，依現場需求調整。
7. 適合場所：走道、車庫、地下室、樓梯間、停車場、倉庫等。

### 二. 產品外觀及尺寸:




三. 產品說明:

外殼採用阻燃 PC 材質，  
優質高透光率 PC 燈  
罩，無暗區，整燈發光  
均勻，光線柔和。



使用烤漆鐵板，散熱  
佳，不生鏽，不變形。

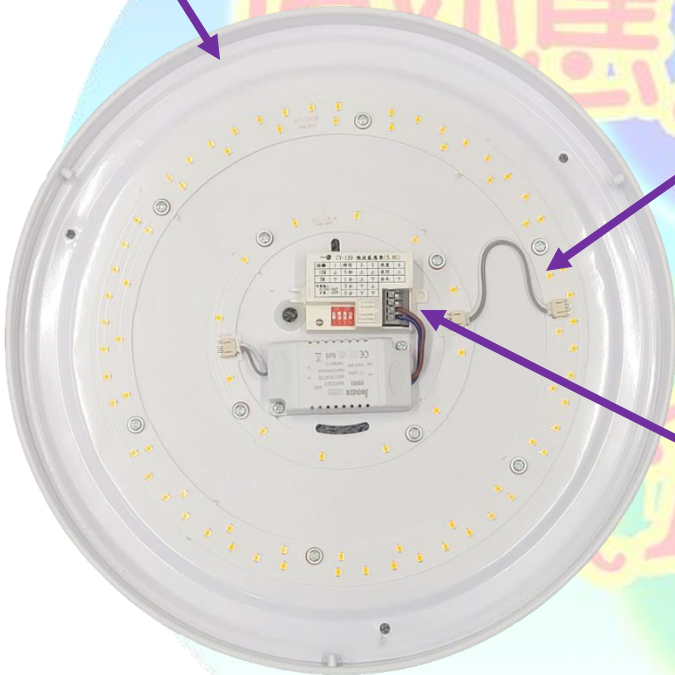

高亮度 LED3030 芯片，  
流明更高，無閃頻，低  
耗能，穩定性強，顯色  
性佳。

高靈敏微波模組與電源置  
於燈具內，不破壞燈具外  
觀，達到美觀效果。

| 距 離 調 整 |   |
|---------|---|
| 距離      | 1 |
| 5 米     | 下 |
| 10 米    | 上 |


| 時 間 調 整 |   |   |
|---------|---|---|
| 時間      | 2 | 3 |
| 5 秒     | 上 | 上 |
| 30 秒    | 上 | 下 |
| 3 分     | 下 | 上 |
| 5 分     | 下 | 下 |

| 日 夜 調 整 |   |
|---------|---|
| 光度      | 4 |
| 全天      | 下 |
| 夜間      | 上 |

#### 四. 產品規格:

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 輸入電源 | AC110~220V 50/60HZ                          |
| 消耗功率 | 55W                                         |
| 使用光源 | LED3030*165PCS                              |
| 發光色溫 | 正白-5700~6300K; 自然-3800~4200K; 暖白-2700~3200K |
| 光通量  | 5500Lm(正白)/5200Lm(自然)/5200Lm(暖白)±5%         |
| 演色性  | >80                                         |
| 感應距離 | 5~10 公尺(有二段可調)                              |
| 情境控制 | 有日夜撥碼可調(有二段可調)                              |
| 延遲時間 | 5 秒~5 分鐘(有四段可調)                             |
| 前置時間 | 約 10 秒即進入功能                                 |
| 產品尺寸 | Ø48×10.8cm                                  |
| 燈體材質 | 烤漆鐵片+PC 燈罩                                  |

#### 五. 感應範圍示意圖:

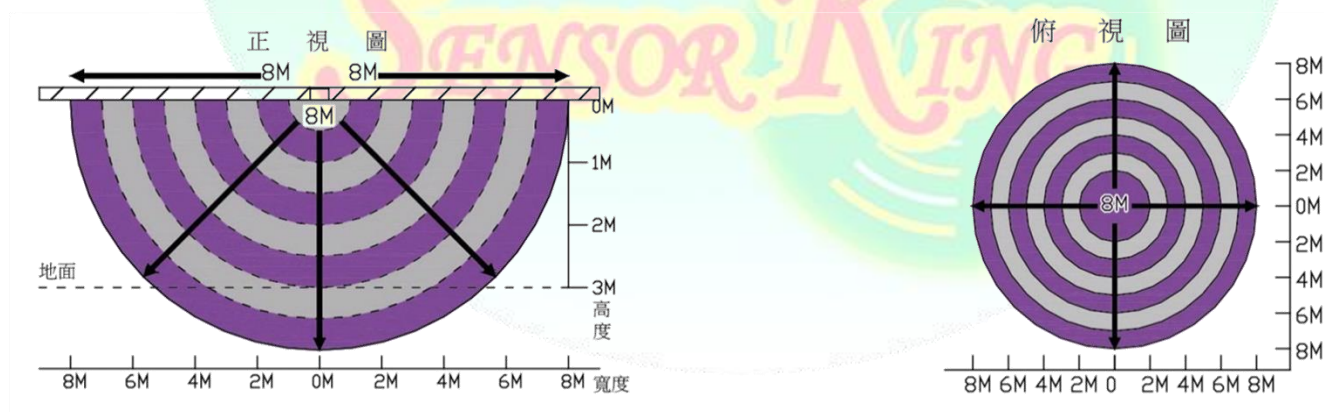

高可靠微波感應控制器，感應角度大，無死角，不受環境溫度、濕度、光線、氣流、塵埃等影響，可以安裝於一定厚度的塑殼、玻璃或木制等非金屬的外殼內，而對其偵測感應功能性沒有影響，能夠非常方便的應用設備控制、環境輔助光源控制，是目前用於安全防範和自動監控的最佳產品。



六. 視景圖：

