



LED-212-6 6W 微波感應天花燈(嵌孔 9cm)

一. 功能特性：

1. 微波開關使用新型檢測技術，感應距離遠，感應區域無死角，能透過玻璃、木板、塑膠等（金屬除外）的各種物體，可檢測人體、車輛等物體移動信號。
2. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、霧氣彌漫、螢光燈照射等各種雜波干擾。
3. 產品採用高透光壓克力透鏡，發光均勻且角度大。
4. 可重複觸發方式：即感應亮燈後，在延時時間段內，如果有人或物體在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
5. 微波感應與 LED 燈結合，人到燈亮，人離後熄燈，取代了傳統吸頂燈，是為二次節電，方便又節能。
6. 微波感應嵌燈有時間及距離二大功能可調(日夜不可調)。
7. 適合場所：走道、車庫、地下室、樓梯間、停車場、倉庫等。

二. 產品外觀及尺寸：



三. 產品說明:

高透光的擴散板

優質高透光率壓克力擴散板，無暗區，發光均勻，光線柔和。

高傳導散熱鋁材

高導熱鋁材沖壓一體成型，經過陽極處理，散熱均勻，減少光衰，滿足功率需求。

外殼採用鋁殼材質，電源為隔離式恆流電源及短路保護設計，搭配感應器穩定性高，壽命長。

高亮度LED芯片，流明更高，無閃頻，低耗能，穩定性強，顯色性佳。



微波感應模組，感應靈敏，不受溫度影響及外加光敏電阻，反應靈敏，感應角度大，抗干擾能力強。(此型號日夜功能無效)

距離調整	
距離	1
5 米	上
10 米	下


時間調整		
時間	2	3
5 秒	上	上
1 分	上	下
3 分	下	上
5 分	下	下

日夜調整	
光度	4
全天	下
夜間	上

四. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	6W
使用光源	LED*6PCS
色 溫	5700~6300K; 暖白-2700~3200K
光 通 量	500Lm(白光)/450Lm(暖白) ±5%
功率因素	PF>0.9
感應範圍	130°水滴型
感應距離	5~10 公尺(有二段可調)
延遲時間	5 秒~5 分鐘(有四段可調)
亮燈模式	人到即亮(日夜功能無效)
產品尺寸	Ø11×6.5cm(嵌入孔:Ø9cm)
燈體材質	鋁合金散熱座+霧面 PC 燈罩

五. 感應示意圖：

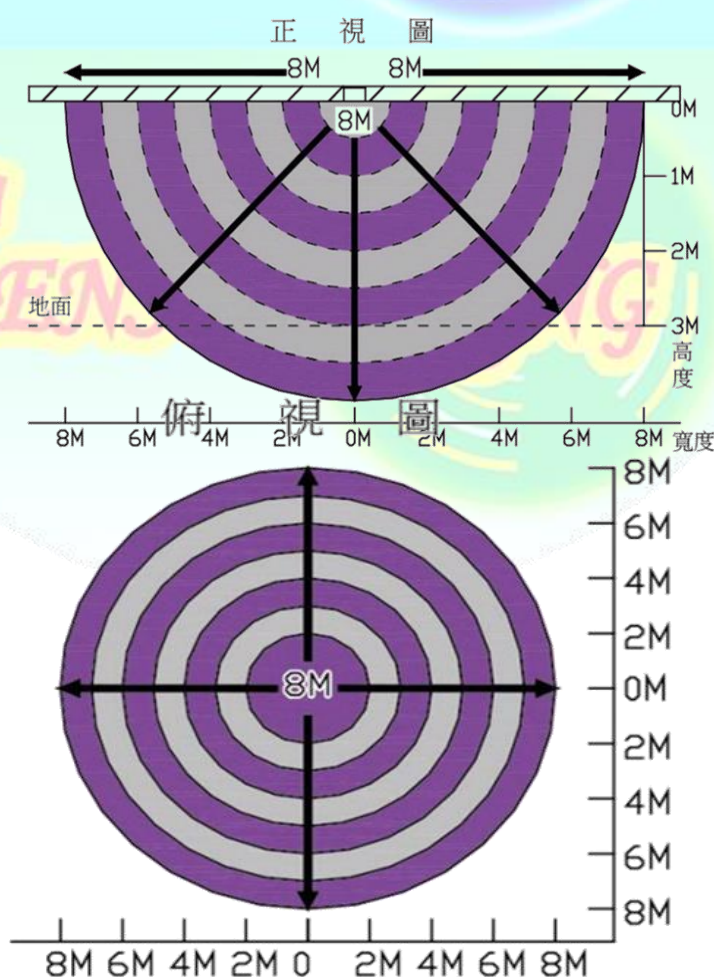

六. 視景圖：

