



SK-603Y 12W 微波感應嵌燈(嵌孔 12cm)

一. 功能特性:

1. 微波開關感應距離遠，使用新型檢測技術，感應區域無死角，能穿透過玻璃、木板、塑膠等（金屬除外）的各種物體，可檢測人體、車輛等物體移動信號。
2. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、霧氣彌漫、螢光燈照射等各種雜波干擾。
3. 產品採用高透光 PC 塑膠外殼，發光角度大。
4. 在感應亮燈後，可重複觸發在延時時間段內，如果有人或物體在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
5. 微波感應與 LED 燈結合，人到燈亮，人離後熄燈，取代了傳統吸頂燈，是為二次節電，方便又節能。
6. 本產品有日夜、距離、時間及長亮等四大功能可調。
7. 感應器如置於天花板上，則光控開關功能無效，可另選購加裝光控開關延長線，即可達到光控功能。
8. 適合場所：走道、車庫、地下室、樓梯間、停車場、倉庫等。

二. 產品外觀及尺寸:




三. 產品說明:

高透光的擴散板

優質高透光率 PC 擴散板（厚度 1.2MM），無暗區，整燈發光均勻，光線柔和。

高傳導散熱鋁材

高導熱鋁材沖壓一體成型，經過陽極處理，散熱均勻，減少光衰，滿足功率需求。

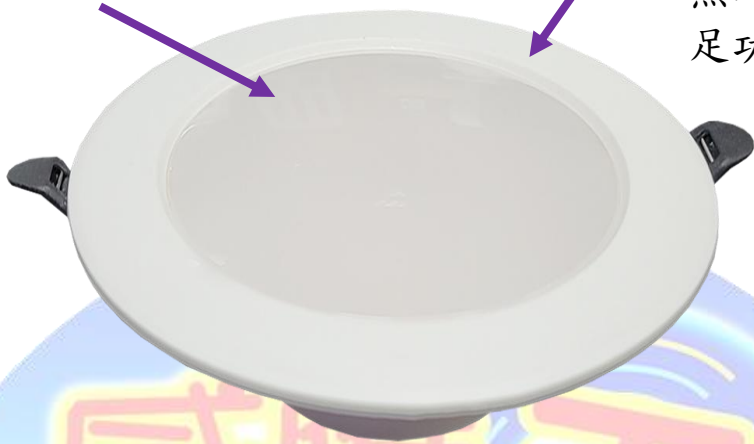

外殼採用阻燃 PC 材質，高強度，電源為隔離式恆流電源及短路保護設計，搭配微波嵌燈穩定性高，壽命長。

高亮度 LED3030 芯片，流明更高，無閃頻，低耗能，穩定性強，顯色性佳。



CDS 光控燈

接線端子

距離功能

時間功能

日夜功能

距離調整	
距離	1
5 米	下
10 米	上


時間調整		
時間	2	3
5 秒	上	上
1 分	上	下
3 分	下	上
5 分	下	下

日夜調整	
光度	4
全天	下
夜間	上

四. 產品規格：

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	12W
使用光源	LED3030*72PCS
色 溫	5700~6300K; 暖白-2700~3200K
光 通 量	1300Lm(白光)/1200Lm(暖白) ±5%
功率因素	PF>0.9
感應角度	160° 水滴型
感應距離	5~10 公尺(有二段可調)
情境控制	有日夜撥碼可調(有二段可調)
延遲時間	5 秒~5 分鐘(有四段可調)
前置時間	約 10 秒即進入功能
CNS 認證	BSMI:R37757
產品尺寸	Ø15.2×3.3cm(嵌入孔:Ø12cm)
CDS 光控線	線長約 25 公分
燈體材質	鋁合金散熱座+霧面 PC 燈罩

五. 感應示意圖：

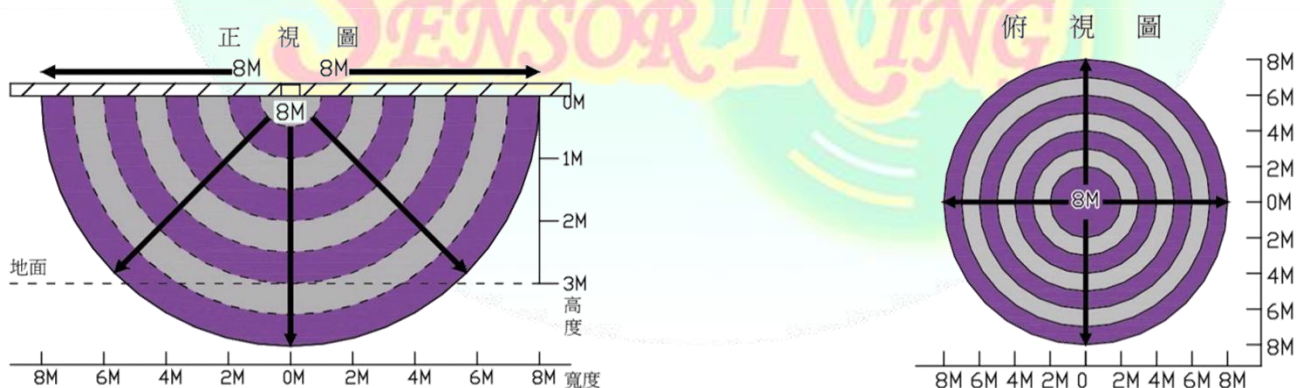

高可靠微波感應控制器，感應角度大，無死角，不受環境溫度、濕度、光線、氣流、塵埃等影響，可以安裝於一定厚度的塑殼、玻璃或木制等非金屬的外殼內，而對其偵測感應功能性沒有影響，能夠非常方便的應用設備控制、環境輔助光源控制，是目前用於安全防範和自動監控的最佳產品。

六. 視景圖：

