



CY-532A 15W 紅外線感應蛋糕燈(星點)

一. 功能特性:

1. 人到燈就亮，人離燈就熄，節能省電，符合綠色環保。
2. 採用高亮度LED光源，無眩光，無頻閃，壽命可達30000小時。
3. 使用高效能穩定的隔離電源及短路保護設計，確保燈具使用安全
4. 內置隔離式恆流電源，搭配紅外線感應器，符合安規要求，是為二次節電產品。
5. 簡易型感應吸頂燈時間及距離功能固定不可調，唯日夜功能可依需求出貨時，指定人到亮或晚上亮。
6. 另有白光及黃光兩種光色可選擇，滿足環境採光需求。
7. 吸頂燈使用防鏽噴漆底盤，燈罩採用高透光率壓克力擴散材質，光色柔和均勻不刺眼。
8. 適合場所：走道、車庫、倉庫、地下室、騎樓、樓梯間...等。

二. 產品外觀及尺寸:



三. 產品功能及使用說明:

採用高感應度感應晶片，壽命長，抗干擾能力強，長期使用，不會而影響到晶片感應，造成距離變短或不感應現象。

PC 材質，整燈發光均勻，高透光率，光線柔和。

採用一體成型烤漆鋼板，散熱佳，堅固耐用不變型，且烤漆防鏽質感佳。

感應器置於燈罩上，不破壞燈具外觀，達到美觀效果。

使用高效能穩定的電源控制器及短路保護設計。



高亮度 LED 芯片
3030 光源，流明更高，穩定性強，顯色佳。

日夜功能調整有：

1. 全天候；
 2. 較暗及；
 3. 較黑；
- 三段可調

時間調整功能有：


1. 45 秒；
 2. 4 分鐘；
 3. 8 分鐘；
- 三段可調

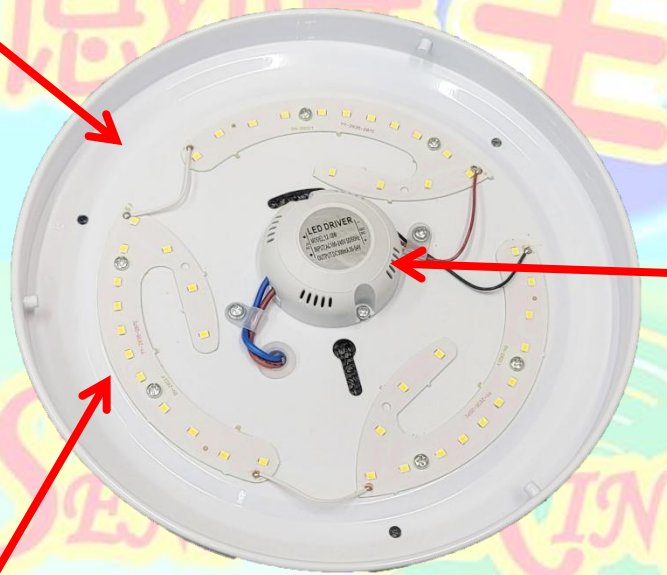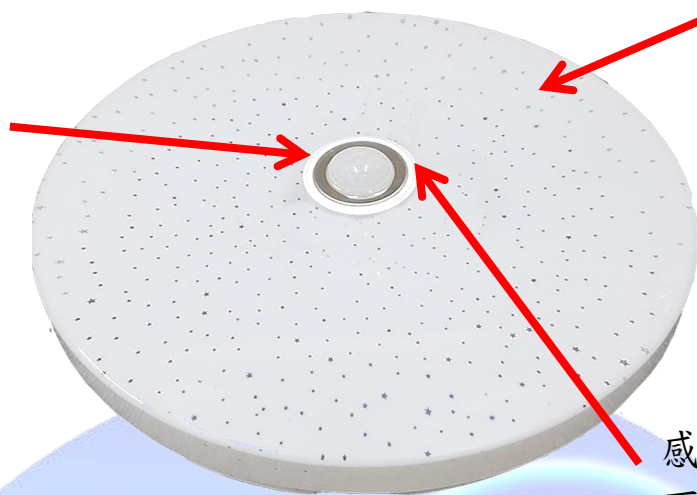

四. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	15W
光源	LED3030*42PCS
光通量	1400Lm(正白)/1350Lm(暖白)±5%
色溫	白光-5700~6300K; 暖白-2700~3200K±5%
功率因素	PF>0.9
感應範圍	向下 360° 成角錐形; 距離<6M(在 25°C)
感應距離	固定不可調
延遲時間	45 秒~8 分(3 段可調)
情境控制	日夜功能(3 段可調)
產品尺寸	ø24×6cm
材質	鋁合金散熱座+霧面 PC 燈罩

五. 感應範圍示意圖:

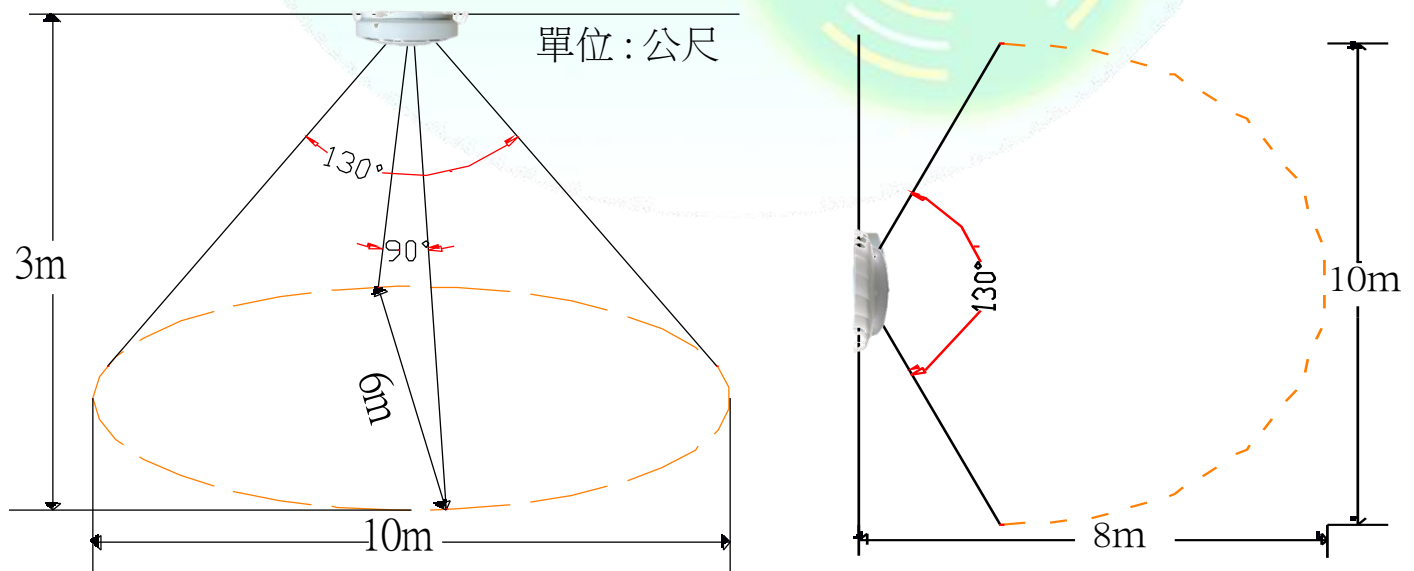

六. 視景圖：

