



SK-RCD-55 55W 微波感應吸頂燈(圓型星鑽)

一. 功能特性:


1. 微波開關使用新型檢測技術，感應距離遠，感應區域無死角，能透過玻璃、木板、塑膠等（金屬除外）的各種物體，可檢測人體、車輛等物體移動信號。
2. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、霧氣彌漫、螢光燈照射等各種雜波干擾。
3. 產品採用高透光 PC 塑膠外殼，發光均勻且角度大。
4. 可重複觸發方式：即感應亮燈後，在延時時間段內，如果有人或物體在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
5. 微波感應與 LED 燈結合，人到燈亮，人離後熄燈，取代了傳統吸頂燈，是為二次節電，方便又節能。
6. 新型感應器為台灣製造，符合全電壓需求且有時間、距離及日夜三大功能鈕，依現場需求調整。
7. 適合場所：走道、車庫、地下室、樓梯間、停車場、倉庫等。

二. 產品外觀及尺寸:




三. 產品說明:

外殼採用阻燃 PC 材質，
優質高透光率 PC 燈
罩，無暗區，整燈發光
均勻，光線柔和。

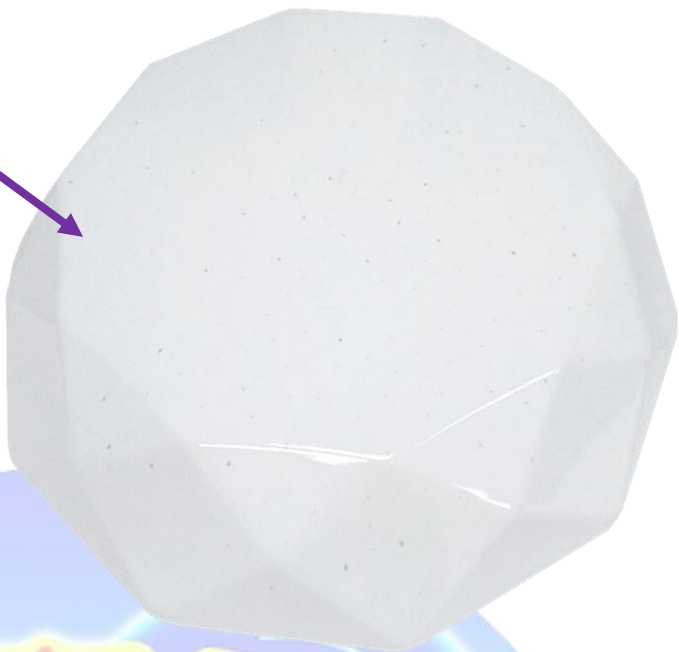

使用烤漆鐵板，散熱
佳，不生鏽，不變形。

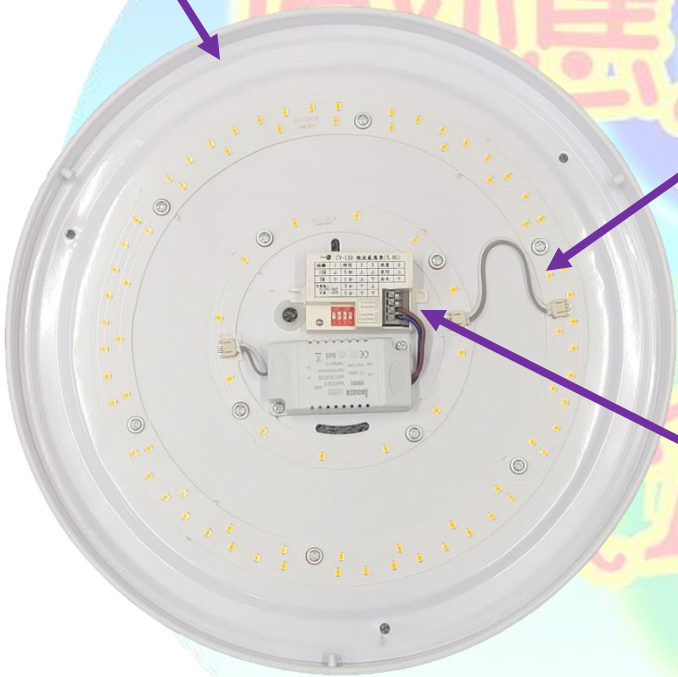

高亮度 LED3030 芯片，
流明更高，無閃頻，低
耗能，穩定性強，顯色
性佳。

高靈敏微波模組與電源置
於燈具內，不破壞燈具外
觀，達到美觀效果。

距 離 調 整	
距離	1
5 米	下
10 米	上


時 間 調 整		
時間	2	3
5 秒	上	上
30 秒	上	下
3 分	下	上
5 分	下	下

日 夜 調 整	
光度	4
全天	下
夜間	上

四. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	55W
使用光源	LED3030*165PCS
發光色溫	正白-5700~6300K; 自然-3800~4200K; 暖白-2700~3200K
光通量	5500Lm(正白)/5200Lm(自然)/5200Lm(暖白)±5%
演色性	>80
感應距離	5~10 公尺(有二段可調)
情境控制	有日夜撥碼可調(有二段可調)
延遲時間	5 秒~5 分鐘(有四段可調)
前置時間	約 10 秒即進入功能
產品尺寸	Ø48×10.8cm
燈體材質	烤漆鐵片+PC 燈罩

五. 感應範圍示意圖:

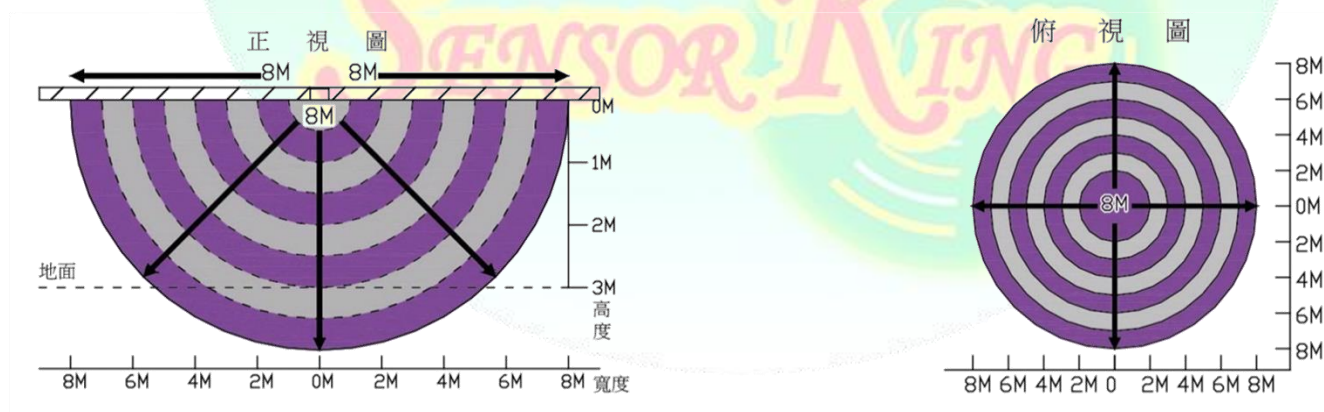

高可靠微波感應控制器，感應角度大，無死角，不受環境溫度、濕度、光線、氣流、塵埃等影響，可以安裝於一定厚度的塑殼、玻璃或木制等非金屬的外殼內，而對其偵測感應功能性沒有影響，能夠非常方便的應用設備控制、環境輔助光源控制，是目前用於安全防範和自動監控的最佳產品。

六. 視景圖：

