



## SK-581E E27 頭微波感應吸頂燈(單頭-星鑽)

### 一. 功能特性:


1. 微波開關感應距離遠，使用新型檢測技術，感應區域無死角，能透過玻璃、木板、塑膠等（金屬除外）的各種物體，可檢測人體、車輛等物體移動信號。
2. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、螢光燈照射等各種雜波干擾。
3. 通過國家 CE 認證:符合通訊法規檢驗。
4. 產品採用高透光 PC 塑膠外殼，發光角度大。
5. 感應器可重複觸發方式：即亮燈後，在延時時間段內，有人在其感應範圍內活動，其將保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
6. 感應器可調時間，日夜及距離三大功能。
7. 感應器與 LED 燈泡結合，可自行 DIY 更換燈泡，達人到燈亮人離後熄燈，取代了傳統吸頂燈，是為二次節電，方便又節能。
8. 適合場所：走道、車庫、地下室、樓梯間、停車場、倉庫等。

### 二. 產品外觀及尺寸:




三. 產品說明:

優質高透光率 P C 燈罩，無暗區，整燈發光均勻，，光線柔和。

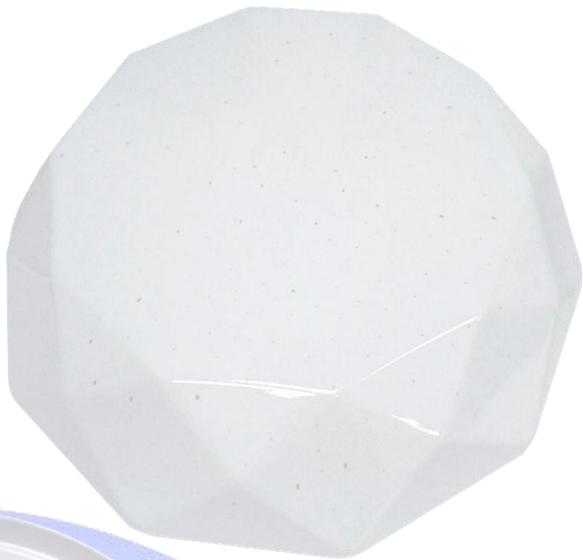

採用一體成型鐵板，散熱佳，堅固耐用不變型，且烤漆防鏽質感佳。

可安裝任何 E27 燈頭燈泡

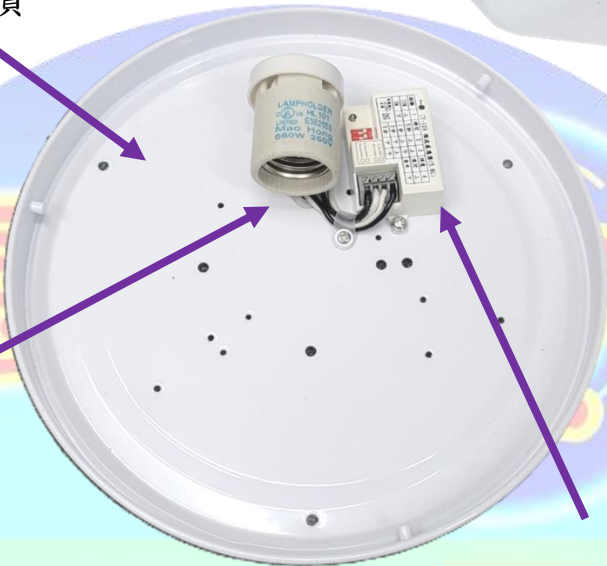

通過 CE 認證感應器，靈敏度高，抗干擾能力強。



CDS 光控燈

接線端子

距離功能      時間功能      日夜功能

| 距離調整 |   |
|------|---|
| 距離   | 1 |
| 5 米  | 下 |
| 10 米 | 上 |


| 時間調整 |   |   |
|------|---|---|
| 時間   | 2 | 3 |
| 5 秒  | 上 | 上 |
| 1 分  | 上 | 下 |
| 3 分  | 下 | 上 |
| 5 分  | 下 | 下 |

| 日夜調整 |   |
|------|---|
| 光度   | 4 |
| 全天   | 下 |
| 夜間   | 上 |

#### 四. 產品規格:

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 輸入電源  | AC110~220V 50/60HZ |
| 頭 型   | E27 螺旋燈頭(單頭)       |
| 感應器認證 | CE 認證              |
| 感應範圍  | 360° 半圓球           |
| 感應距離  | 2~10M(有四段可調)       |
| 延遲時間  | 5 秒~5 分鐘(有四段可調)    |
| 情境控制  | 有日夜撥碼可調(有四段可調)     |
| 產品尺寸  | Ø26×8cm            |
| 燈體材質  | 烤漆鋼片+PC 燈罩         |

#### 五. 感應範圍示意圖：

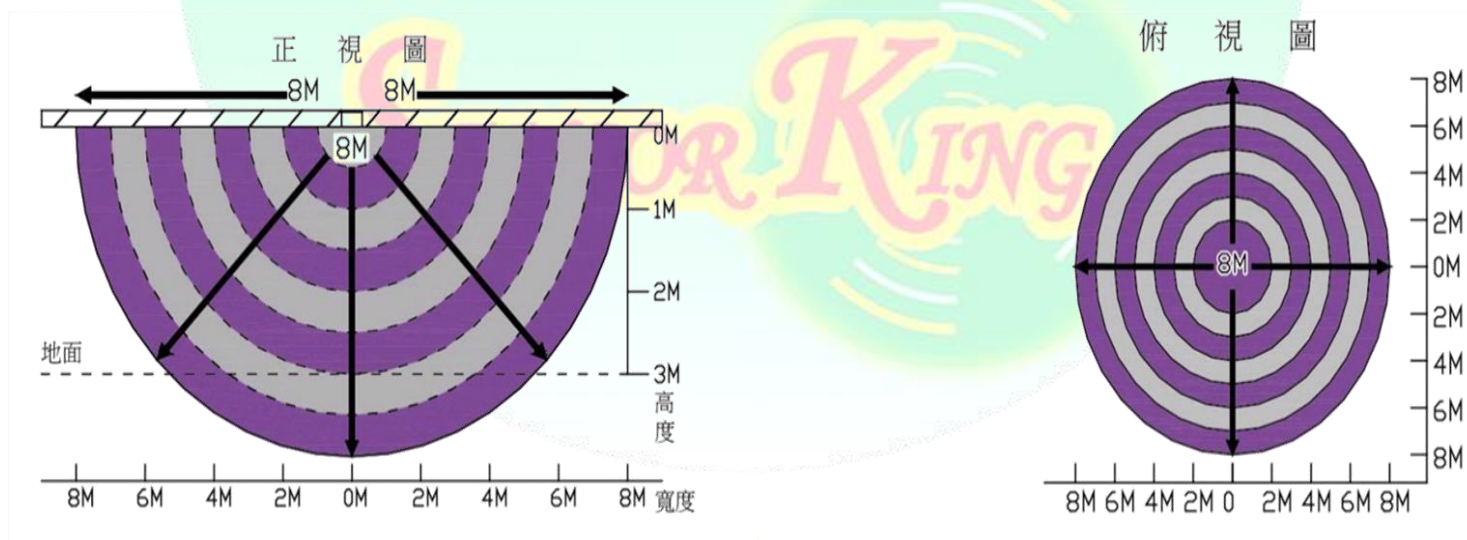

高可靠微波感應控制器，感應角度大，無死角，不受環境溫度、濕度、光線、氣流、塵埃等影響，可以安裝於一定厚度的塑殼、玻璃或木制等非金屬的外殼內，而對其偵測感應功能性沒有影響，能夠非常方便的應用設備控制、環境輔助光源控制，是目前用於安全防範和自動監控的最佳產品。



六. 視景圖：

