



CI-505B 15W 紅外線停電感應吸頂燈(星點)

一. 功能特性:

1. 人到燈就亮，人離燈就熄，節能省電，符合綠色環保
2. 採用高亮度 LED 光源，無眩光，無頻閃，壽命可達 30000 小時。
3. 燈具搭配迷你感應頭型，體積小，感應範圍大，質感最美。
4. 使用高效能穩定電源控制器與短路保護設計及台灣製造優質感應器
5. 內置隔離式恆流電源，搭配紅外線感應器，符合安規要求，是為二次節電產品。
6. 延遲時間可微調，光源顯色性佳，白光及暖白光兩種色溫可滿足不同場合的需求。
7. 平時為一般嵌燈，當停電時即轉換成 3W 亮度的緊急照明燈，由電池供電，照明時間可達 90 分鐘。
8. 當交流電恢復時，即轉成感應燈功能，同時對電池充電，俟充飽後，即不再充電，確保電池過充安全。
9. 適合場所：公共走道、車庫、地下室、樓梯間、走廊、梯廳... 等。



二. 產品外觀及尺寸:



三. 產品說明:

乳白色的塑殼PC罩，不變型，不發黃，質最美。

採用高感應度感應晶片，壽命長，抗干擾能力強，長期使用，不會而影響到晶片感應，造成距離變短或不感應現象。

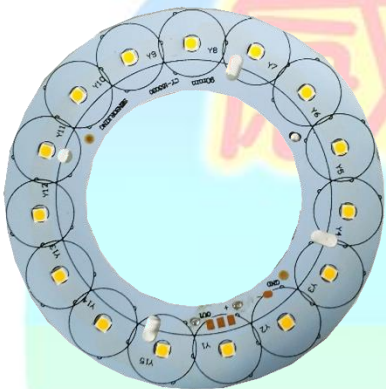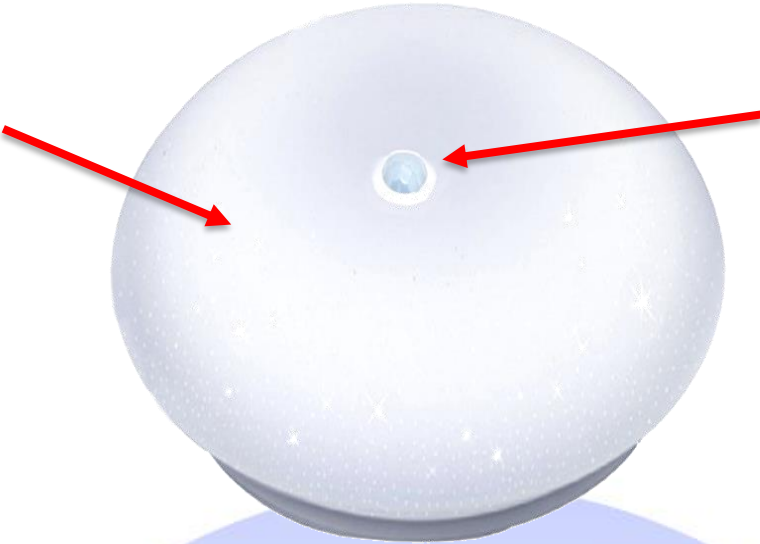

高亮度LED3030芯片，流明更高，無閃頻，低耗能，穩定性強，顯色性佳。



採用高端18650鋰池，穩定性高且有過充電保護裝置，搭配嵌燈穩定性高，壽命長。



距離調整			時間調整			日夜調整			功能
距離	1	2	時間	3	4	日夜	5	6	7
2M	上	上	15 秒	上	上	全天	上	上	撥上亮
5M	下	上	1 分	下	上	黃昏	下	上	
8M	上	下	3 分	上	下	晚上	上	下	撥下感應
10M	下	下	5 分	下	下	深夜	下	下	

四. 產品規格:

輸入電源	AC110V~220V 50/60HZ
消耗功率	15W
使用光源	LED 3030*15PCS
光源色溫	白光-5700~6300K; 暖白-2700~3200K
光通量	1400 Lm(白光)/1300Lm(暖白)±5%
功率因素	PF>0.9
演色性	>70
感應範圍	角錐型<120° ; 距離<6M(在 25℃)
延遲時間	約 15~600 秒可微調
亮燈模式	有日夜功能可調
電池規格	18650 鋰電池(3.7V1500mA)
充電時間	48 小時
照明時間	90 分鐘(轉成 3W 亮度)
產品尺寸	Ø33×10cm
燈體材質	鋁合金散熱座+霧面 PC 燈罩

五. 視景圖:

