



# CY-306A 12W 紅外線感應燈泡

## 一. 功能特性:

1. 感應燈泡採用高效率光源及隔離電源，無眩光，無頻閃，壽命可達3萬小時。
2. LED 光源顯色性佳，有正白及暖白兩種色溫，依現場情境，可滿足不同場合的需求。
3. 燈泡感應模組設計與電源一體成型，可快速固定於卡槽內，使透鏡感應角度精準到位，不易偏離。
4. 感應功能與 LED 燈結合，人到燈亮，人離30秒後熄燈，取代了傳統省電燈泡及感應器接線困擾，方便又節能。
5. LED 感應燈泡，長壽命，高效能，是傳統省電燈泡10倍以上。
6. 燈泡外加 CDS 光控功能，可控制全天候或夜間感應亮燈兩種，依現場環境需求安裝。
7. 適合場所：洗手間、公共樓道、玄關、車庫、倉庫、電梯間及商場廚窗燈及展示燈…等。

## 二. 產品外觀及尺寸:



### 三. 產品說明:

#### 高透光的PC罩

優質高透光率PC燈罩，無暗區，整燈發光均勻，光線柔和。

#### 廣角度的感應鏡片

感應鏡片感應角度採光學原理並精準計算出折射角度，使有超廣角感應角度。



#### 高端台灣芯片

台灣高亮度LED5730芯片，流明更高，無閃頻，低耗能，穩定性強，顯色性佳。

#### 高端燈體設計

一體化塑包鋁，產生的熱能，能快速有效排



#### E27標準口銅頭

標準E27螺旋口銅頭，安裝容易。

#### 電源及感應模組一體化


感應模組設計與電源一體成型，可快速固定於卡槽內，使透鏡感應角度精準到位，不易偏離。



#### 四. 產品規格：

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 輸入電源  | AC110~220V 50/60HZ          |
| 額定功率  | 12W                         |
| 使用光源  | LED3030(1W/PC*12PCS)        |
| 色 溫   | 正白-5700~6300K;暖白-2700~3200K |
| 光 通 量 | 正白-1100Lm ;暖白-1050Lm        |
| 功率因素  | PF>0.7                      |
| 感應範圍  | 向下角錐形 120°; ≤6M(在 25°C 時)   |
| 延遲時間  | 人離約 30 秒熄燈                  |
| 亮燈模式  | 有全天及夜間感應亮燈兩種(選配)            |
| 產品尺寸  | Ø8×15cm                     |
| 燈體材質  | 鋁材鑄造+PC 燈罩                  |

#### 五. 感應範圍示意圖：

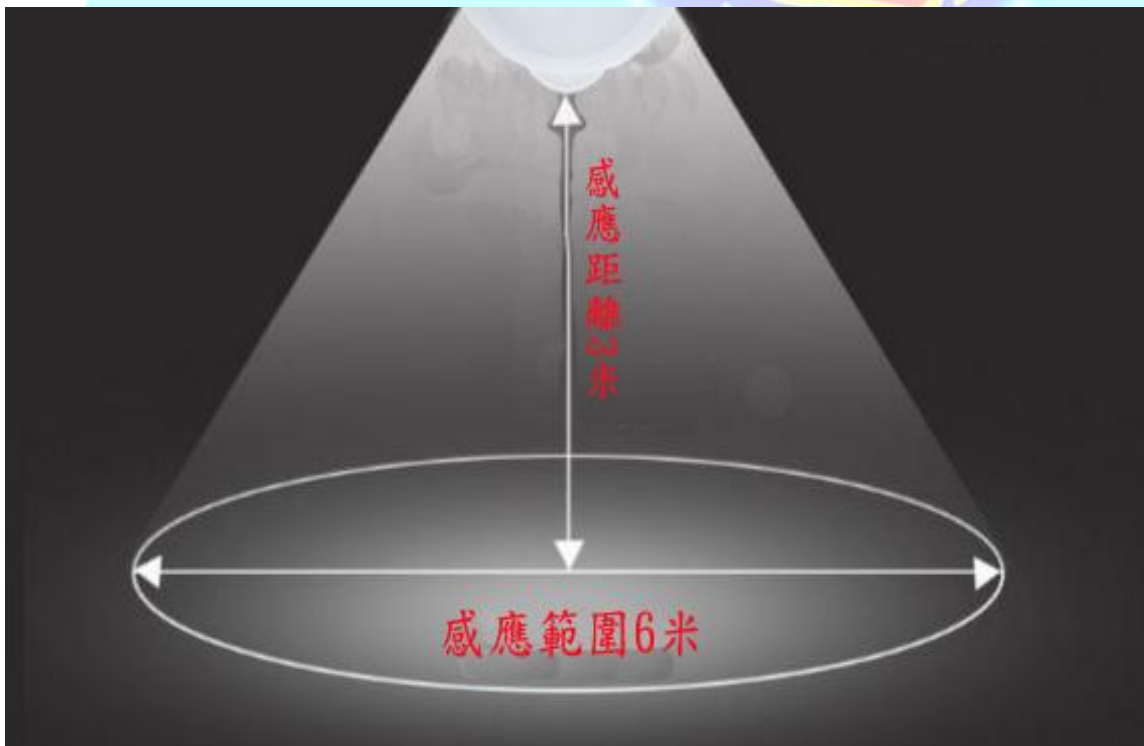

- 感應燈泡安裝在 3 米高時，感應角度約左右 120° 上下 90°，成一個漏斗角錐形的感應區域，其相對地面感應直徑約 6 米橢圓框，當人體走進區域範圍內，即可感應亮燈。
- 當夏天溫度較高，感應角度及距離因與人體體溫差較小，則相對距離短感應較遲鈍，反之冬天則較長，較靈敏。

六. 感應視景圖：

