



CY-524KV 24W 紅外線感應蛋糕燈(圓型)

一. 功能特性:

1. 人到燈就亮，人離燈就熄，節能省電，符合綠色環保。
2. 採用高亮度 LED 光源，無眩光，無頻閃，壽命可達 30000 小時。
3. 使用高效能穩定隔離電源及短路保護設計，確保燈具使用安全。
4. 內置隔離式恆流電源，搭配紅外線感應器，符合安規要求，是為二次節電產品。
5. 有時間及距離等二種控制功能鈕，可依現場情境調整，滿足不同場合的需求。
6. 感應燈有白光及暖白光兩種光色可選擇，滿足環境採光需求。
7. 高亮度，柔光照明，無疊影，不眩光，護眼無藍光。
8. 吸頂燈底盤使用鍍鋅鋼板材質，壽命長，散熱佳；另燈罩採用高透光率壓克力擴散材質，光色柔和均勻不刺眼。
9. 適合場所：公共走道、車庫、地下室、樓梯間... 等。

二. 產品外觀及尺寸:



三. 產品功能及使用說明:

採用高感應度感應晶片，壽命長，抗干擾能力強，長期使用，不會而影響到晶片感應，造成距離變短或不感應現象。

PC 材質，整燈發光均勻，高透光率，光線柔和。

高亮度 LED 芯片 3030 光源，流明更高，穩定性強，顯色佳。

感應器置於燈具內，不破壞燈具外觀，達到美觀效果。

採用一體成型鐵板，散熱佳，堅固耐用不變型，且烤漆防鏽質感佳。

使用高效能穩定的電源控制器及短路保護設計。

四. 功能說明：




距離調整			時間調整			日夜調整			功能
距離	1	2	時間	3	4	日夜	5	6	7
2M	上	上	15 秒	上	上	全天	上	上	撥上長亮
5M	下	上	1 分	下	上	黃昏	下	上	
8M	上	下	3 分	上	下	晚上	上	下	撥下感應
10M	下	下	5 分	下	下	深夜	下	下	

五. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	24W
使用光源	LED3030*128PCS
發光光效	100Lm/w
光通量	正白(2200Lm)/自然(2110Lm)/黃光(2110Lm)
演色性	>80
感應範圍	向下 360° 成角錐形; 角度上下 130° ; 左右 90°
感應距離	2~10 公尺(四段可調)
延遲時間	15 秒~5 分鐘(有四段可調)
情境控制	有日夜撥碼可調(有四段可調)
產品尺寸	Ø22x5.5cm
燈體材質	烤漆鐵板+高透光度霧面 PC 罩
適用坪數	5~6 坪

六. 感應範圍示意圖:

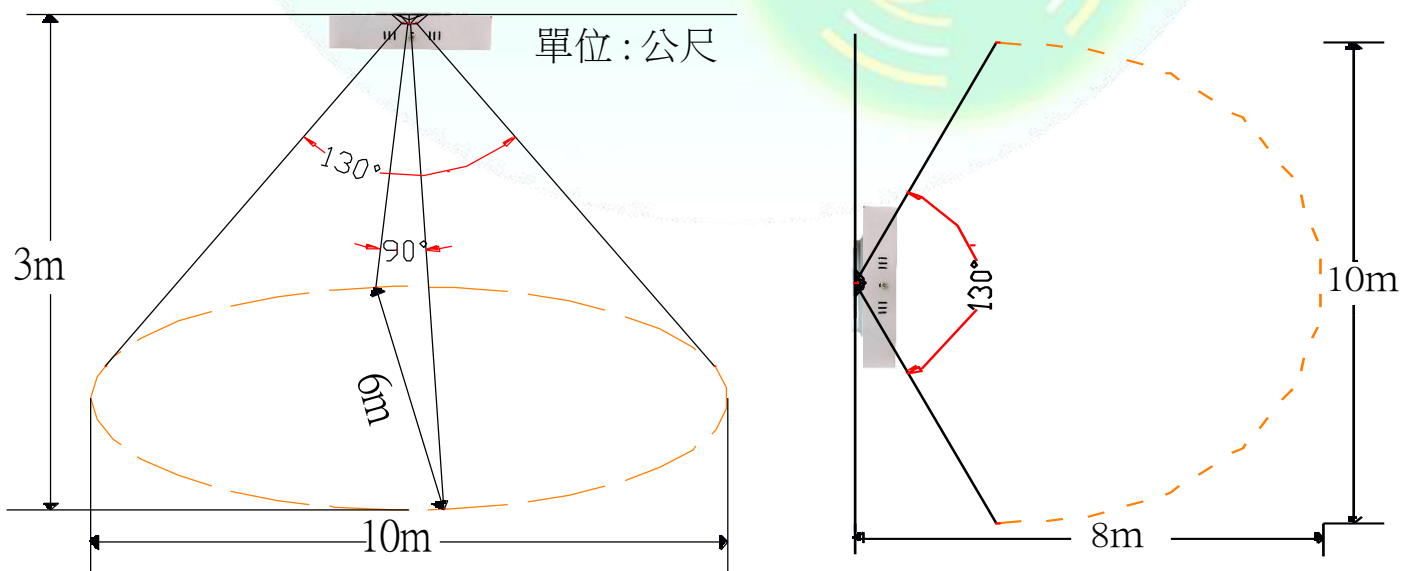

七. 視景圖：

