



CY-615LD 15W 三色撥切紅外線感應嵌燈

一. 功能特性：

1. 人到燈就亮，人離燈就熄，節能省電，符合綠色環保。
2. 採用高亮度 LED，無眩光，無頻閃，壽命可達 30000 小時。
3. 燈具搭配迷你感應頭型，體積小，感應範圍大，質感最美。
4. 使用高效能穩定的電源控制器及短路保護設計。
5. 內置隔離式恆流電源，搭配紅外線感應器，符合安規要求，是為二次節電產品。
6. 在感應亮燈後，可重複觸發在延時時間段內，如果有人或物體在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到時間到關閉。
7. 感應功能有時間、日夜、距離及長亮四大功可微調。
8. 光源顯色性佳，燈背有白光、自然光及黃光三種指撥開關，可滿足不同場合的需求。
9. 通過 BSMI 認證：R37757 及 CNS 認證符合規範。
10. 適合場所：公共走道、車庫、地下室、樓梯間、走廊、梯廳、停車場、倉庫等。。

二. 產品外觀及尺寸：



三. 產品說明:

內置驅動器電源及短路保護設計，搭配微波嵌燈穩定性高，壽命長。

優質高透光率 PC 燈罩，無暗區，整燈發光均勻，光線柔和。

高亮度 LED3030 芯片，流明更高，無閃頻，低功耗，穩定性強，顯色性佳。

迷你感應頭及光控開關與燈具結合，無需另外接感應器，質感最美。

背面有調色撥碼開關，白光-自然光-黃光, 依個人喜好，自行調整。





距離調整			時間調整			日夜調整			功能
距離	1	2	時間	3	4	日夜	5	6	7
2M	上	上	15 秒	上	上	全天	上	上	撥上亮
5M	下	上	1 分	下	上	黃昏	下	上	
8M	上	下	3 分	上	下	晚上	上	下	撥下感應
10M	下	下	5 分	下	下	深夜	下	下	

四. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	15W
光源	LED3030 雙色燈珠
色溫	6000K/4000K/3000K
光通量	1650Lm(白光)/1560Lm(自然光)/1560Lm(暖白) ±5%
功率因素	PF>0.5
演色性	>70
感應範圍	向下 360°成角錐形；距離<10M(在 25°C)
感應距離	2~10M(4段可調)
延遲時間	15 秒~5 分(4段可調)
亮燈模式	日夜功能(4段可調)
BSMI 認證	R37757
產品尺寸	Ø18.5×2.8cm(嵌入孔:15cm)
燈體材質	PC 散熱座+霧面 PC 燈罩

五. 感應示意圖：

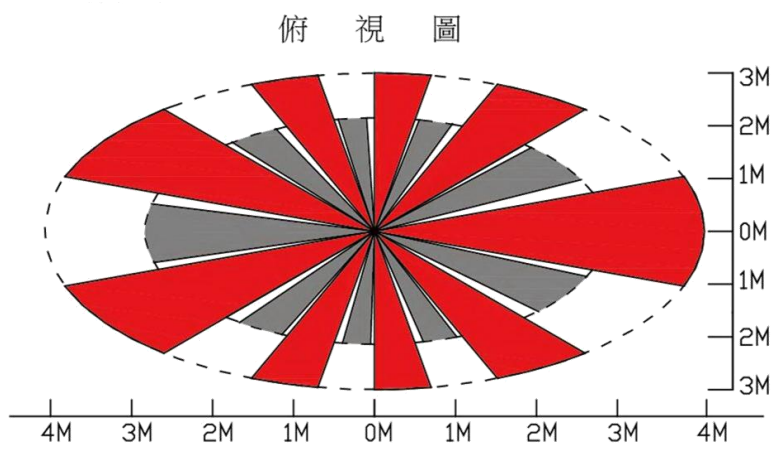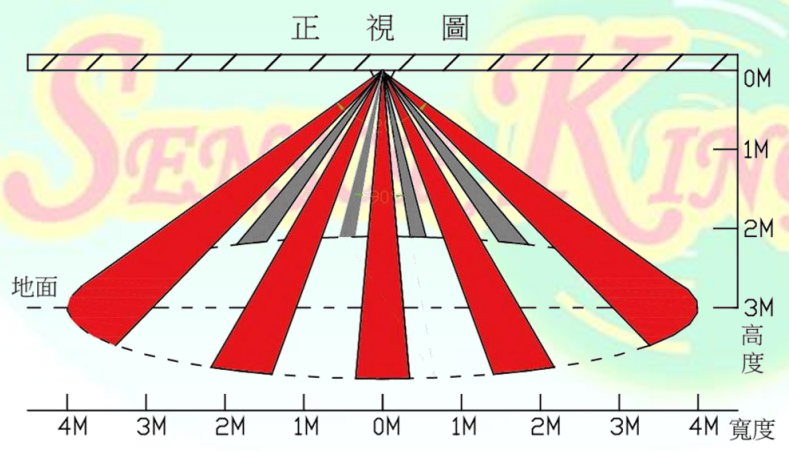

六. 視景圖：

