




CY-139K-1 隱藏式微波感應器(乾接點+光控線)

一. 功能特性:

1. 新型微波感應器 5.8GHz 克服原 2.4GHz 因干擾造成不穩定的許多盲點，進行了技術革新與升級，使產品更加穩定，壽命更長。
2. 產品使用工業級雙面雙層電路板及高負載 25A 的繼電器，檢測技術先進抗干擾能力強，性能穩定且安裝簡單方便。
3. 通過國家 NCC 認證: CCAH24Y10800T7，符合通訊法規檢驗。
4. 微波感應器能穿透過玻璃、木板、塑膠、天花板及薄牆壁等（金屬除外）的各種物體，可檢測人體活動、車輛運行及一些物體移動信號。
5. 抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能濾除小寵物走動、霧氣彌漫、溫度驟變、熱氣騰飛、螢光燈照射等雜波干擾。
6. 產品如安裝在燈具、開關盒或天花板內，造成光控功能失效，可另購 CDS 光控線拉出感應，達到光控功能，更美觀、隱蔽及安全。
7. 新型感應器為台灣製造，符合全電壓需求且有時間、距離、日夜及感應長亮四大功能調整鈕，依現場需求調整。
8. 符合各類型的燈具使用，如日光燈、省電燈或 LED 燈…等。
9. 感應器可另製 DC 及乾接點功能，以搭配不同產品設備使用。
10. 適合場所：玄關、長廊、門口、陽台、車庫、廚房、地下室、電梯間及商場廚窗燈與展示燈…等。

二. 產品外觀及尺寸:

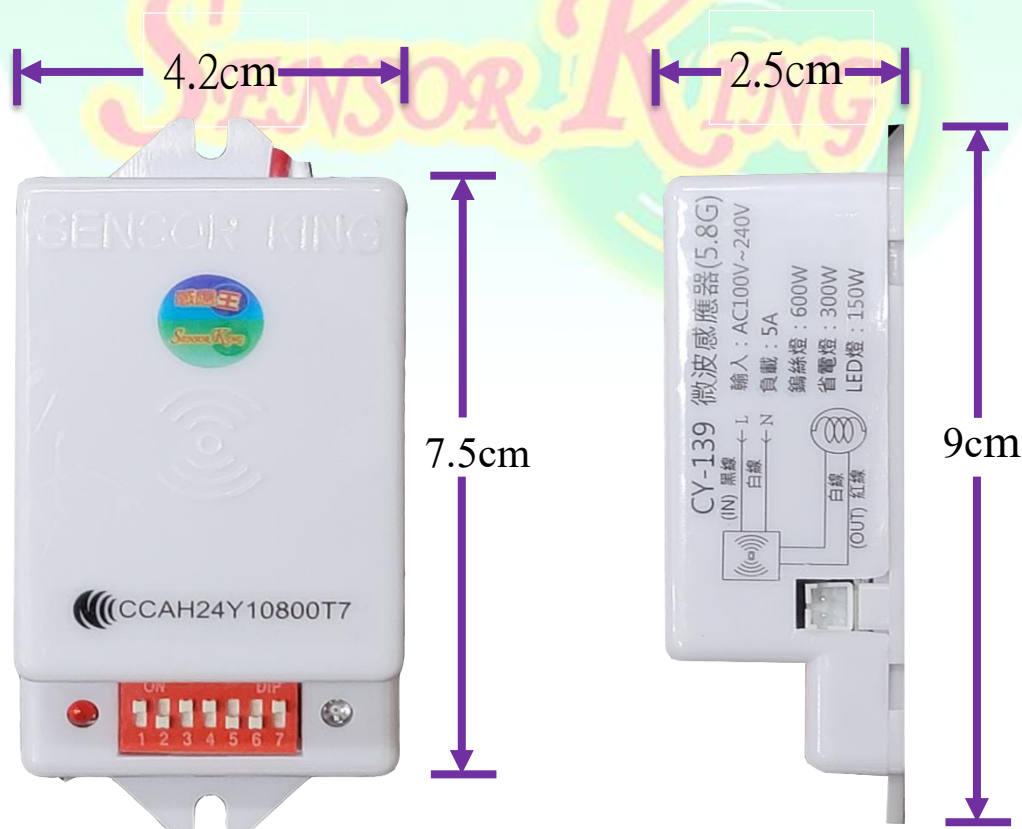

三. 產品功能及使用說明:

25A 高負載繼電器

8A 電壓保險絲

NCC 認證合格微波模組，頻率 5.8G

感應指示燈

距離功能

時間功能

日夜功能

長亮功能

CDS 光控開關

CDS 插槽

CDS 光控線
(選購)




撥碼說明
上撥
上
下
下撥

距離調整			時間調整			日夜調整			功能調整
距離	1	2	時間	3	4	日夜	5	6	7
2M	下	下	5秒	上	上	深夜	上	上	撥上
5M	下	上	30秒	上	下	晚上	上	下	感應
8M	上	下	3分	下	上	黃昏	下	上	撥下
10M	上	上	5分	下	下	全天	下	下	長亮

四. 產品規格：


輸入電源	AC110~240V 50/60HZ
輸出電源	乾接點(不帶電)
使用負載	8A 電阻式(省電燈約 300W;LED 燈約 300W)
耗電量	約 0.5W
感應角度	360° 半圓球
感應距離	2~10 公尺(有四段可調)
情境控制	日夜撥碼可調(有四段可調)
延遲時間	5 秒~5 分鐘(有四段可調)
CDS 光控線	線長 15cm
前置時間	約 5~10 秒熄燈後即進入功能
環境溫度	-20℃~75℃
尺寸	7.5×4.2×2.5cm
NCC 認證	CCAH24Y10800T7

五. 感應範圍及接線圖：

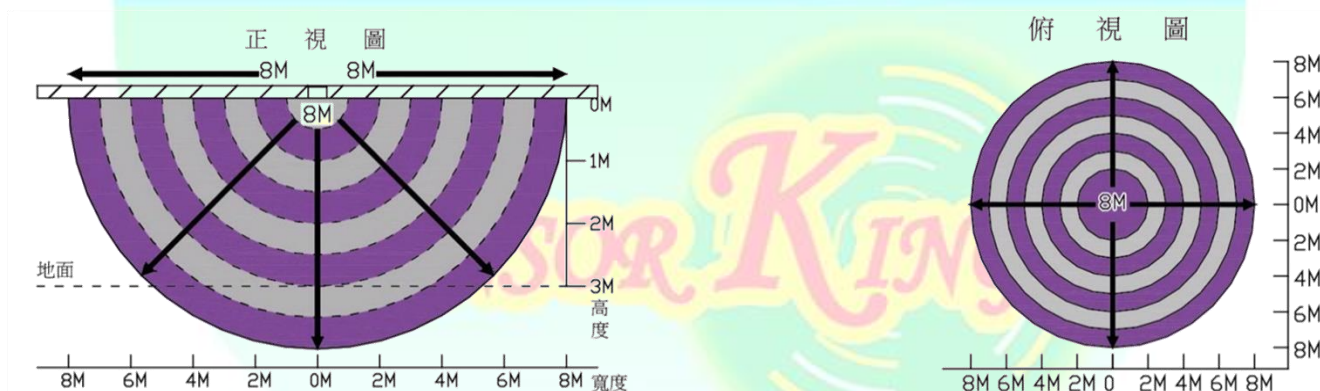


高可靠微波感應控制器，感應角度大，無死角，不受環境溫度、濕度、光線、氣流、塵埃等影響，可以安裝於一定厚度的塑殼、玻璃或木制等非金屬的外殼內，而對其偵測感應功能性沒有影響，能夠非常方便的應用設備控制、環境輔助光源控制，是目前用於安全防範和自動監控的最佳產品。

接線圖

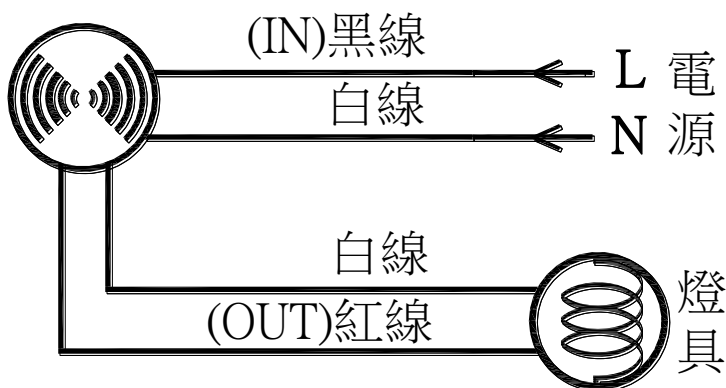

六. 視景圖：

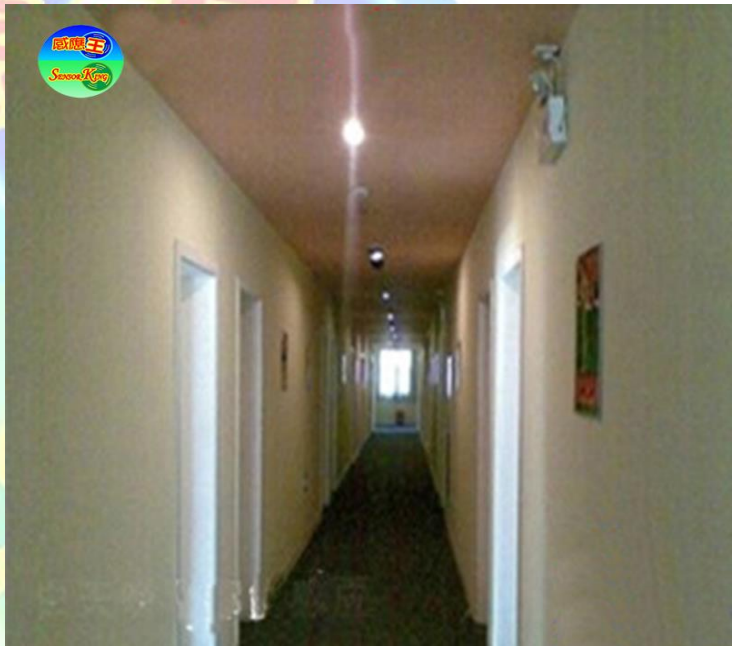

臥室



客廳



廁所



陽台



樓梯



走廊



洗手間



樓道



走廊



客廳



辦公室



車庫