



CY-315A 15W 紅外線感應燈泡

一. 功能特性：

1. 感應燈泡採用高效率光源及隔離電源，無眩光，無頻閃，壽命可達3萬小時。
2. LED光源顯色性佳，有正白及暖白兩種色溫，依現場情境，可滿足不同場合的需求。
3. 燈泡感應模組設計與電源一體成型，可快速固定於卡槽內，使透鏡感應角度精準到位，不易偏離。
4. 感應功能與LED燈結合，人到燈亮，人離40秒後熄燈，取代了傳統省電燈泡及感應器接線困擾，方便又節能。
5. LED感應燈泡，長壽命，高效能，是傳統省電燈泡10倍以上。
6. 燈泡外加CDS光控功能，可控制全天候或夜間感應亮燈兩種，依現場環境需求安裝。
7. 適合場所：洗手間、公共樓道、玄關、車庫、倉庫、電梯間及商場廚窗燈及展示燈…等。

二. 產品外觀及尺寸：



人體感應

無需手動按開關，
即人到燈就亮，人
離燈就熄，省電方
便安全

光色均勻

LED芯片高流明度
，有白及黃光可
選擇

智慧延遲

人到燈亮，人離約
延遲30秒即熄燈，
人在感應區域走動
不滅燈

光控感應

內置光控開關，
可控制白天或不
開燈，節能省電

三. 產品說明:

高透光的PC罩

優質高透光率PC燈罩，無暗區，整燈發光均勻，光線柔和。

廣角度的感應鏡片

感應鏡片感應角度採光學原理並精準計算出折射角度，使有超廣角感應角度。

高端台灣芯片

高亮度LED2835芯片，流明更高，無閃頻，低耗能，穩定性強，顯色性佳。

高端燈體設計

一體化塑包鋁，產生的熱能，能快速有效排除。

E27標準口銅頭

標準E27螺旋口銅頭，安裝容易。

電源及感應模組一體化


感應模組設計與電源一體成型，可快速固定於卡槽內，使透鏡感應角度精準到位，不易偏離。



四. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
額定功率	15W
使用光源	LED2835*21PCS
色 溫	正白-5700~6300K;暖白-2700~3200K
光 通 量	正白-1725Lm ;暖白-1650Lm
功率因素	PF>0.7
感應範圍	向下角錐形 120°; ≤6M(在 25°C 時)
延遲時間	人離約 40 秒熄燈
亮燈模式	有全天及夜間感應亮燈兩種(選配)
產品尺寸	Ø7×15cm
燈體材質	鋁材鑄造+PC 燈罩

五. 感應範圍示意圖：

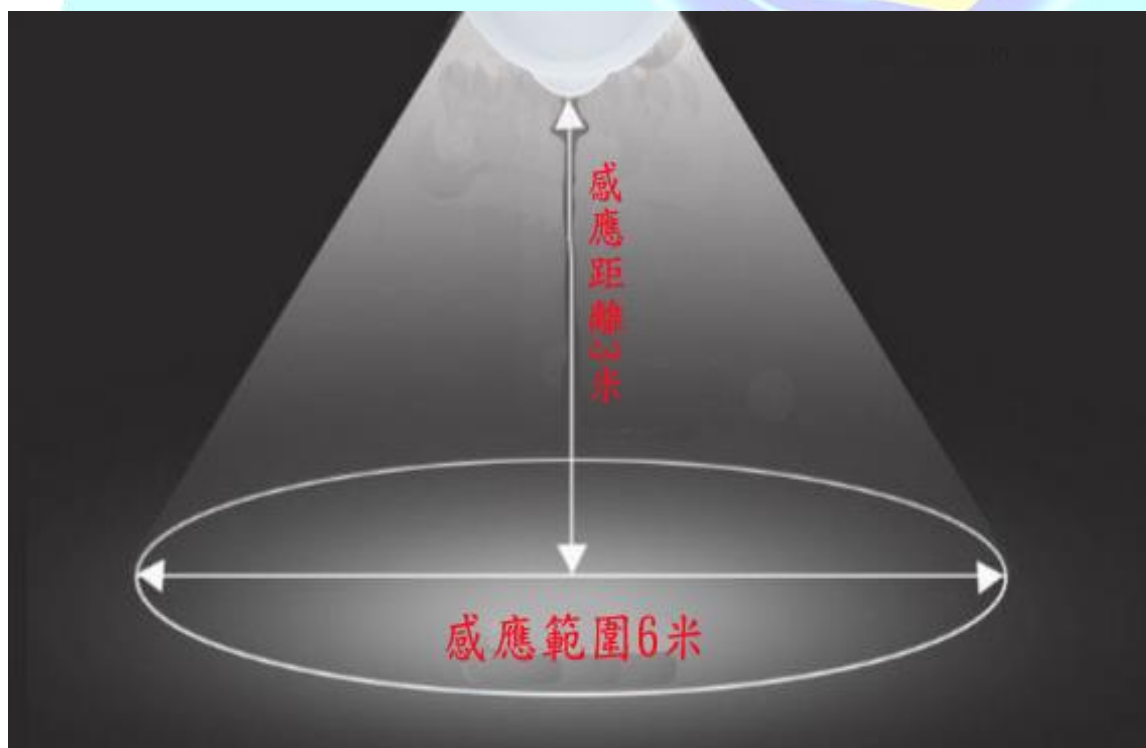

- 感應燈泡安裝在 3 米高時，感應角度約左右 120° 上下 90°，成一個漏斗角錐形的感應區域，其相對地面感應直徑約 6 米橢圓框，當人體走進區域範圍內，即可感應亮燈。
- 當夏天溫度較高，感應角度及距離因與人體體溫差較小，則相對距離短感應較遲鈍，反之冬天則較長，較靈敏。

六. 感應視景圖：

