




SK-532D 20W 微波感應蛋糕燈(星點)

一. 功能特性:

1. 微波開關使用新型 5.8G 檢測技術，感應距離遠，感應區域無死角，能透過玻璃、木板、塑膠等（金屬除外）的各種物體，可檢測人體、車輛等物體移動信號。
2. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、霧氣彌漫、螢光燈照射等各種雜波干擾。
3. 產品採用高透光 PC 塑膠外殼，發光均勻且角度大。
4. 可重複觸發方式：即感應亮燈後，在延時時間段內，如果有人或物體在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
5. 微波感應與 LED 燈結合，人到燈亮，人離後熄燈，取代了傳統吸頂燈，是為二次節電，方便又節能。
6. 適合場所：走道、車庫、地下室、樓梯間、停車場、倉庫等。

二. 產品外觀及尺寸:

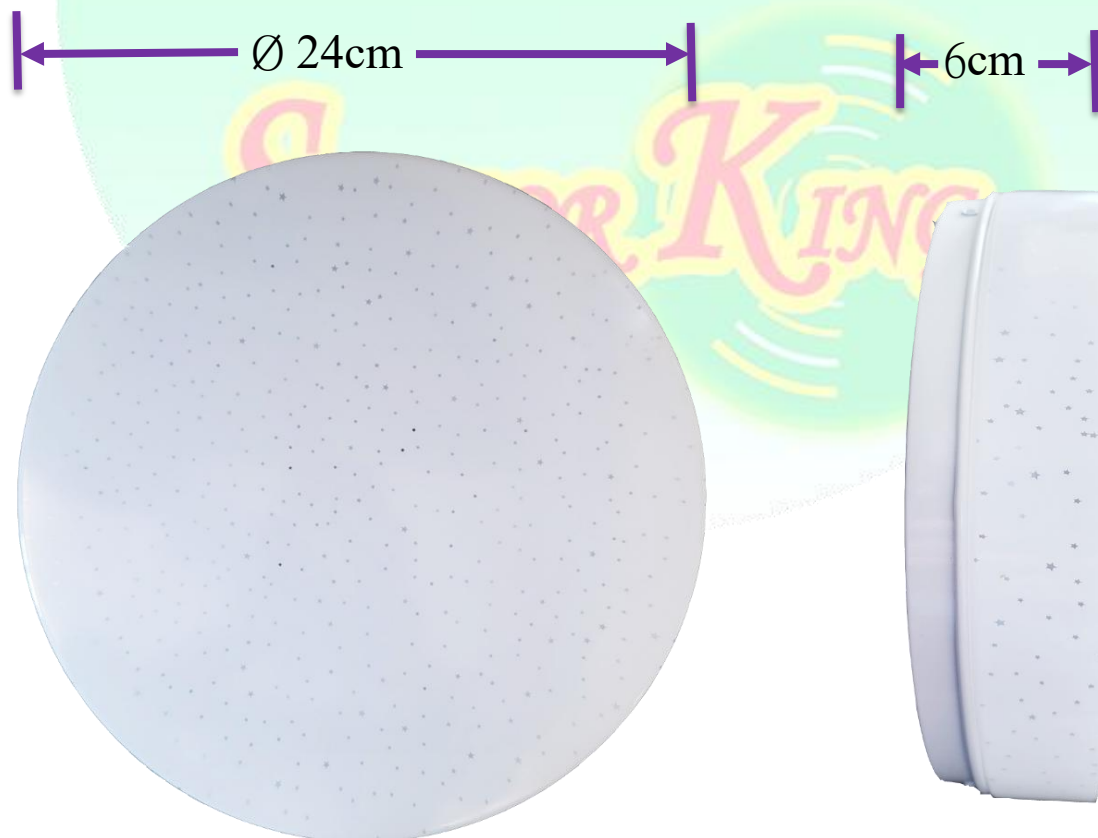


三. 產品說明:

優質高透光率 P C
燈罩，無暗區，整
燈發光均勻，光線
柔和。



台灣高亮度 LED3030
芯片，流明更高，無
閃頻，低耗能，穩定
性強，顯色性佳。

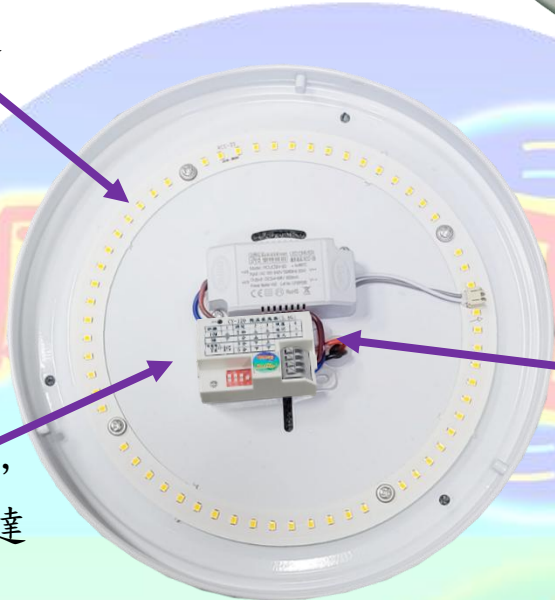

感應器置於燈具內，
不破壞燈具外觀，達
到美觀效果。

外殼採用阻燃 PC 材
質，高強度，電源為
隔離式恆流電源及短
路保護設計，搭配嵌
燈穩定性高，壽命
長。



CDS 光控燈

接線端子

距離功能

時間功能

日夜功能

距 離 調 整	
距離	1
5 米	下
10 米	上


時 間 調 整		
時間	2	3
5 秒	上	上
1 分	上	下
3 分	下	上
5 分	下	下

日 夜 調 整	
光度	4
全天	下
夜間	上

四. 產品規格：

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	20W
使用光源	LED3030*60PCS
發光色溫	正白-5700~6300K; 暖白-2700~3200K±5%
光通量	1900Lm(正白)/1850Lm(暖白)±5%
演色性	>80
感應範圍	360° 半圓球
感應距離	5~10 公尺(有二段可調)
情境控制	有日夜撥碼可調(有二段可調)
延遲時間	5 秒~5 分鐘(有四段可調)
前置時間	約 10 秒即進入功能
產品尺寸	Ø24×6cm
燈體材質	烤漆鋼片+PC 燈罩及燈框

五. 感應範圍示意圖：

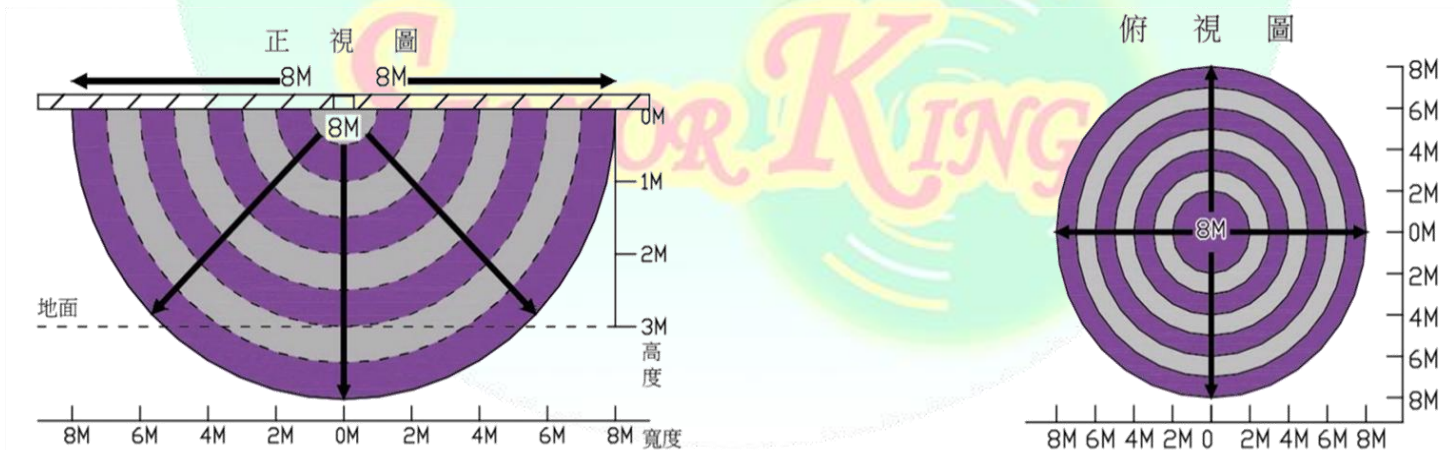

★微波感應器，感應角度大，無死角，不受環境溫度、溼度、光線、氣流、塵埃等音響，可以安裝以一定厚度的塑殼、玻璃或木製等非金屬的外殼內，而對其偵測感應功能性沒有影響，能夠非常方便的應用設備控制，環境補助光源控制，是目前安全防範和自動監控最佳產品。

六. 視景圖：

