




SK-MP-60W 60W 長條型微波感應軌道燈

一. 功能特性:

1. 軌道燈高芯發光面積大，光效均勻，強效散熱性穩定。
2. PC 面罩，透光率高，散光軌道燈，光感通透，光線均勻不刺眼。
3. 燈座萬向頭支架可 60° 垂直 180° 調節，水平 360° 調節，讓光線隨心所欲。
4. 微波開關感應距離遠，使用新型檢測技術，感應區域無死角，能穿透過玻璃、木板、塑膠等（金屬除外）的各種物體移動信號。
5. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、霧氣彌漫、螢光燈照射等各種雜波干擾。
6. 在感應亮燈後，可重複觸發，如果有人或物體在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
7. 迷你型感應器，可安裝在燈具內，有距離及時間可調（日夜不調），更省電、美觀且隱蔽及安全。
8. 軌道燈可調距離、時間及日夜三大功能，依需求環境調整。
9. 應用於商場，藝廊及商品展示區等，人到燈亮，人離後熄燈，是為二次節電，方便又節能。
10. 適合場所：百貨商場、展覽會場、商場，藝廊及商品展示區等。

二. 產品外觀及尺寸:

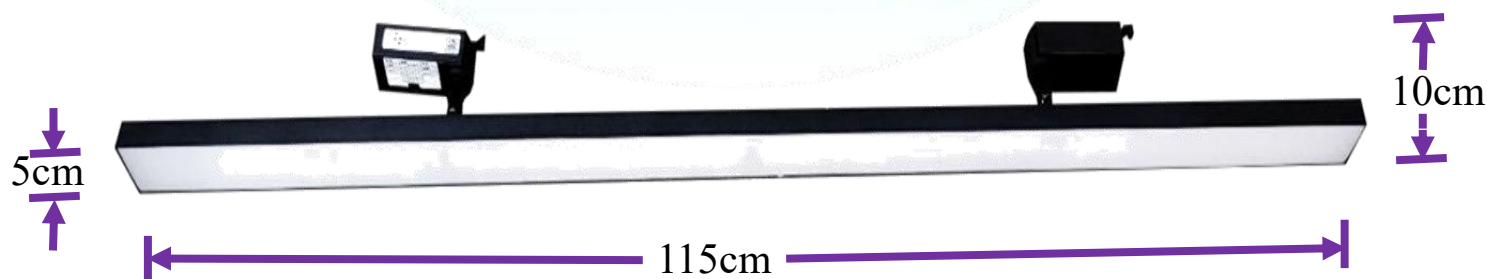

三. 產品說明:

使用高亮度 LED 芯片，流明更高，無閃頻，低耗能，穩定性強，顯色性佳。

PC 面罩透光率高，散光軌道燈，光感通透，光線均勻不刺眼。

萬向頭支架，可 180° 上下翻轉；360° 左右旋轉。

CDS 光控燈

距離功能

時間功能

日夜功能(無效)

距離調整	
距離	1
5 米	下
10 米	上

時間調整		
時間	2	3
5 秒	上	上
1 分	上	下
3 分	下	上
5 分	下	下

日夜調整	
光度	4
全天	下
夜間	上

*外殼採用 PC 材質，高強度，電源為隔離式恆流電源及短路保護設計，搭配感應器穩定性高，壽命長。

四. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	60W
使用光源	SMD3030 燈珠
色溫	5700~6300K; 暖白-2700~3200K
光通量	9000Lm(白光)/8500Lm(自然光) $\pm 5\%$
發射頻率	5.8GHz
感應距離	5~10 公尺(有二段可調)
情境控制	有日夜撥碼可調(有二段可調)
延遲時間	5 秒~5 分鐘(有四段可調)
前置時間	約 10 秒即進入功能
燈體尺寸	110x5x10cm

五. 情景圖：

