




# SK-583B 18W 微波感應蛋糕燈(方型)

## 一. 功能特性:

1. 微波開關使用新型檢測技術，感應距離遠，感應區域無死角，能穿透玻璃、木板、塑膠等（金屬除外）的各種物體，可檢測人體、車輛等物體移動信號。
2. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、霧氣瀰漫、螢光燈照射等各種雜波干擾。
3. 產品採用高透光 PC 塑膠外殼，發光均勻且角度大。
4. 可重複觸發方式：即感應亮燈後，在延時時間段內，如果有人或物體在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
5. 高亮度，柔光照明，無疊影，不眩光，護眼無藍光。
6. 微波感應與 LED 燈結合，人到燈亮，人離後熄燈，取代了傳統吸頂燈，是為二次節電，方便又節能。
7. 感應燈有時間及距離二大功能可調，可依現場需求調整功能。
8. 適合場所：走道、車庫、地下室、樓梯間、停車場、倉庫等。

## 二. 產品外觀及尺寸:

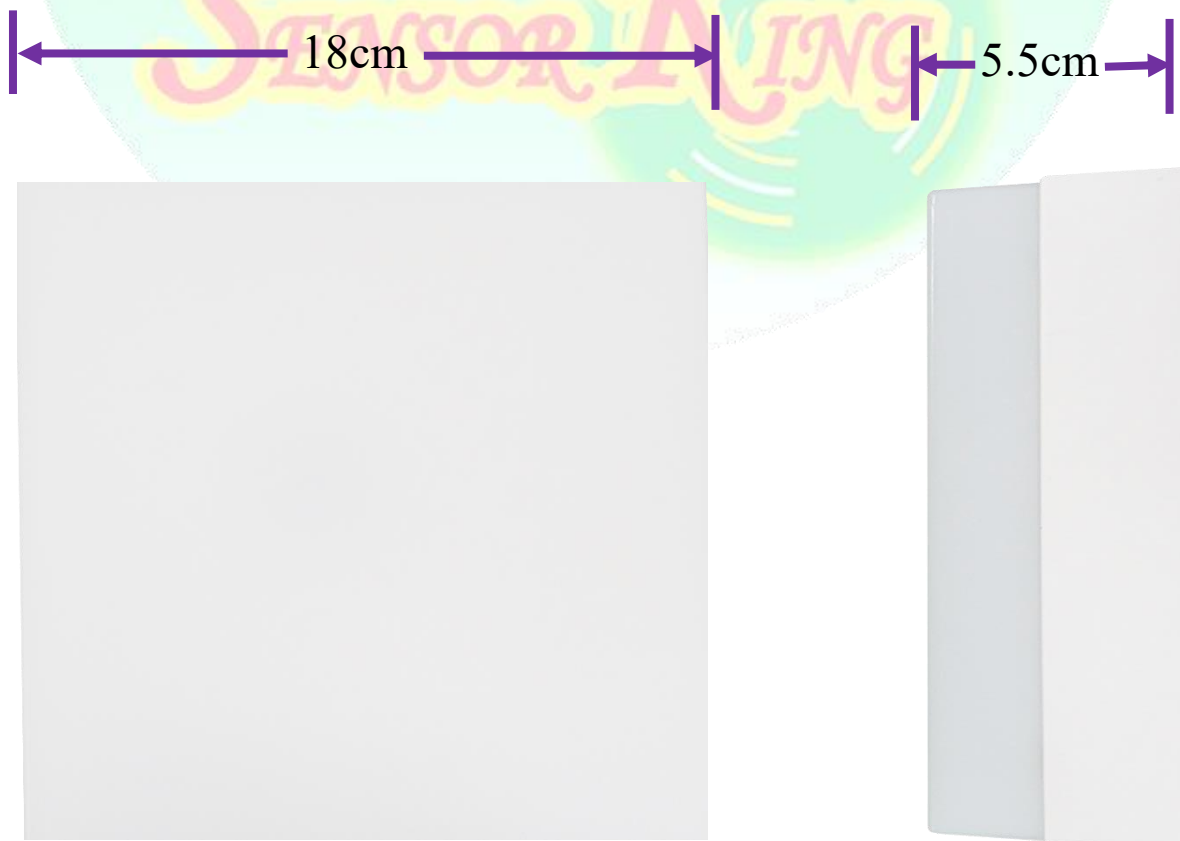

三. 產品功能及使用說明:

採用高感應度感應晶片，壽命長，抗干擾能力強，長期使用，不會而影響到晶片感應，造成距離變短或不感應現象。

PC 材質，整燈發光均勻，高透光率，光線柔和。

高亮度 LED 芯片 3030 光源，流明更高，穩定性強，顯色佳。

感應器置於燈具內，不破壞燈具外觀，達到美觀效果。

採用一體成型鐵板，散熱佳，堅固耐用不變型，且烤漆防鏽質感佳。

使用高效能穩定的電源控制器及短路保護設計。

CDS 光控開關

電源接線端子

| 距離調整 |   |
|------|---|
| 距離   | 1 |
| 5 米  | 下 |
| 10 米 | 上 |


| 時間調整 |   |   |
|------|---|---|
| 時間   | 2 | 3 |
| 5 秒  | 上 | 上 |
| 1 分  | 上 | 下 |
| 3 分  | 下 | 上 |
| 5 分  | 下 | 下 |

| 日夜調整 |   |
|------|---|
| 光度   | 4 |
| 全天   | 下 |
| 夜間   | 上 |

#### 四. 產品規格：

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 輸入電源 | AC110~220V 50/60HZ               |
| 消耗功率 | 18W                              |
| 使用光源 | LED3030*96PCS                    |
| 發光光效 | 100Lm/w                          |
| 光通量  | 正白(1800Lm)/自然(1710Lm)/黃光(1710Lm) |
| 演色性  | >80                              |
| 感應範圍 | 360°半圓球                          |
| 感應距離 | 5~10公尺(有二段可調)                    |
| 延遲時間 | 5秒~5分鐘(有四段可調)                    |
| 情境控制 | 有日夜撥碼可調(有二段可調)                   |
| 產品尺寸 | 18×18×5.5cm                      |
| 燈體材質 | 烤漆鐵板+高透光度霧面PC罩                   |
| 適用坪數 | 3~4坪                             |

#### 五. 感應範圍示意圖：

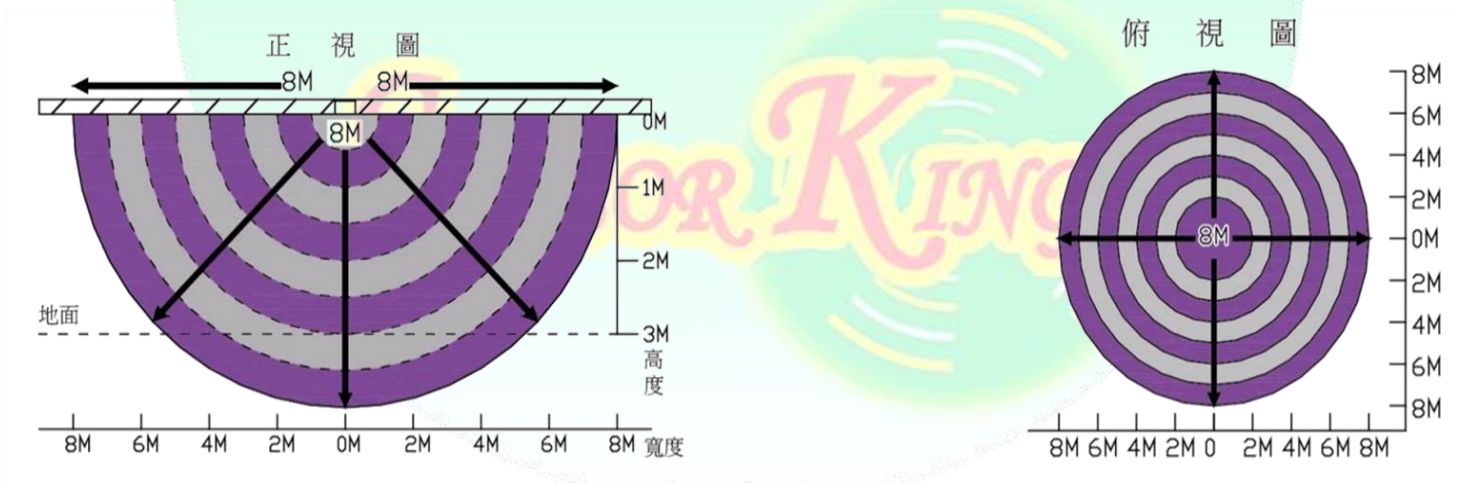

高可靠微波感應控制器，感應角度大，無死角，不受環境溫度、濕度、光線、氣流、塵埃等影響，可以安裝於一定厚度的塑殼、玻璃或木制等非金屬的外殼內，而對其偵測感應功能性沒有影響，能夠非常方便的應用設備控制、環境輔助光源控制，是目前用於安全防範和自動監控的最佳產品。

六. 視景圖：

