



SK-605K 16W 微波感應嵌燈(三色溫)

一. 功能特性：

1. 微波開關感應距離遠，使用新型檢測技術，感應區域無死角，能穿透過玻璃、木板、塑膠等（金屬除外）的各種物體，可檢測人體、車輛等物體移動信號。
2. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、霧氣瀰漫、螢光燈照射等各種雜波干擾。
3. 產品採用高透光 PC 塑膠外殼，發光角度大。
4. 在感應亮燈後，可重複觸發在延時時間段內，如果有人或物體在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
5. 微波感應與 LED 燈結合，人到燈亮，人離後熄燈，取代了傳統吸頂燈，是為二次節電，方便又節能。
6. 本產品有距離、時間二大功能，如需光控功能則需另選購。
7. 感應器如置於天花板上，則光控開關功能無效，可將光控開關延長線拉出，嵌在邊框，即可達到光控功能。
8. 適合場所：走道、車庫、地下室、樓梯間、停車場、倉庫等。


二. 產品外觀及尺寸：



三. 產品說明:

優質高光率 PC 擴散板 (厚度 1.2MM)，無暗區，整燈發光均勻，光線柔和。

高亮度 LED3030 芯片，流明更高，無閃頻，低耗能，穩定性強，顯色性佳。

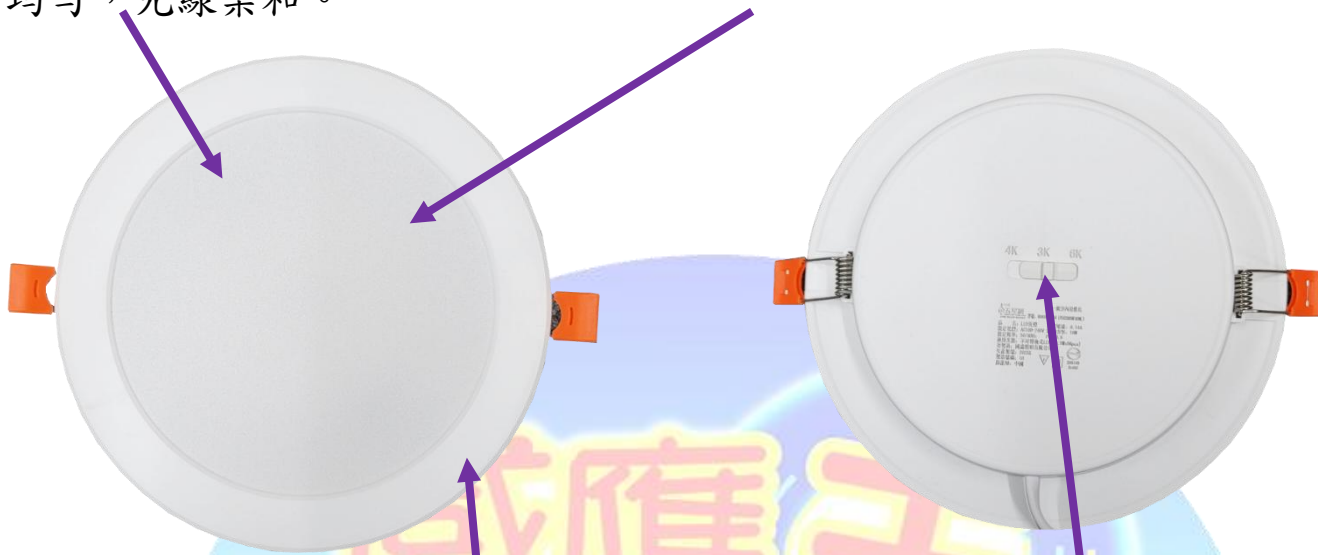

外殼採用阻燃 PC 材質，高強度，電源為隔離式恆流電源及短路保護設計，搭配微波嵌燈穩定性高，壽命長。

背面有調色撥碼開關，白光-自然光-黃光, 依個人喜好，自行調整。

感應器如放置於天花板上，則光控開關功能無效，可加裝光控開關延長線，即可達到光控功能。



微波感應模組，感應靈敏，不受溫度影響及外加光敏電阻，反應靈敏，感應角度大，抗干擾能力強。

距離調整	
距離	1
5 米	下
10 米	上


時間調整		
時間	2	3
5 秒	上	上
1 分	上	下
3 分	下	上
5 分	下	下

日夜調整	
光度	4
全天	下
夜間	上

四. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	16W
使用光源	LED3030*96PCS
色 溫	6000K/4000K/3000K
光 通 量	1600Lm(白光)/1550Lm(暖白) ±5%
功率因素	PF>0.9
演 色 性	>70
感應範圍	360° 半圓球;距離約 5~10 公尺(有 2 段可調)
延遲時間	5 秒~5 分鐘(有 4 段可調)
亮燈模式	有日夜功能(有 2 段可調)
產品尺寸	Ø17.5x2.5cm(嵌入孔:15cm)
BSM 認證	R45145
CD 光控線	線長約 25 公分
燈體材質	PC 散熱座+霧面 PC 燈罩

五. 感應示意圖:

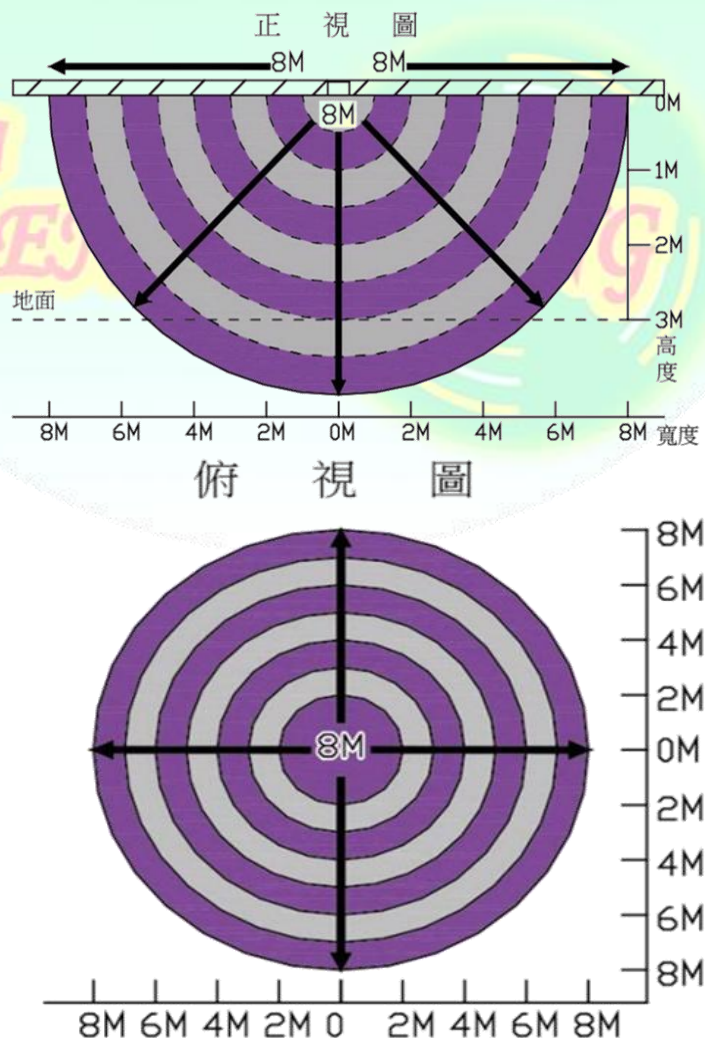

六. 視景圖：

