



CI-203-7A 7W 紅外線停電搖擺感應嵌燈

一. 功能特性：

1. 人到燈就亮，人離燈就熄，節能省電，符合綠色環保。
2. 採用高亮度 LED，無眩光，無頻閃，壽命可達 30000 小時。
3. 燈具搭配迷你感應頭型，體積小，感應範圍大，質感最美。
4. 使用高效能穩定的電源控制器及短路保護設計。
5. 內置隔離式恆流電源，搭配紅外線感應器，符合安規要求，是為二次節電產品。
6. 延遲時間、日夜及距離三大功可微調，光源顯色性佳，白光及暖白光兩種色溫可滿足不同場合的需求。
7. 平時為一般嵌燈，當停電時即轉換成 3W 亮度的緊急照明燈，由電池供電，照明時間可達 90 分鐘。
8. 當交流電恢復時，即轉成感應燈功能，同時對電池充電，俟充飽後，即不再充電，確保電池過充安全。
9. 適合場所：公共走道、車庫、地下室、樓梯間、走廊、梯廳。

二. 產品外觀及尺寸：




三. 產品說明:

乳白色的塑殼 PC 罩，不變型，不發黃，質感最美。

迷你感應頭與燈具結合，無需另外接感應器，質感最美。



優質高透光率 PC 燈罩，無暗區，整燈發光均勻，光線柔和。

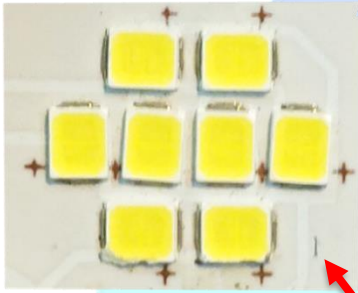

高亮度 SMD 芯片，流明更高，無閃頻，低耗能，穩定性強，顯色性佳。



高端隔離式恆流電源及短路保護設計，搭配嵌燈穩定性高，壽命長。



採用高端 18650 鋰池，穩定性高且有過充電保護裝置，搭配嵌燈穩定性高，壽命長。




距離調整			時間調整			日夜調整			功能
距離	1	2	時間	3	4	日夜	5	6	7
2M	上	上	15 秒	上	上	全天	上	上	撥上亮
5M	下	上	1 分	下	上	黃昏	下	上	
8M	上	下	3 分	上	下	晚上	上	下	撥下應
10M	下	下	5 分	下	下	深夜	下	下	

四. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	7W
光 源	LED 5730*8PCS
光 通 量	600Lm(正白)/550Lm(暖白) $\pm 5\%$
功率因素	PF>0.9
色 溫	正白-5700~6300K; 暖白-2700~3200K
感應範圍	向下 360° 成角錐形; 距離<6M(在 25°C)
感應距離	2~10M(4 段可調)
延遲時間	15 秒~5 分(4 段可調)
亮燈模式	人到燈即亮(日夜功能鈕無效)
電池規格	18650 鋰電池(3.7V1500mA)
充電時間	48 小時
照明時間	90 分鐘(轉成 3W 亮度)
產品尺寸	$\varnothing 9 \times 4\text{cm}$ (嵌入孔:7cm)
材 質	鋁合金散熱座+霧面 PC 燈罩

五. 感應示意圖:

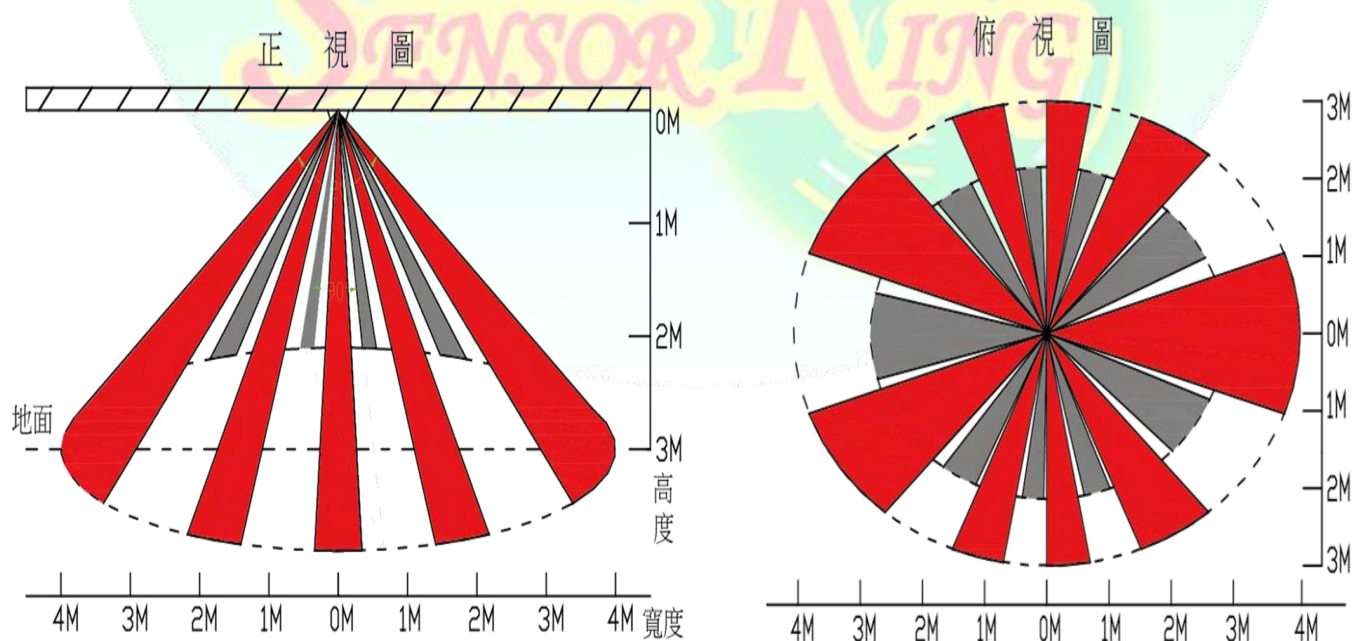

六. 視景圖：

