




CY-503KB 24W 紅外線感應蛋糕燈(方型)

一. 功能特性：

1. 人到燈就亮，人離燈就熄，節能省電，符合綠色環保。
2. 採用高亮度 LED 光源，無眩光，無頻閃，壽命可達 30000 小時。
3. 使用高效能穩定隔離電源及短路保護設計，確保燈具使用安全。
4. 內置隔離式恆流電源，搭配紅外線感應器，符合安規要求，是為二次節電產品。
5. 有時間及距離等二種控制功能鈕，可依現場情境調整，滿足不同場合的需求。
6. 感應燈有白光及暖白光兩種光色可選擇，滿足環境採光需求。
7. 高亮度，柔光照明，無疊影，不眩光，護眼無藍光。
8. 吸頂燈底盤使用鍍鋅鋼板材質，壽命長，散熱佳；另燈罩採用高透光率壓克力擴散材質，光色柔和均勻不刺眼。
9. 適合場所：公共走道、車庫、地下室、樓梯間... 等。

二. 產品外觀及尺寸：

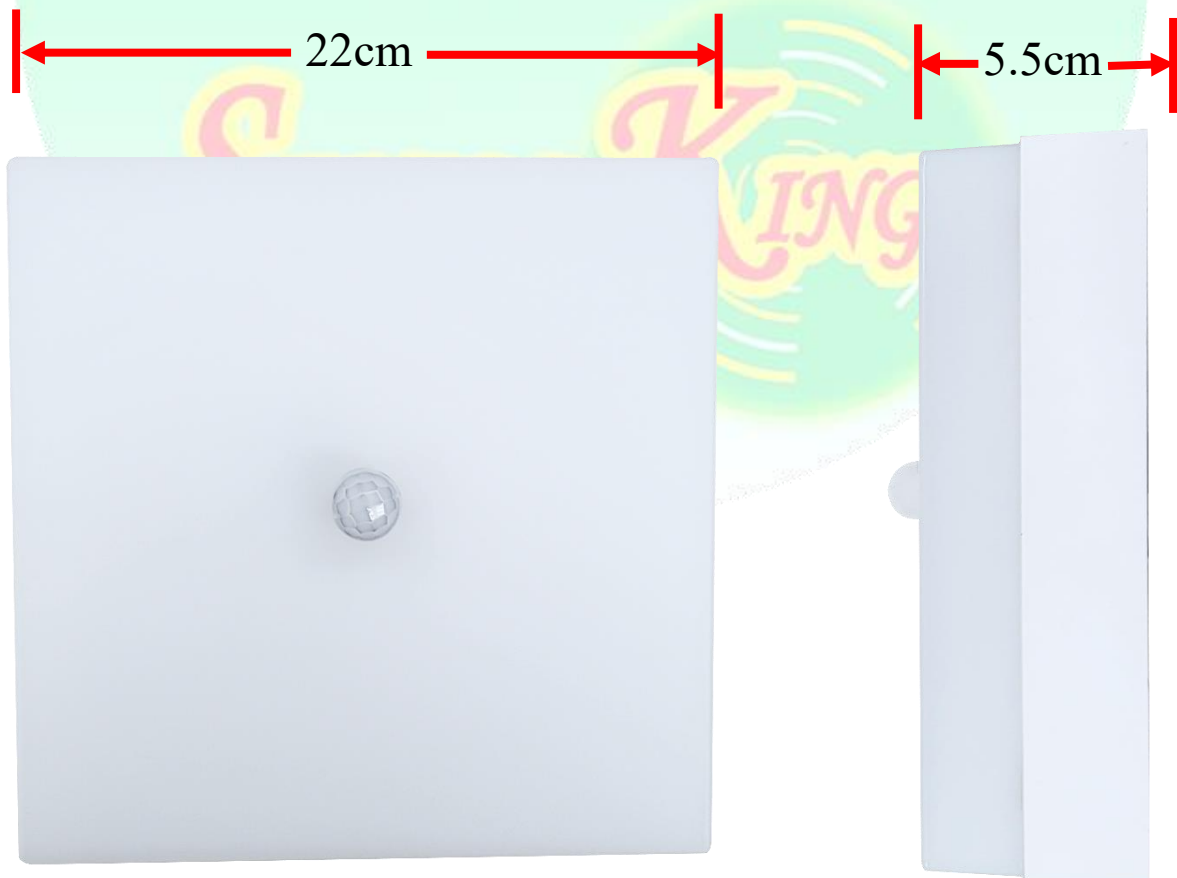

三. 產品功能及使用說明：

採用高感應度感應晶片，壽命長，抗干擾能力強，長期使用，不會而影響到晶片感應，造成距離變短或不感應現象。

PC 材質，整燈發光均勻，高透光率，光線柔和。

高亮度 LED 芯片 3030 光源，流明更高，穩定性強，顯色佳。

感應器置於燈具內，不破壞燈具外觀，達到美觀效果。

採用一體成型鐵板，散熱佳，堅固耐用不變型，且烤漆防鏽質感佳。

使用高效能穩定的電源控制器及短路保護設計。

四. 功能說明：




距離調整			時間調整			日夜調整			功能
距離	1	2	時間	3	4	日夜	5	6	7
2M	上	上	15 秒	上	上	全天	上	上	撥上長亮
5M	下	上	1 分	下	上	黃昏	下	上	
8M	上	下	3 分	上	下	晚上	上	下	撥下感應
10M	下	下	5 分	下	下	深夜	下	下	

五. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	24W
使用光源	LED3030*128PCS
發光光效	100Lm/w
光通量	正白(2200Lm)/自然(2110Lm)/黃光(2110Lm)
演色性	>80
感應範圍	向下 360° 成角錐形; 角度上下 130° ; 左右 90°
感應距離	2~10 公尺(四段可調)
延遲時間	15 秒~5 分鐘(有四段可調)
情境控制	有日夜撥碼可調(有四段可調)
產品尺寸	22×22×5.5cm
燈體材質	烤漆鐵板+高透光度霧面 PC 罩
適用坪數	5~6 坪

六. 感應範圍示意圖:

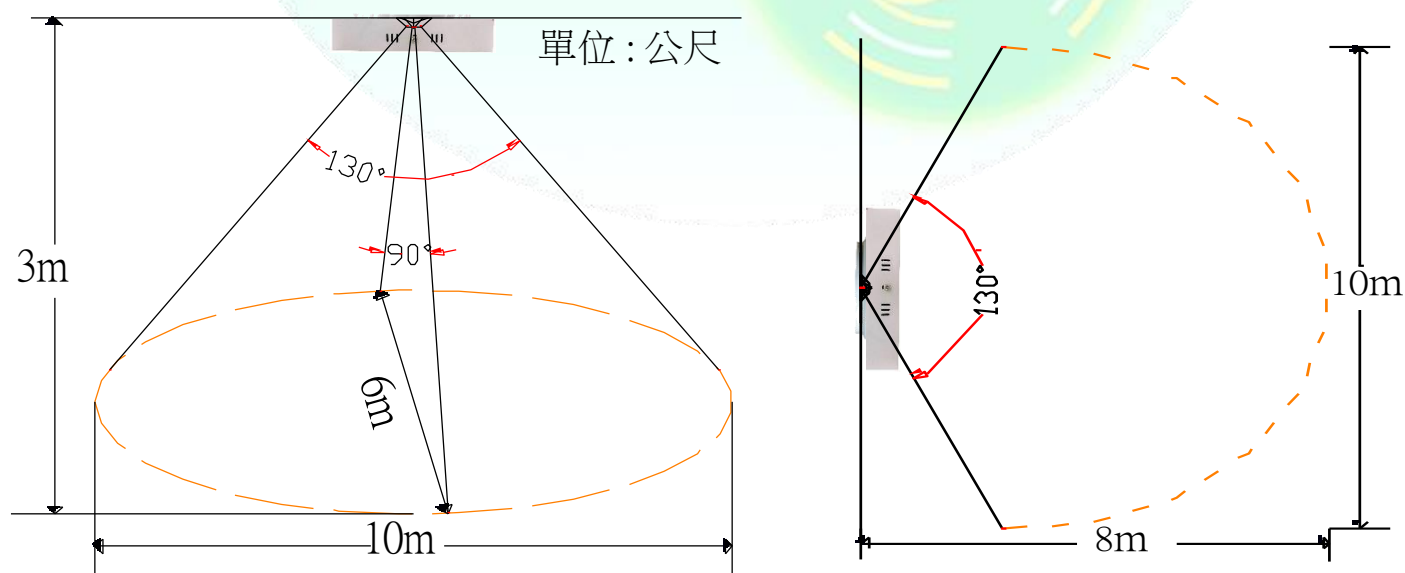

七. 視景圖：

