



SY-560D 60W 貝殼型遙控吸頂燈

一. 功能特性:

1. 採用最新無線遙控技術，對人和其它電子產品無干擾輻射。
2. 採用高亮度 LED3030 貼片雙色光源，無眩光，無頻閃，光效更均勻，壽命更長。
3. 內置隔離高效率驅動電源及智慧型接收與信號處理原件，模組一體化穩定性高，抗干擾能力強。
4. 無線遙控可從 100%~5%亮度及正白~暖白色溫，任你調整，滿足季節變換及情境不同的要求。
5. 也可使用壁上開關輪流切換；從正白—自然光—暖白輪流切換，儘你使用。
6. 一體成型優質貝殼 PC 面罩，不變型，散熱好，白色底盤，不掉色不生鏽，將 LED 發光時產生的熱量分散，確保 LED 壽命
7. 除使用壁上開關及遙控器控制吸頂燈功能外，也可用手機下載燈控軟體，達到遙控功能。
8. 適合場所：公司辦公室、會議室及接待室；商場廚窗燈及展示燈；居家客廳、餐廳、書房及臥室... 等。

二. 產品外觀尺寸:1




三. 產品外觀說明:



貝殼外型 PC 材質面罩，整燈發光均勻，無頻閃，高透光率，光線柔和。

高亮度 LED 芯片 3030 光源，流明更高，穩定性強，顯色好。

高效能恆流驅動電源及高智能接收的信號處理集成一體成型。

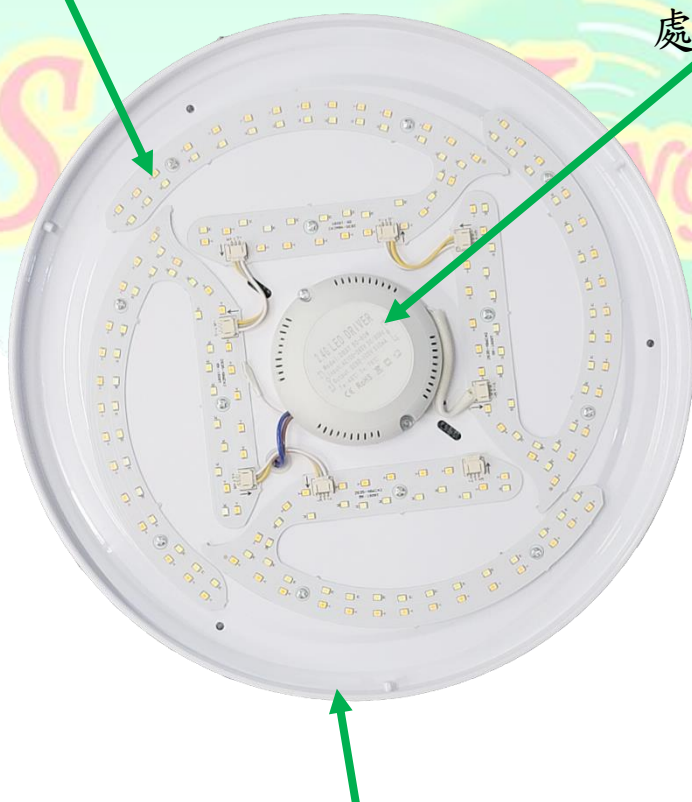

一體成型散熱壓鑄鋼板，面積大散熱快，不變型，白色噴漆處理，不掉色不生鏽。

四. 遙控器使用說明書(2.4G):

一. 遙控器頻率對碼：


遙控器需與燈具進行頻率對碼操作後才能使用，方法如下：

1. 裝上 4 號電池兩顆。
2. 將吸頂燈具的電源開啟後，在亮燈的瞬間(3 秒鐘內) 立即按遙控器上的微波符號  對頻鍵，俟頻率對上後燈光將“慢閃一下”此時確認配對成功，即可操作各項功能。

二. 手機 APP 軟體下載：

可用手機 APP 下載「智燈 Pro」 軟體或聯結此網頁：

<http://m.2265.com/down/261430.html> 即可使用手機控制吸頂燈各項遙控功能。

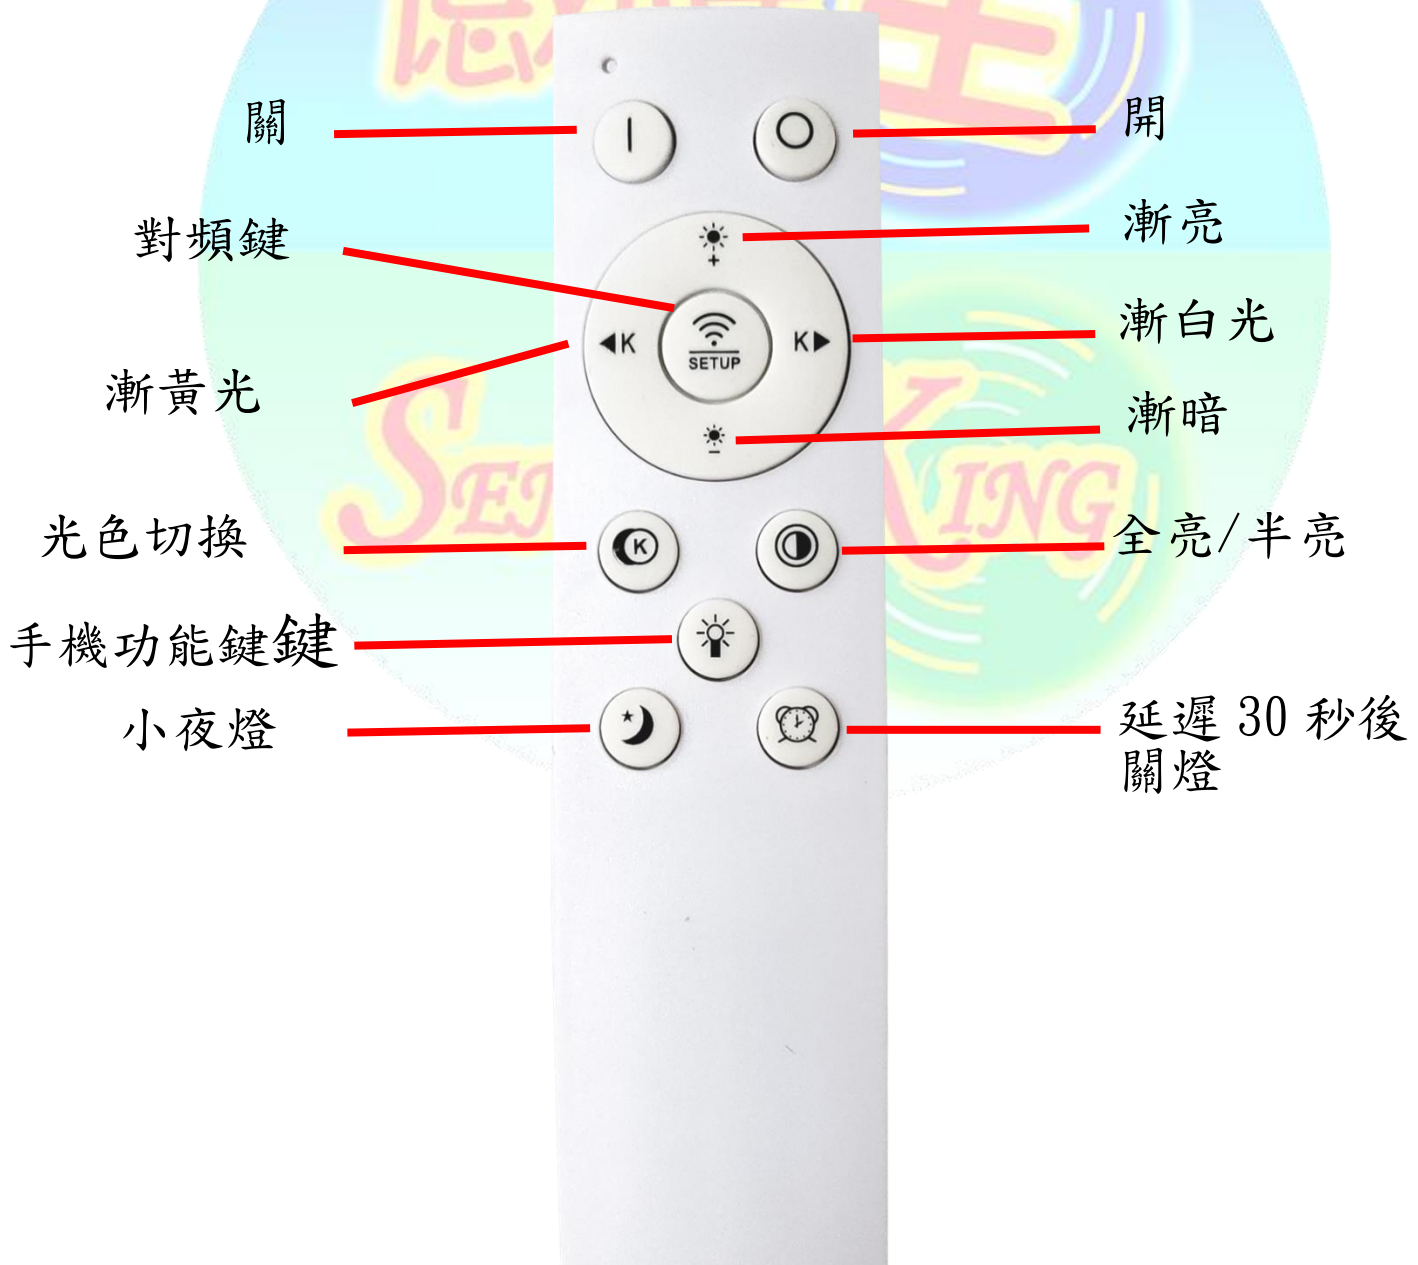

五. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	60W
使用光源	2835*128pcs(正白);2835*128pcs(暖白)
無段調光	10%~100%(遙控器)
無段調色	3000K~6000K±5%
開關調光	正白(6000K)-自然光(4500K)-暖白(3000K)
無線頻率	2.4G
遙控距離	1~20M
產品尺寸	Ø51×10cm(燈具);15×4cm(遙控器)
燈體材質	烤漆鋼板+PC 罩
產品特色	無極變光
適用坪數	5~8 坪

六. 視景圖:

