



LED-201-7A 5W 紅外線搖擺感應嵌燈

一. 功能特性：

1. 人到燈就亮，人離燈就熄，節能省電，符合綠色環保。
2. 節能省電，耗電為一般鹵素杯燈的 1/4，完全取代傳統鹵素燈。
3. 燈具搭配迷你感應頭型，體積小，感應範圍大，質感最美。
4. 使用高效能穩定的電源控制器及短路保護設計。
5. 內置隔離式恆流電源，搭配紅外線感應器，符合安規要求，是為二次節電產品。
6. 延遲時間可微調，光源顯色性佳，白光及暖白光兩種色溫可滿足不同場合的需求。
7. 本款使用感應 D 型頭，故日夜功能鈕無效，即人到燈就亮。
8. 適合場所：公共走道、車庫、地下室、樓梯間、走廊、梯廳等

二. 產品外觀及尺寸：



三. 產品說明:

乳白色的鐵殼，不變型，不發黃，質感最美。

一體成型鋁外殼，經過陽極處理，散熱均勻，減少光衰，壽命長。

高優質 MR16 芯片，無暗區，整燈發光均勻，光線柔和。

迷你感應頭與燈具結合，無需另外接感應器，質感最美。



台灣高亮度 MR16 芯片，流明更高，無閃頻，低耗能，穩定性強，顯色性佳。



高端隔離式恆流電源及短路保護設計，搭配嵌燈穩定性高，壽命長。




距離調整			時間調整			日夜調整			功能
距離	1	2	時間	3	4	日夜	5	6	7
2M	上	上	15 秒	上	上	全天	上	上	撥上亮 長亮
5M	下	上	1 分	下	上	黃昏	下	上	
8M	上	下	3 分	上	下	晚上	上	下	
10M	下	下	5 分	下	下	深夜	下	下	撥下應

四. 產品規格：

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	5W
光源	MR16
光通量	400Lm(正白)/350Lm(暖白)±5%
功率因素	PF>0.9
色溫	正白-5700~6300K;暖白-2700~3200K
感應範圍	向下 360°成角錐形；距離<6M(在 25°C)
感應距離	2~10M(4段可調)
延遲時間	15秒~5分(4段可調)
情境控制	日夜功能(4段可調;如使用D型頭則日夜功能無效)
產品尺寸	Ø8.5×6cm(嵌入孔:7cm)
材質	鋁合金散熱座+霧面PC燈罩

五. 感應示意圖：

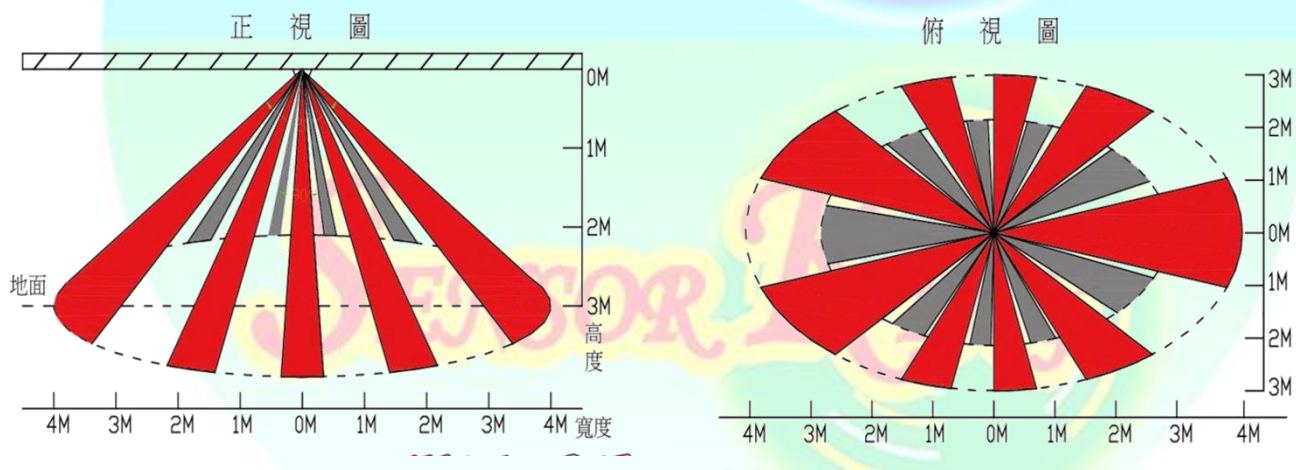

1. 安裝、拆卸或清理時，請關閉電源，確保安全。
2. 請勿安裝在陽光直射、冷氣口或熱水器旁區域，以免造成誤動作。
3. 感應範圍會隨溫度高低而變化，冬天溫度低較感應靈敏，夏天溫度高感應較遲鈍。
4. 請勿安裝於戶外或雨淋的地方。
5. 此產品安裝完成測試時，請離開感應區，以防止持續感應亮燈不滅。

六. 視景圖：

