




SI-506C-1 20W 微波停電感應吸頂燈(星鑽)

一. 功能特性:

1. 微波開關感應距離遠，使用新型檢測技術，感應區域無死角，能穿透過玻璃、木板、塑膠等（金屬除外）的各種物體，可檢測人體、車輛等物體移動信號。
2. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、霧氣瀰漫、螢光燈照射等各種雜波干擾。
3. 產品採用高透光 PC 塑膠外殼，發光角度大。
4. 可重複觸發方式：即感應亮燈後，在延時時間段內，如果有人或物體在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
5. 微波感應與 LED 燈結合，人到燈亮，人離後熄燈，取代了傳統吸頂燈，是為二次節電，方便又節能。
6. 本產品日夜，距離及時間等三種功能可調。
7. 平時為感應燈，當停電時即轉換成 3W 亮度的緊急照明燈，由電池供電，照明時間可達 90 分鐘。
8. 當交流電恢復時，即轉成感應燈功能，同時對電池充電，俟充飽後，即不再充電，確保電池過充安全。
9. 適合場所：走道、車庫、地下室、樓梯間、停車場、倉庫等。

二. 產品外觀及尺寸:

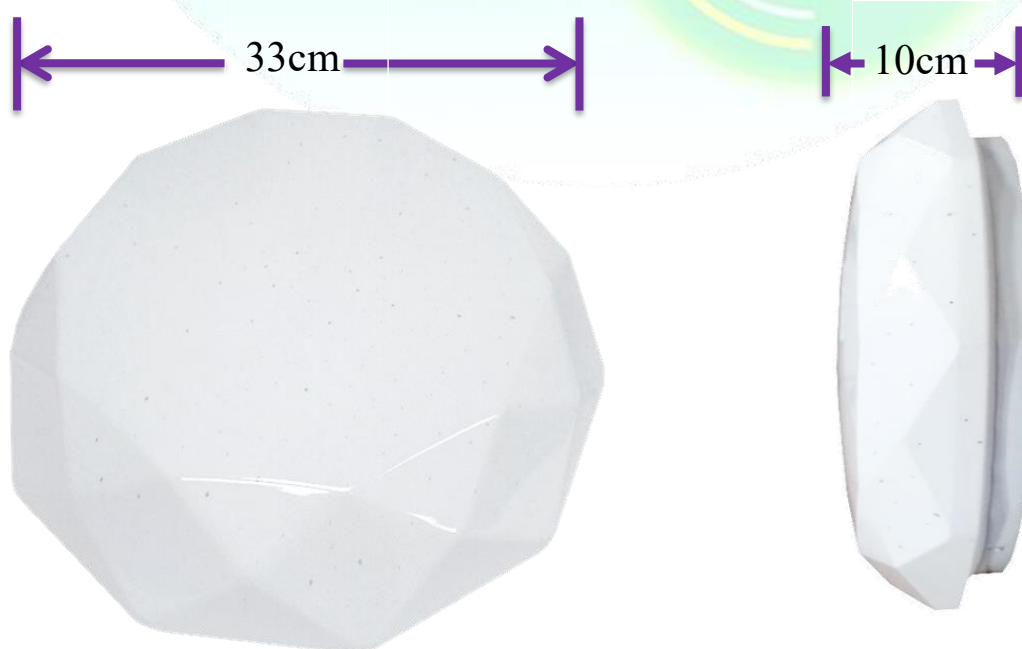

三. 產品說明:

壓克力 PC 材質，整燈發光均勻，高透光率，光線柔和。

高導熱鋼板沖壓一體成型底盤，經過噴漆處理，散熱均勻，減少光衰，滿足功率需求。

新型 5.8G 感應器與電源結合，隱定性佳，抗干擾能力強。

高亮度 LED3030 芯片，流明更高，無閃頻，低耗能，穩定性強，顯色性佳。

採用高端 18650 鋰池，穩定性高且有過充電保護裝置，搭配嵌燈穩定性高，壽命長。

感應指示燈
距離功能
時間功能
日夜功能
長亮功能
CDS 光控開關
CDS 插槽



CY-139 微波感應器(5.8G)
輸入: AC100V~240V
負載: 5A
鎢絲燈: 600W
省電燈: 300W
LED燈: 150W

撥碼說明
上撥
上
下
下撥

距離調整			時間調整			日夜調整			功能調整
距離	1	2	時間	3	4	日夜	5	6	7
2M	下	下	5秒	上	上	深夜	上	上	撥上
5M	下	上	30秒	上	下	晚上	上	下	感應
8M	上	下	3分	下	上	黃昏	下	上	撥下
10M	上	上	5分	下	下	全天	下	下	長亮

四. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	20W
使用光源	LED 3030*42PCS
光源色溫	白光-5700~6300K; 暖白-2700~3200K
光通量	1900Lm(白光)/1850 Lm(暖白) ±5%
感應範圍	360° 半圓球
感應距離	2~10 公尺(有四段可調)
延遲時間	5 秒~5 分鐘(有四段可調)
情境控制	日夜撥碼可調(有四段可調)
電池規格	18650 鋰電池(3.7V1500mA)
充電時間	48 小時
照明時間	90 分鐘(轉成 3W 亮度)
產品尺寸	Ø33x10cm
燈體材質	鋁合金散熱座+霧面 PC 燈罩

五. 視景圖:

